
QSMART · HJÆLP TIL DIT PRODUKT

Smart switch

Brugsanvisning til 16A WiFi smart switch

- 100–240 V AC
- Fase og nul kræves
- SmartLife og Tuya

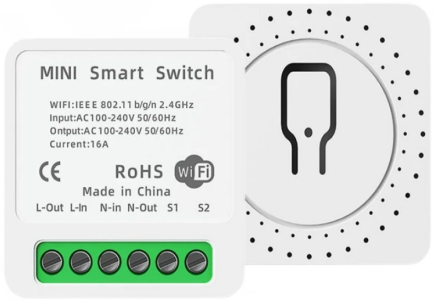

Op til 16 A
Maksimal belastning

S1/S2
Indgang til ekstern kontakt

Dansk brugsanvisning · Revision 20.10.2026

Læs også den opdaterede guide på qsmart.dk

Find rundt i guiden

Vælg et afsnit. Rækkefølgen følger guiden på hjemmesiden.

01 · Generelt **4**
02 · Montering **4**
03 · Tilføjelse til SmartLife **5**
04 · Anvendelse **5**
05 · Tænd/sluk 6
06 · Ekstern vægkontakt 6
07 · Ny WiFi-forbindelse 7
08 · Fejlfinding 8

Før du starter

Vigtigt før du starter

Godt at vide før du starter

Modulet kræver både fase og nul → korrekt installation → WiFi på 2,4 GHz → tilføjelse i appen.

OBS – korrekt installation og opsætning er afgørende

Modulet tilsluttes netspænding. Lad en autoriseret elinstallatørvirksomhed stå for montering i den faste installation. Strømmen skal være afbrudt, og installationen kontrolleret spændingsløs, før der arbejdes med ledninger eller klemmer. Overskrid aldrig mærkningen på 16 A; den tilladte belastning afhænger også af det tilsluttede udstyr og installationen.

Test efter opsætningen, at det tilsluttede udstyr reagerer korrekt på tænd/sluk i appen og på en eventuel vægkontakt, før løsningen tages i brug.

Fraskrivning af ansvar

Vi tager ikke ansvar for fejl eller driftsproblemer, der skyldes forkert opsætning, manglende test, forkert belastning eller anvendelse i strid med denne brugsanvisning. Det er købers ansvar at sikre, at enheden er korrekt installeret, testet og anvendt efter forskrifterne, før den tages i brug.

Tak for købet af vores 16A WiFi smart switch! Det kompakte relæmodul gør det muligt at tænde og slukke tilsluttet lys eller andet egnet udstyr fra telefonen. Modulet kan kombineres med en ekstern vægkontakt, så du både kan bruge kontakten og appen.

Smart switchen forbindes til dit WiFi-netværk på **2,4 GHz**. Du kan bruge **SmartLife** eller **Tuya**. Denne vejledning tager udgangspunkt i SmartLife; menunavne og udseende kan variere med appens version.

01 · Generelt

Generelt om 16A WiFi smart switch

- **WiFi-relæmodul** → tænd og sluk tilsluttet lys eller andet egnet udstyr.
- **SmartLife- og Tuya-appen** → brug din foretrukne app. Vejledningen tager udgangspunkt i SmartLife.
- **WiFi på 2,4 GHz** → modulet understøtter IEEE 802.11 b/g/n på 2,4 GHz.
- **Strømforsyning** → 100–240 V AC, 50/60 Hz, som angivet på produktet.
- **Mærkestrøm** → 16 A. Belastning og installation skal vurderes ud fra det tilsluttede udstyr.
- **Ekstern kontakt** → klemmerne S1 og S2 bruges til en tilsluttet vægkontakt.

Start her
Læs “Montering” → få modulet installeret → følg “Tilføjelse til SmartLife”.

02 · Montering

Montering og tilslutning

- **Få hjælp til installationen** → lad en autoriseret elinstallatørvirksomhed montere modulet i den faste installation.
- **Afbryd strømmen** → installationen skal kontrolleres spændingsløs, før ledninger eller klemmer berøres. Slukning i appen er ikke sikker adskillelse fra elnettet.
- **Kontrollér monteringsstedet** → modulet skal placeres i en egnet dåse eller kapsling med plads til modul og ledninger, så klemmerne er beskyttet mod berøring.
- **Fase og nul er nødvendige** → installatøren skal kontrollere, at begge findes på monteringsstedet.
- **Følg mærkningen og det medfølgende diagram** → L-in og N-in er forsyningens indgang; L-out og N-out er udgangen til belastningen. S1 og S2 er til ekstern kontakt.
- **Kontrollér belastningen** → overskrid ikke 16 A. Motorer og andet udstyr med høj startstrøm kræver en særskilt vurdering.
- **Afslut monteringen** → forbindelser og kapsling kontrolleres, før strømmen tilsluttes igen. Fortsæt derefter med tilføjelsen i SmartLife.

Vigtigt: Klemmernes rækkefølge på det viste produkt er **L-out → L-in → N-in → N-out → S1 → S2**, læst fra venstre mod højre med teksten retvendt. Brug altid mærkningen på selve enheden; tilslut ikke ud fra ledningsfarver alene.

03 · Tilføjelse til SmartLife

Tilføjelse til SmartLife

- **Installér appen** → hent SmartLife i App Store eller Google Play → opret en konto, eller log ind. Du kan også bruge Tuya-appen.
- **Forbind telefonen til WiFi** → vælg et netværk på 2,4 GHz, og hav adgangskoden klar. Sørg for god WiFi-dækning ved modulet.
- **Kontrollér installationen** → modulet skal være korrekt monteret og forsynet med strøm.
- **Aktivér parring** → hold modulets knap inde i ca. 5 sekunder, indtil WiFi-indikatoren blinker hurtigt. Knappen må kun betjenes, hvis det kan ske uden adgang til spændingsførende dele.
- **Åbn SmartLife** → tryk på **+** → **Add Device / Tilføj enhed** → følg appens vejledning til at tilføje modulet.
- **Bekræft blinket** → vælg, at indikatoren blinker hurtigt → vælg dit 2,4 GHz-netværk → indtast WiFi-adgangskoden → fortsæt.
- **Afslut tilføjelsen** → vent, mens appen forbinder modulet → giv enheden et genkendeligt navn → afslut tilføjelsen i appen.

Smart switchen kan nu åbnes fra appens forside. Test tænd/sluk, og kontrollér, at det tilsluttede udstyr reagerer.

04 · Anvendelse

Anvendelse

- **Åbn enheden** → gå til forsiden i SmartLife → vælg din smart switch.
- **Kontrollér udstyret** → sørg for, at det er egnet til at blive tændt og slukket via strømforsyningen.
- **Brug app eller vægkontakt** → appen styrer relæet; en korrekt tilsluttet ekstern kontakt kan også bruges til betjening.

- **Fjernbetjening** → modulet skal have strøm og forbindelse til WiFi/internet, og telefonen skal have internetforbindelse.
- **Test ved første brug** → tænd og sluk i appen → kontrollér udstyrets reaktion → test også en eventuel ekstern kontakt.

Godt at vide

Menunavne og knapper kan se forskellige ud i SmartLife- og Tuya-appen. Brug enhedens viste tænd/sluk-funktion.

Anvendelse

05 · Tænd/sluk

Tænd og sluk smart switchen

- Åbn **SmartLife** → vælg smart switchen på forsiden.
- Tryk på enhedens **tænd/sluk-knap** i appen → kontrollér, at det tilsluttede lys eller udstyr tænder.
- Tryk igen → kontrollér, at udstyret slukker.
- Hvis modulet er tilsluttet en ekstern vægkontakt → afprøv også betjening fra kontakten.

Vigtigt: Tænd/sluk i appen må ikke bruges som sikkerhedsafbrydelse ved arbejde på installationen.

Anvendelse

06 · Ekstern vægkontakt

Brug af ekstern vægkontakt

- **Bevar den fysiske betjening** → modulet har klemmerne **S1 og S2** til en ekstern kontakt.
- **Korrekt tilslutning** → lad installatøren følge diagrammet i den medfølgende manual og kontrollere kontaktens egnethed.
- **Test begge betjeningsmåder** → tænd/sluk i SmartLife → betjen derefter vægkontakten → kontrollér, at begge kan styre det tilsluttede udstyr.
- **Ved manglende reaktion** → få installatøren til at kontrollere kontakt og tilslutning.

Undlad selv at ændre forbindelser, mens der er strøm på.

Anvendelse

07 · Ny WiFi-forbindelse

Parring og ny WiFi-forbindelse

- **Ved nyt netværk eller ny adgangskode** → forbind telefonen til det ønskede WiFi-netværk på 2,4 GHz.
- **Sæt modulet i parringstilstand** → hold knappen inde i ca. 5 sekunder → kontrollér, at WiFi-indikatoren blinker hurtigt. Betjen kun knappen, når det kan ske uden berøring af spændingsførende dele.
- **Tilføj modulet igen** → følg afsnittet “Tilføjelse til SmartLife” med det nye netværk og den nye adgangskode.
- **Test forbindelsen** → åbn enheden i SmartLife → prøv tænd/sluk → kontrollér udstyrets reaktion.

Hvis knappen ikke er sikkert tilgængelig efter monteringen, skal en installatør hjælpe. Åbn ikke installationen med strøm på.

08 · Fejlfinding

Fejlfinding

- **Appen finder ikke modulet** → kontrollér 2,4 GHz WiFi, korrekt adgangskode og god dækning → kontrollér, at WiFi-indikatoren blinker hurtigt → prøv tilføjelsen igen.
- **Enheden vises som offline** → kontrollér, om routeren har internet, og om modulets strømforsyning er afbrudt → kontrollér WiFi-dækningen ved monteringsstedet.
- **Appen reagerer, men udstyret tænder ikke** → kontrollér udstyrets egen betjening → få installatøren til at kontrollere belastning og forbindelser, hvis problemet fortsætter.
- **Vægkontakten virker ikke** → få installatøren til at kontrollere kontaktens tilslutning ved S1/S2 og diagrammet i manualen.
- **Unormal varme, lugt eller misfarvning** → afbryd forsyningen på sikker vis → stop brugen → få installation og produkt kontrolleret.

Har du fortsat problemer? Kontakt Qsmart med en beskrivelse af fejlen og eventuelt et skærmbillede fra SmartLife- eller Tuya-appen.