Qsmart · HJÄLP MED DIN PRODUKT

Strömbrytare

Bruksanvisning – Smart strömbrytare med wifi och touch för 1–4 zoner

- 1–4 zoner
- Kräver fas och neutralledare
- SmartLife-appen

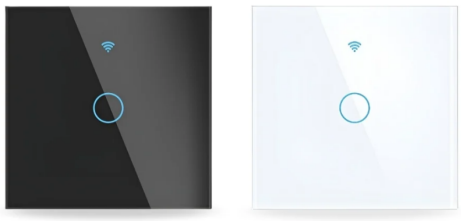

2,4 GHz
Direkt wifi-anslutning

Touch
Styrning på plats

Svensk bruksanvisning · Version 22.11.2026

Läs även den uppdaterade guiden på qsmart.dk

Hitta i guiden

Välj ett avsnitt. Ordningen är densamma som i guiden på webbplatsen.

01 · Allmänt **4**
02 · Montering **4**
03 · LED och bypass 5
04 · Lägg till i appen **5**
05 · Användning **6**
06 · Prova zonerna 6
07 · Ny wifianslutning 7
08 · Felsökning 7

Innan du börjar

Viktigt innan du börjar

Innan du börjar Låt brytaren installeras, anslut mobilen till wifi på 2,4 GHz, lägg till brytaren i appen och prova varje zon.

Viktigt om installation och inställning

Strömbrytaren ansluts till nätspänning. Låt ett elinstallationsföretag med rätt behörighet montera och ansluta den. Installatören ska frånskilja kretsen och kontrollera att den är spänningslös innan fronten tas bort eller ledningar och plintar berörs. Följ märkningen och kopplingsschemat för den levererade modellen.

Prova efter installationen att varje zon tänder och släcker rätt ljus både från touchfronten och från appen.

Ansvarsfriskrivning

Vi ansvarar inte för fel eller driftproblem som beror på felaktig inställning, uteblivna tester, felaktig belastning eller användning i strid med denna bruksanvisning. Som köpare ansvarar du för att enheten installeras korrekt och testas före användning och sedan används enligt anvisningarna.

Med vår smarta strömbrytare med wifi och touch styr du belysningen på väggen och från mobilen. Anvisningen gäller svarta och vita modeller med **en, två, tre eller fyra zoner**. Varje zon styr en separat ljusgrupp.

Anslut strömbrytaren till wifi på **2,4 GHz**. Du kan använda **SmartLife-appen** eller **Tuya-appen**. Anvisningen visar SmartLife-appen. Menyn och utseendet kan variera med appversion och modell.

01 · Allmänt

Om den smarta strömbrytaren med wifi

- **Fyra modeller** – modeller med en, två, tre eller fyra zoner styr lika många separata ljusgrupper.
- **Touchstyrning** – tryck på det beröringsfält som hör till ljuset du vill tända eller släcka.
- **Appstyrning** – styr ljuset från mobilen med SmartLife-appen eller Tuya-appen.
- **Direkt till wifi** – brytaren använder wifi på 2,4 GHz utan separat hubb.
- **Av och på** – strömbrytaren tänder och släcker ljuset. Den har ingen dimmerfunktion.
- **Inomhusbruk** – välj en torr plats som är skyddad mot fukt.
- **Belastning** – följ märkningen på den levererade brytaren och den tillåtna lasten för den aktuella typen av ljuskälla.

Börja här Läs avsnittet om montering, låt installera brytaren och följ sedan stegen för att lägga till den i appen.

02 · Montering

Montering och anslutning

- **Kontroll av installationen.** Låt en behörig elinstallatör bedöma dosa, ledningar, utrymme och ansluten belastning.
- **Säker frånkoppling.** Installatören bryter strömmen till gruppen och kontrollerar att installationen är spänningslös. Touchfronten och appen ger ingen säker frånkoppling.
- **Kontrollera varianten.** Använd brytarens egna plintmärkningar och kopplingsschema. Foldern visar flera anslutningstyper men täcker inte alla fyra zonvarianter.
- **Fas och neutralledare.** Qsmarts produktbeskrivning anger fas (L) och neutralledare (N). Installatören kontrollerar att elanläggningen passar den levererade varianten.
- **Separata belysningsgrupper.** Varje zon hör till en egen utgång enligt märkningen på brytaren. Antalet touchknappar ska motsvara de grupper du vill styra var för sig.
- **Front och infästning.** Installatören lossar fronten vid öppningen som visas i bruksanvisningen, fäster brytaren i en lämplig väggdosa och sätter tillbaka fronten. Arbetet görs med spänningen frånkopplad.

- **Avsluta monteringen.** Installatören kontrollerar anslutning och infästning och sätter på fronten helt. Först därefter slås strömmen på och varje touchknapp testas.

Viktigt. Följ kopplingsschemat för rätt variant. Plintarnas ordning får inte antas och ledningarnas färger räcker inte för att avgöra anslutningen.

Montering

03 · LED och bypass

LED-belysning och bypasskondensator

- **Medföljande bypass** – en bypasskondensator för LED ingår. Installatören bedömer behov och placering för den aktuella brytaren och installationen.
- **Rätt kopplingsschema** – den engelska foldern beskriver en variant med neutralledare och en med kondensator. Installatören ska använda det schema som gäller för just din variant.
- **Anslutning med neutralledare** – enligt foldern behövs ingen kondensator när både fas och neutralledare ansluts. Installatören ska kontrollera att detta gäller din modell.
- **Blinkningar eller efterglöd** – om en släckt LED-lampa lyser svagt eller blinkar, låt installatören kontrollera ljuskällans kompatibilitet, belastning och behov av bypass.

Viktigt – kondensatorn ingår i nätspänningsinstallationen. Låt installatören sköta alla ändringar i spänningslöst tillstånd.

04 · Lägg till i appen

Lägg till i SmartLife-appen eller Tuya-appen

- **Hämta appen.** Installera SmartLife-appen eller Tuya från App Store eller Google Play. Skapa ett konto eller logga in och använd en av apparna under installationen.
- **Förbered wifi.** Anslut telefonen till wifi på 2,4 GHz. Ha lösenordet till hands och kontrollera täckningen vid brytaren.
- **Kontrollera brytaren.** Den ska vara korrekt monterad med fronten på plats och strömmen tillslagen.
- **Starta parkopplingen.** Följ anvisningen för den levererade brytaren. Använd touchknappen för att starta parkopplingsläget och kontrollera blinkmönstret som beskrivs i bruksanvisningen eller appen.

- **Lägg till enheten.** Öppna appen och välj **+** och **Lägg till enhet / Add Device**. Välj brytaren när den visas. Om den inte hittas automatiskt, välj kategorin för wifi-brytare och följ guiden.
- **Anslut till nätverket.** Bekräfta det blinkmönster som brytaren faktiskt visar. Välj ditt wifi på 2,4 GHz, ange lösenordet och slutför installationen.
- **Namnge och testa.** Ge brytaren ett namn som du känner igen. Öppna den från appens startsida och testa en zon i taget.

Bra att veta QR-koderna i den medföljande foldern leder till appen och nätverksinställningarna. Om brytaren inte går in i parkopplingsläge, följ anvisningen för just din modell eller kontakta Qsmart. Låt fronten sitta på under parkopplingen.

05 · Användning

Så använder du strömbrytaren

- **På väggen** – tryck kort på touchknappen för den önskade ljusgruppen. Ljuset växlar mellan tänt och släckt.
- **I appen** – öppna SmartLife-appen, välj strömbrytaren och tryck på av/på för önskad zon.
- **Välj zon** – modeller med flera zoner har separata knappar. Kontrollera vid första användningen vilken ljusgrupp varje knapp styr.
- **Fjärrstyrning** – brytaren behöver ström och internet via wifi. Mobilen behöver också internetanslutning.
- **Rengöring** – torka av fronten med en mjuk, torr trasa. Undvik vätska och starka rengöringsmedel.

Viktigt – en lång tryckning kan starta parkoppling. Tryck kort när du vill tända eller släcka.

Användning

06 · Prova zonerna

Prova en, två, tre eller fyra zoner

- **Börja med släckt belysning.** Släck alla anslutna belysningsgrupper.
- **Testa den första touchknappen.** Tryck kort, kontrollera vilken belysning som tänds

och tryck igen för att släcka.

- **Upprepa för övriga zoner.** På modeller med två, tre eller fyra zoner testar du övriga knappar på samma sätt.
- **Kontrollera appen.** Öppna brytaren i appen och styr en zon i taget. Kontrollera att appen och motsvarande touchknapp styr samma lampa.
- **Om fel lampa reagerar.** Anteckna vilken knapp och lampa det gäller och låt installatören kontrollera anslutningen.

Användning

07 · Ny wifianslutning

Byta wifinätverk

- **Ny router eller nytt lösenord** – anslut mobilen till det nya nätverket på 2,4 GHz.
- **Starta parkopplingen igen** – följ anvisningen för den levererade brytaren med fronten på plats.
- **Lägg till på nytt** – följ avsnittet om appen med det nya nätverksnamnet och lösenordet.
- **Kontroll efteråt** – prova varje zon i appen och på touchfronten. Kontrollera också delningar och kopplingar till andra tjänster.

Användning

08 · Felsökning

Felsökning

- **Appen hittar inte brytaren** – kontrollera wifi på 2,4 GHz, lösenord och täckning. Kontrollera parkopplingsindikatorn och försök lägga till brytaren igen.
- **Brytaren visas som offline** – kontrollera routerns internetanslutning, wifitäckningen och om strömmen till brytaren är bruten.
- **En zon fungerar inte** – prova touchknappen och motsvarande reglage i appen. Om felet kvarstår, låt installatören kontrollera ljuskälla och anslutning.
- **LED-lampan blinkar eller glöder när den är släckt** – se avsnittet om LED och bypass. Låt installatören kontrollera kompatibilitet och installation.
- **Touchfronten reagerar inte** – kontrollera att fronten är torr och tryck kort. Kontakta

Qsmart eller installatören om den fortfarande inte reagerar.

- **Ovanlig värme, lukt eller missfärgning** – bryt strömmen till kretsen om det kan göras säkert. Sluta använda brytaren och låt ett elinstallationsföretag kontrollera den och installationen.

Kvarstår problemet? Kontakta Qsmart med antal zoner, en beskrivning av felet och gärna en skärmbild från appen.