
QSMART · HJÆLP TIL DIT PRODUKT

SmartLife og Tuya

Brugsanvisning til SmartLife- og Tuya-app

- iPhone og Android
- Gratis download
- SmartLife og Tuya

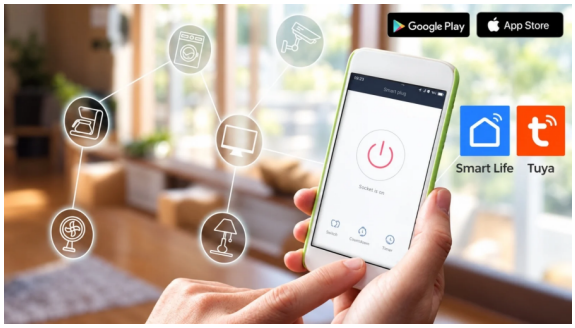

Appstyring
Saml dine enheder ét sted

Scener
Automatisering i hverdagen

Dansk brugsanvisning · Revision 20.10.2026

Læs også den opdaterede guide på qsmart.dk

Find rundt i guiden

Vælg et afsnit. Rækkefølgen følger guiden på hjemmesiden.

01 · Om SmartLife/Tuya **4**
02 · Download **5**
03 · Opret konto / login **6**
04 · Konto og sikkerhed 7
05 · Tilføj enheder **9**
06 · WiFi, Bluetooth og tilladelser 10
07 · Enhedsindstillinger 11
08 · Automatisk tilføjelse 13
09 · Manuel tilføjelse 16
10 · Fjern en enhed 19
11 · Administrer hjemmet **21**
12 · Opret rum 21
13 · Del enheder og hjem **22**
14 · Deling af hjem 24
15 · Deling af enhed 26
16 · Roller 28
17 · Notifikationer **31**
18 · Scene (automatisering) **33**
19 · Automatiske scener 34
20 · Manuelle scener 41
21 · Scene historik 50
22 · Google Home & Alexa **51**

Før du starter

Vigtigt før du starter

OBS: Brugsanvisningen opdateres løbende i takt med nye funktioner og opdateringer i SmartLife- og Tuya-appen. Menupunkter og udseende kan derfor variere en smule afhængigt af appversion.

Tak fordi du har valgt at bruge SmartLife eller Tuya til dine sikkerheds- og smart home-enheder!

Hos Qsmart anbefaler vi **SmartLife**, som er den app, vi selv anvender, tester vores produkter med og tager udgangspunkt i i denne brugsanvisning. **Tuya og SmartLife er dog bygget på samme platform og er meget ens i både opbygning og funktioner.** Derfor kan denne brugsanvisning også bruges, hvis du anvender Tuya.

Bemærk, at billeder og beskrivelser i vejledningen primært tager udgangspunkt i SmartLife. Enkelte menupunkter, ikoner eller formuleringer kan derfor se lidt anderledes ud i Tuya, men fremgangsmåden vil som udgangspunkt være den samme.

Med SmartLife eller Tuya kan du samle dine kompatible produkter ét sted og styre alt fra overvågningskameraer og alarmsystemer til lys, sensorer og stikkontakter direkte fra din telefon. Du kan blandt andet se live-video og optagelser, modtage notifikationer, dele adgang med andre og oprette automatiseringer, der passer til din hverdag.

Vigtigt: SmartLife og Tuya anvender separate brugerkonti. Enheder, hjem, scener og automatiseringer, der er oprettet i den ene app, overføres derfor ikke automatisk til den anden.

Nedenfor finder du en overskuelig trin-for-trin brugsanvisning. Vejledningen tager udgangspunkt i SmartLife, men kan også anvendes til Tuya, medmindre andet specifikt er angivet.

01 · Om SmartLife/Tuya

Generelt om SmartLife og Tuya

SmartLife og Tuya er to meget ens apps, som gør det nemt at styre dine smart home- og sikkerhedsenheder direkte fra telefonen. Herunder får du et hurtigt overblik over de vigtigste muligheder i appsene.

Gratis og nem at hente

SmartLife og Tuya kan gratis downloades til både **iPhone** og **Android** via App Store og Google Play.

Samler alt ét sted

Styr kameraer, alarmsystemer, sensorer, lys, stikkontakter og andre kompatible enheder samlet i én app.

Live-visning

Se live-video direkte på telefonen fra kompatible overvågningskameraer, uanset hvor du befinder dig.

Notifikationer

Få besked med det samme ved bevægelse, alarm eller andre hændelser, som dine enheder registrerer.

To-vejs lyd

Tal og lyt gennem kompatible kameraer og dørklokker med indbygget mikrofon og højttaler.

Tidsstyring

Planlæg hvornår lys, stikkontakter og andre enheder automatisk skal tænde eller slukke.

⚙ Automatiseringer

Opret smarte automatiseringer og scener – for eksempel: hvis alarmen aktiveres, tændes lyset automatisk.

👨👩👧 Del adgang

Giv familiemedlemmer, kollegaer eller andre brugere adgang til udvalgte enheder eller hele hjemmet.

🗣️ Stemmestyring

Mange kompatible enheder kan forbindes med **Google Home** og **Amazon Alexa** for nem stemmestyring.

🌍 Styring overalt

Betjen og overvåg dine enheder direkte fra telefonen – både hjemme og når du er på farten.

02 · Download

Download SmartLife eller Tuya

Både SmartLife og Tuya fås gratis til iOS og Android. Vi anbefaler **SmartLife**, som er den app, vi selv anvender og tager udgangspunkt i gennem denne brugsanvisning. Foretrækker du Tuya, kan denne app også bruges.

Download appen til iOS ved at gøre følgende:

1. Åbn App Store på din iPhone → søg efter **SmartLife** eller **Tuya**.
   → download SmartLife her: SmartLife i App Store

   → eller download Tuya her: Tuya i App Store

   → eller scan QR-koden nedenfor for at hente SmartLife:

2. Download og installer den ønskede app.

Download appen til Android ved at gøre følgende:

1. Åbn Google Play på din Android-telefon → søg efter **SmartLife** eller **Tuya**.
   → download SmartLife her: SmartLife i Google Play

   → eller download Tuya her: Tuya i Google Play

   → eller scan QR-koden nedenfor for at hente SmartLife:

2. Download og installer den ønskede app.

03 · Opret konto / login

Opret konto / login

Når SmartLife eller Tuya er downloadet, kan du **oprette en ny konto**, **logge ind på en eksisterende konto** eller fortsætte som gæst.

Vi anbefaler altid at oprette en konto. Det sikrer, at dine enheder og indstillinger gemmes, og giver adgang til funktioner som deling, hjem og rum samt styring af flere enheder.

Vi anbefaler: Opret en konto med din e-mailadresse frem for at fortsætte som gæst. Oplysninger og opsætninger i gæstetilstand er midlertidige og kan gå tabt.

Opret en ny konto

Har du ikke allerede en konto, skal du gøre følgende:

1. Åbn **SmartLife** eller **Tuya** → tryk på **Sign Up**.

2. Vælg **Danmark** som land/region → indtast din e-mailadresse.
3. Godkend de nødvendige betingelser og privatlivspolitikken → tryk på **Get Verification Code**.
4. Du modtager nu en verificeringskode på e-mail → indtast koden i appen.
5. Opret en adgangskode til din konto → følg derefter vejledningen på skærmen for at afslutte oprettelsen.

✓ Din konto er nu oprettet, og appen er klar til brug.

Modtager du ikke verificeringskoden?
Kontrollér først, at e-mailadressen og det valgte land er korrekt. Tjek derefter mappen for **spam/uønsket mail**.

Log ind på en eksisterende konto

Har du allerede en konto, skal du gøre følgende:

1. Åbn **SmartLife** eller **Tuya** → tryk på **Log In**.
2. Vælg det land/den region, som kontoen blev oprettet med.
3. Indtast din registrerede e-mailadresse → indtast din adgangskode.
4. Godkend de nødvendige betingelser → tryk på **Log In**.

✓ Du er nu logget ind, og appen er klar til brug.

🔑 **Glemt adgangskoden?**
Tryk på **Forgot Password** på login-siden → indtast din e-mailadresse → få tilsendt en verificeringskode → indtast koden og vælg en ny adgangskode.

Opret konto / login

04 · Konto og sikkerhed

Konto og sikkerhed

Under **Account and Security** kan du administrere de vigtigste oplysninger og sikkerhedsindstillinger for din SmartLife- eller Tuya-konto.

For at åbne kontoindstillingerne gøres følgende:

- Åbn **SmartLife** eller **Tuya** → tryk på **Me** nederst i højre hjørne.
- Tryk på **Settings** øverst i højre hjørne → vælg **Account and Security**.

Ændr adgangskode

Hvis du ønsker at ændre adgangskoden til din konto, kan det gøres under **Account and Security**.

- Gå til **Me → Settings → Account and Security**.
- Tryk på **Change Login Password**.
- Følg vejledningen på skærmen for at bekræfte kontoen og vælge en ny adgangskode.

Glemt adgangskode

Hvis du har glemt din adgangskode, kan den nulstilles fra login-siden.

- Tryk på **Forgot Password**.
- Indtast den e-mailadresse, der er tilknyttet kontoen → tryk på **Get Code**.
- Indtast verificeringskoden, du modtager på e-mail.
- Vælg en ny adgangskode → afslut med **Done**.

💡 **Ændr e-mailadresse**
Under **Account and Security** kan den e-mailadresse, der er tilknyttet kontoen, også ændres. For brugere uden for Kina er det aktuelt e-mailadressen – og ikke telefonnummeret – der kan ændres på denne måde.

Log ud

Hvis du ønsker at logge ind med en anden konto, skal du først logge ud af den nuværende konto.

- Gå til **Me → Settings**.
- Rul ned til bunden af siden → tryk på **Log Out**.
- Du kan herefter logge ind med en anden SmartLife- eller Tuya-konto.

⚠ **SmartLife og Tuya bruger separate konti**
En SmartLife-konto kan ikke bruges som Tuya-konto og omvendt, selv hvis samme e-mailadresse og adgangskode anvendes. Enheder og øvrige data overføres heller ikke automatisk mellem de to apps.

Slet konto

Hvis du ikke længere ønsker at bruge din konto, kan den slettes permanent.

- Gå til **Me → Settings → Account and Security**.
- Tryk på **Delete Account**.
- Følg vejledningen på skærmen for at bekræfte sletningen.

⚠ **Vigtigt ved sletning af konto**
Efter anmodning om sletning går der aktuelt **7 dage**, før kontoen slettes permanent. Hvis du logger ind igen inden for de 7 dage, annulleres anmodningen om sletning.
Slet derfor kun kontoen, hvis du er sikker på, at den ikke længere skal bruges.

05 · Tilføj enheder

Tilføjelse af enheder

For at styre dine produkter fra SmartLife eller Tuya skal de først **tilføjes til appen**. Når en enhed er tilføjet, vises den på appens forside, hvorfra du kan betjene den, ændre indstillinger og – afhængigt af produktet – oprette automatiseringer og smarte scener.

Inden du starter
Sørg for, at enheden er **tændt og sat i parringstilstand**. Hvordan enheden sættes i parringstilstand varierer fra produkt til produkt, så følg altid den tilhørende brugsanvisning.
For Wi-Fi-produkter skal du desuden være opmærksom på, at mange smart home-enheder kræver et **2,4 GHz Wi-Fi-netværk** under opsætningen.

Sådan starter du tilføjelsen

1. Åbn **SmartLife** eller **Tuya**.
2. Tryk på **+** øverst i højre hjørne → vælg **Add Device**.
3. Sørg for, at den enhed, du vil tilføje, er sat i **parringstilstand**.
4. Hvis appen automatisk finder enheden → vælg enheden og følg vejledningen på skærmen.
5. Hvis enheden **ikke findes automatisk** → vælg den relevante enhedstype eller kategori manuelt og følg derefter vejledningen i appen.

⚠ **Vigtigt:** Tilføjelsesmetoden kan variere afhængigt af produktet. Nogle enheder forbindes via **Wi-Fi**, andre via **Bluetooth** eller en **Zigbee-gateway**. Se derfor altid produktets egen brugsanvisning for den korrekte fremgangsmåde.

Når enheden er tilføjet, vil den normalt fremgå på forsiden af SmartLife eller Tuya og være klar til brug.

De følgende afsnit gennemgår mere detaljeret, hvordan du **tilføjer og fjerner enheder** i appen.

Tilføj enheder

06 · WiFi, Bluetooth og tilladelser

WiFi, Bluetooth og tilladelser

Når en enhed skal tilføjes i SmartLife eller Tuya, kommunikerer appen med enheden via f.eks. **WiFi**, **Bluetooth** eller en gateway. Derfor kan det være nødvendigt at aktivere bestemte forbindelser og give appen adgang til dem under opsætningen.

📶 **Inden du tilføjer en enhed**
→ Sørg for, at telefonen er forbundet til **WiFi**.

→ Aktivér **Bluetooth**, da det bruges til automatisk registrering og opsætning af mange enheder.

→ Tillad adgang til **Bluetooth, lokation og lokalnetværk**, hvis SmartLife eller Tuya beder om det under opsætningen.

→ Sørg for, at den enhed, du vil tilføje, er **tændt og i parringstilstand**.

2,4 GHz WiFi

Mange smart home-produkter bruger **2,4 GHz WiFi** og kan ikke forbindes direkte til et rent 5 GHz-netværk. Hvis en Wi-Fi-enhed ikke kan tilføjes, bør du derfor kontrollere, om produktet kræver 2,4 GHz.

⚠ **Bemærk:** Ikke alle enheder har de samme krav. Nogle bruger WiFi, andre Bluetooth, Zigbee eller en kombination af flere forbindelser. Følg derfor altid produktets egen brugsanvisning ved tilføjelse.

Hvorfor skal appen have tilladelser?

SmartLife og Tuya kan bede om forskellige tilladelser for at kunne finde og konfigurere enheder i nærheden.

- **Bluetooth** → bruges til at finde og kommunikere med kompatible enheder i nærheden.
- **Lokation** → kan være nødvendig for registrering af Bluetooth-enheder og for

automatisk at identificere det Wi-Fi-netværk, telefonen er forbundet til.

- **Lokalnetværk** → kan være nødvendig for, at appen kan finde og kommunikere med enheder på hjemmets netværk.

Godt at vide
Det er ikke nødvendigt, at alle tilladelser bruges af alle produkter. SmartLife og Tuya beder om de relevante tilladelser, når en funktion har brug for dem. Hvis en enhed ikke kan findes automatisk, bør du kontrollere telefonens tilladelser til appen.

Tilføj enheder

07 · Enhedsindstillinger

Enhedsindstillinger

Hver enhed i SmartLife og Tuya har sin egen indstillingsside, hvor du kan administrere enheden og se forskellige oplysninger om den.

Hvilke indstillinger der vises, afhænger af den konkrete enhed. Et kamera kan f.eks. have langt flere indstillinger end en LED-pære eller sensor.

⚙ Sådan åbner du enhedsindstillingerne
Åbn **SmartLife** eller **Tuya** → vælg den ønskede enhed → tryk på **indstillings-/redigeringsikonet øverst i højre hjørne**.

Ikonet kan variere afhængigt af enhed og appversion og kan f.eks. vises som tre prikker, et tandhjul eller et redigeringsikon.

Ændr enhedens navn

Det er en god idé at give enhederne tydelige navne, så de er nemme at finde og genkende – især hvis du har mange produkter i appen.

For at ændre navnet gøres følgende:

- Åbn den ønskede enhed → gå til **enhedsindstillingerne**.
- Tryk på enhedens **navn eller enhedsikon** øverst på siden.
- Vælg **Name** → indtast det ønskede navn → gem ændringen.

Tip
Brug beskrivende navne som **Indgangskamera**, **Stuelampe** eller **Udendørslys**. Det gør det også lettere at identificere enhederne i Smart Scenes og ved brug af Google Home

eller Alexa.

Flyt en enhed til et andet rum

Enheder kan organiseres i forskellige rum, så de er lettere at finde på appens startside.

For at flytte en enhed til et andet rum gøres følgende:

- Gå til appens startside → åbn **Room Management**.
- Vælg det rum, enheden skal tilføjes til.
- Vælg **Device** → tilføj den ønskede enhed til rummet.

Bemærk: En enhed kan flyttes mellem rum i det samme hjem. Hvis enheden skal flyttes til et **helt andet hjem**, kan det være nødvendigt først at fjerne enheden og derefter tilføje den igen i det nye hjem.

Device Information

Under **Device Information** kan du se tekniske oplysninger om enheden. Det kan være nyttigt ved fejlfinding eller kontakt til support.

For at finde oplysningerne gøres følgende:

- Åbn enheden → gå til **enhedsindstillingerne**.
- Tryk på **Device Information**.
- Her kan der bl.a. vises oplysninger som **Device ID / Virtual ID**, netværksoplysninger, tidszone og enhedens aktuelle status.

Hvilke oplysninger der vises, afhænger af den konkrete enhed og forbindelsestype.

Firmwareopdateringer

Nogle SmartLife- og Tuya-enheder kan modtage firmwareopdateringer. Opdateringer kan indeholde fejlrettelser, forbedringer og i enkelte tilfælde nye funktioner.

For at kontrollere for en firmwareopdatering gøres følgende:

- Åbn den ønskede enhed → gå til **enhedsindstillingerne**.
- Find **Check for Firmware Updates** eller et tilsvarende menupunkt.
- Hvis en opdatering er tilgængelig → følg vejledningen på skærmen.

⚠ **Ved firmwareopdatering**

Sørg for, at enheden har en stabil forbindelse og ikke afbrydes fra strømmen under opdateringen. På batteridrevne produkter bør der desuden være tilstrækkeligt batteri tilbage.

Del eller fjern enheden

På enhedens indstillingsside findes der på kompatible enheder også muligheder for at **dele** eller **fjerne** enheden.

- **Share Device** → del adgang til den specifikke enhed med en anden bruger.
- **Remove Device** → fjern enheden helt fra din SmartLife- eller Tuya-konto.

Se afsnittene **Deling af en enhed** og **Fjern en enhed** for den komplette trin-for-trin vejledning.

Godt at vide
Enhedsindstillingerne er ikke ens på alle produkter. Funktioner som firmwareopdatering, deling, netværksoplysninger og andre avancerede indstillinger vises kun, hvis den konkrete enhed understøtter dem.

Tilføj enheder


08 · Automatisk tilføjelse

Tilføj en enhed automatisk


Den nemmeste og mest brugte metode til at tilføje en enhed er automatisk tilføjelse. Når enheden er **tændt**, **tilsluttet strøm** og sat i **parringstilstand**, vil den ofte dukke op automatisk i SmartLife eller Tuya, så den hurtigt kan tilføjes.

Inden du starter
Sørg for, at din telefon er forbundet til Wi-Fi, og at Bluetooth er aktiveret. Mange enheder kræver desuden, at du bruger et **2,4 GHz Wi-Fi-netværk** under opsætningen.
For at tilføje enheden automatisk gøres følgende:


1. Sørg for, at telefonen er forbundet til **Wi-Fi**, og at **Bluetooth** er aktiveret.
2. Åbn **SmartLife** eller **Tuya** → tryk på **+** øverst i højre hjørne → vælg **Add Device**.

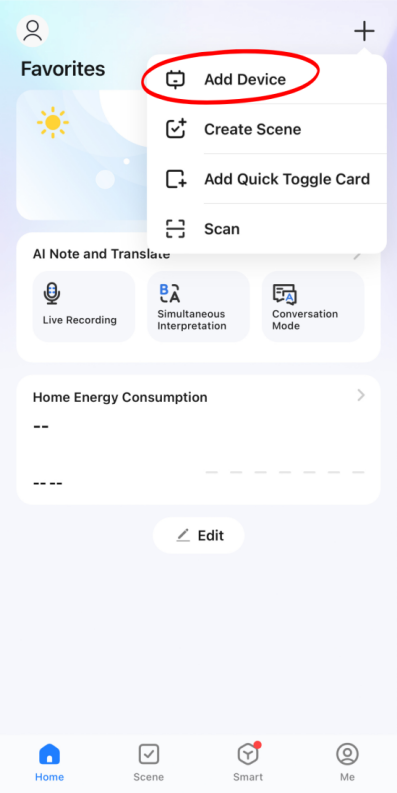

3. Appen begynder nu at scanne efter enheder → sørg for, at den enhed, du vil tilføje, er i **parringstilstand**.
4. Når enheden dukker op i appen → tryk på enheden → vælg og bekræft dit Wi-Fi-netværk → tryk på **Next**.

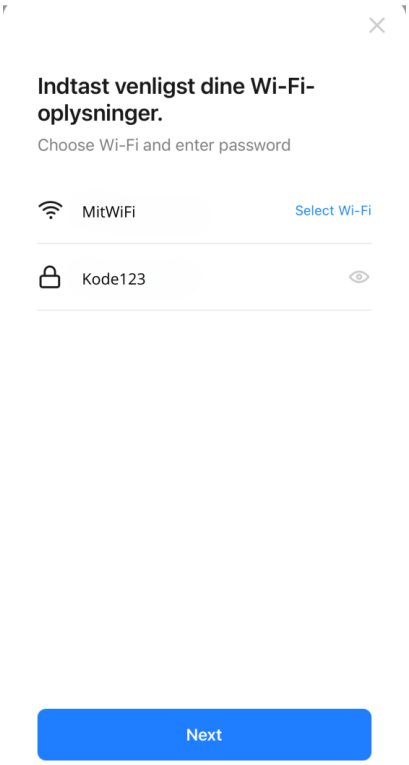

5. Enheden tilføjes nu til appen → afslut opsætningen ved at trykke på **Done**.

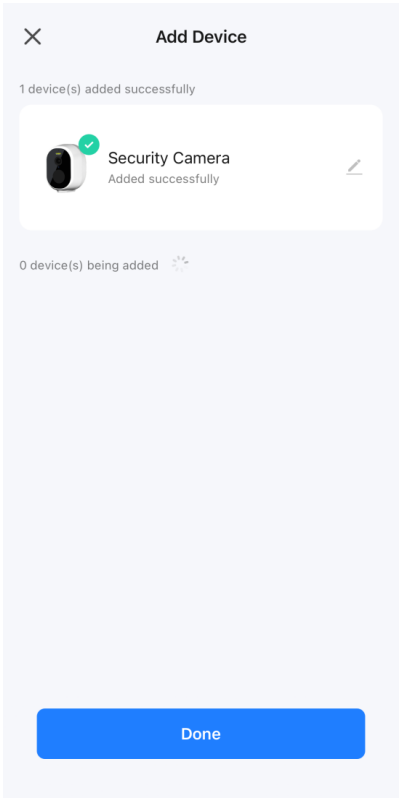

Bemærk: Hvis enheden ikke dukker op automatisk, kan det skyldes, at den ikke er i korrekt

parringstilstand. I så fald kan det være nødvendigt at nulstille enheden eller tilføje den manuelt i appen.

Tilføj enheder

09 · Manuel tilføjelse


Tilføj en enhed manuelt

Hvis enheden ikke bliver fundet automatisk, kan den i stedet **tilføjes manuelt** i SmartLife eller Tuya. Her vælger du selv den relevante enhedstype og følger derefter vejledningen på skærmen.


Fremgangsmåden afhænger af produktet. Ved mange WiFi-kameraer vises der eksempelvis en **QR-kode på telefonens skærm**, som kameraet skal scanne for at modtage oplysninger om dit Wi-Fi-netværk.

Eksemplet nedenfor viser et WiFi-kamera
Andre typer enheder kan have en anden opsætningsproces. Se derfor altid produktets egen brugsanvisning, hvis du er i tvivl om, hvilken metode der skal bruges.
For at tilføje et WiFi-kamera manuelt gøres følgende:


1. Sørg for, at telefonen er forbundet til **WiFi**, og at **Bluetooth** er aktiveret.
2. Åbn **SmartLife** eller **Tuya** → tryk på **+** øverst i højre hjørne → vælg **Add Device**.

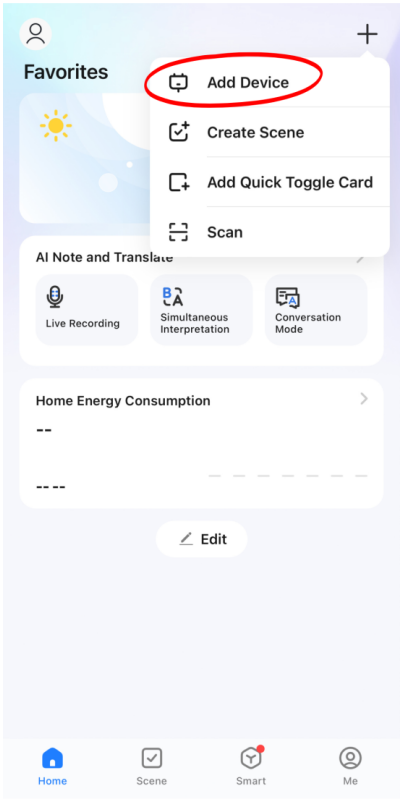


3. Tryk på **Kamera & Lås** i menuen til venstre → vælg **Smart kamera (Wi-Fi)**.

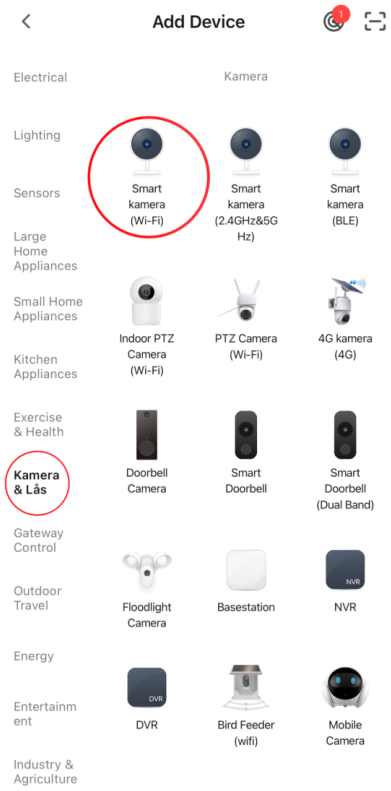


4. Følg instruktionerne på skærmen, indtil du kommer til Wi-Fi-opsætningen → vælg dit Wi-Fi-netværk og fortsæt → tryk på **Confirm and Proceed**, når du bliver bedt om det.

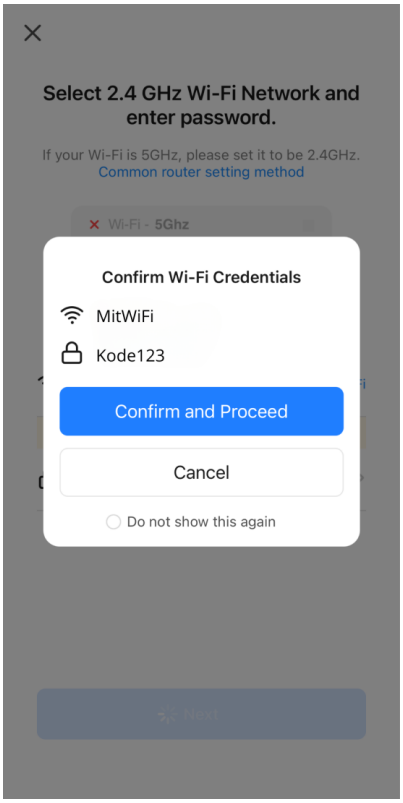

5. Der vises nu en **QR-kode** på telefonens skærm → hold telefonen ca. **15–20 cm foran kameraets linse**, så kameraet kan scanne koden. Når kameraet giver en lyd eller stemmemeddelelse, er QR-koden registreret → tryk på **I heard a prompt**.

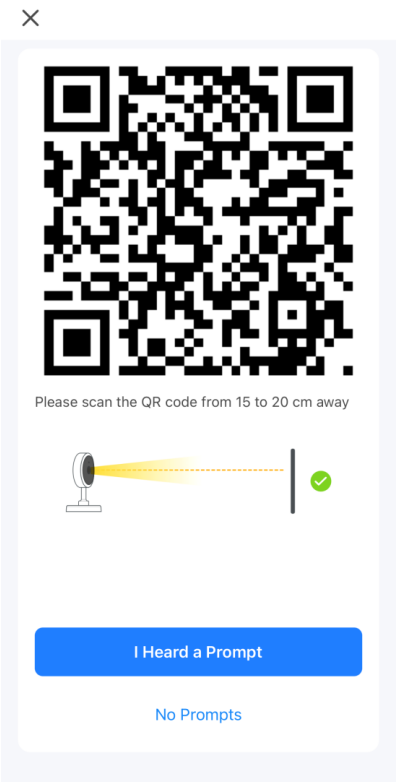

6. Kameraet forbindes nu til Wi-Fi og tilføjes til appen → vent, indtil processen er færdig → tryk på **Done** for at afslutte opsætningen.

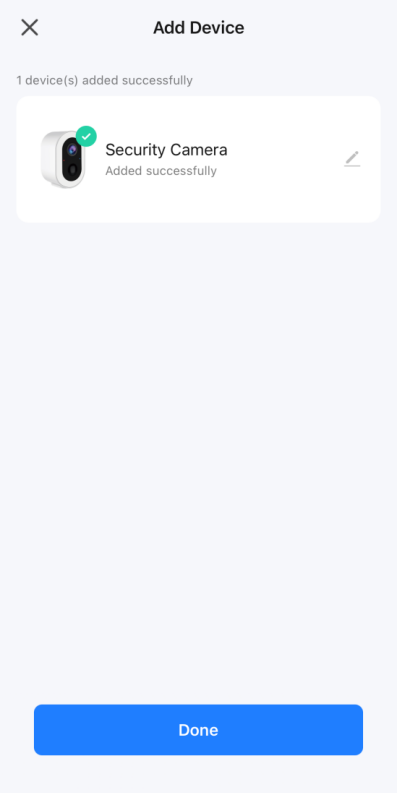

⚠ **Kan kameraet ikke scanne QR-koden?**
Skru eventuelt op for lysstyrken på telefonens skærm, hold skærmen lige foran kameraets linse og prøv at justere afstanden en smule. Sørg samtidig for, at kameraet stadig er i **parringstilstand**.

Tilføj enheder


10 · Fjern en enhed

Fjern en enhed fra SmartLife eller Tuya

Hvis du ikke længere ønsker at bruge en enhed i SmartLife eller Tuya, kan den fjernes helt fra appen. Det kan f.eks. være et kamera, en sensor, en LED-pære eller en anden smart home-enhed.

For at fjerne en enhed gøres følgende:

1. Åbn **SmartLife** eller **Tuya** → gå til appens startside.
2. Tryk på **menu-/filterikonet** øverst i højre hjørne, under **+**-ikonet → vælg **Device Management**.
3. Find den enhed, du vil fjerne → sæt flueben ved enheden → tryk på **Remove Device**.

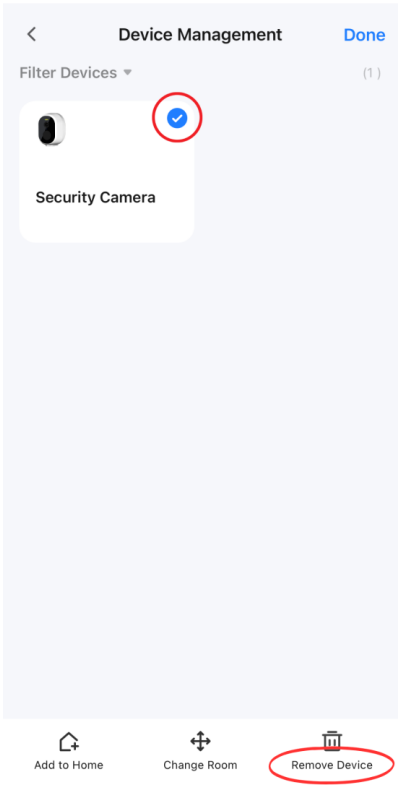

4. Tryk på **Confirm** → enheden fjernes nu fra SmartLife eller Tuya.

⚠ **Vigtigt: Fjern enheden helt**
Det er ikke altid nok blot at fjerne en enhed eller genvej fra appens forside. Dette kan i nogle tilfælde kun fjerne genvejen, mens selve enheden fortsat er tilføjet til din konto. Skal enheden fjernes helt, anbefaler vi derfor at bruge **Device Management → Remove Device**.

Alternativ metode – fjern en enkelt enhed

En enhed kan også fjernes direkte fra dens indstillinger:

Åbn den ønskede enhed → tryk på **indstillinger/rediger** øverst i højre hjørne → rul ned → vælg **Remove Device** → bekræft fjernelsen.

Skal enheden tilføjes igen?
Efter fjernelse kan det være nødvendigt at sætte enheden i **parringstilstand igen**, før den kan tilføjes på ny. Se produktets egen brugsanvisning for den korrekte fremgangsmåde.

11 · Administrer hjemmet

Administrer hjemmet i SmartLife eller Tuya

I SmartLife og Tuya fungerer et **hjem** som den overordnede struktur, hvor dine enheder, rum og brugere samles. Et hjem kan f.eks. være din bolig, dit sommerhus, kontor eller en anden lokation.

Inde i hjemmet kan du organisere enheder i forskellige rum, tilføje eller fjerne medlemmer og ændre oplysninger som navn og lokation.

Eksempel
Du kan oprette ét hjem til din bolig og derefter dele enhederne op i rum som **Stue**, **Køkken**, **Indgang** og **Have**. På den måde bliver det lettere at finde og styre de rigtige enheder.
Kun hjemmets **ejer** har fuld adgang til alle indstillinger og kan bl.a. ændre grundlæggende oplysninger eller slette hjemmet. Andre brugeres muligheder afhænger af den rolle, de er blevet tildelt – se afsnittet **Roller**.

For at administrere et hjem gøres følgende:

- Åbn **SmartLife** eller **Tuya** → gå til appens startside.
- Tryk på **Me** nederst i højre hjørne → tryk på **Home Management**.
- Vælg det hjem, du vil administrere → her kan du bl.a. ændre **navn**, **rum**, **lokation** og **medlemmer**.

⚠ **Vigtigt:** Vær forsigtig med at slette et hjem. Hvis et hjem slettes, kan tilknyttede enheder, rum, medlemmer og automatiseringer blive påvirket.

Administrer hjemmet

12 · Opret rum

Opret og administrer rum

Rum bruges til at organisere dine enheder i SmartLife eller Tuya efter deres placering. Du kan f.eks. oprette rum som **Stue**, **Soveværelse**, **Køkken**, **Indgang** eller **Have**.

Når enhederne er fordelt i rum, bliver det lettere og hurtigere at finde og styre dem i appen.

Eksempel
Har du flere kameraer, kan du f.eks. placere dem i rummene **Indgang**, **Have** og **Garage**. På

den måde kan du hurtigt finde den ønskede enhed i appen.
For at oprette eller administrere rum gøres følgende:

- Åbn **SmartLife** eller **Tuya** → gå til appens startside.
- Tryk på **menuikonet** øverst i højre hjørne → vælg **Room Management**.
- Tryk på **Add Room** → indtast et navn på rummet, f.eks. **Soveværelse** → gem rummet.
- Tryk på et eksisterende rum for at administrere det og tilknytte de ønskede enheder.
- Tryk på **Edit** øverst i højre hjørne for at ændre rækkefølgen eller fjerne rum.

Room Groups – saml flere rum

Room Group bruges til at samle flere rum i én overordnet gruppe. Det kan være praktisk, hvis du f.eks. har flere etager, bygninger eller områder i samme hjem.

Eksempel
Du kan oprette Room Groups som **Stueetage** og **1. sal** og derefter placere de relevante rum under hver gruppe.
For at oprette en Room Group gøres følgende:

- Gå til **Room Management** → tryk på **Create Room Group**.
- Navngiv gruppen → vælg de rum, der skal høre til gruppen → gem.
- Tryk efterfølgende på Room Group-gruppen for at administrere eller ændre de tilknyttede rum.

Bemærk: Et **rum** bruges til at organisere enheder efter placering, mens en **Room Group** bruges til at samle flere rum under én fælles kategori.


13 · Del enheder og hjem

Del et hjem med andre


Du kan dele et helt hjem i SmartLife eller Tuya med andre brugere. Det giver f.eks. familiemedlemmer eller kollegaer adgang til hjemmets enheder fra deres egen konto.

Når du deler et hjem
Personen bliver medlem af hjemmet og får adgang efter den rolle, du tildeler. Se afsnittet **Roller** for en forklaring af de forskellige adgangsniveauer.
For at dele adgang til et hjem gøres følgende:

- Åbn **SmartLife** eller **Tuya** → gå til appens startside.
- Tryk på **Me** nederst i højre hjørne → tryk på **Home Management**.

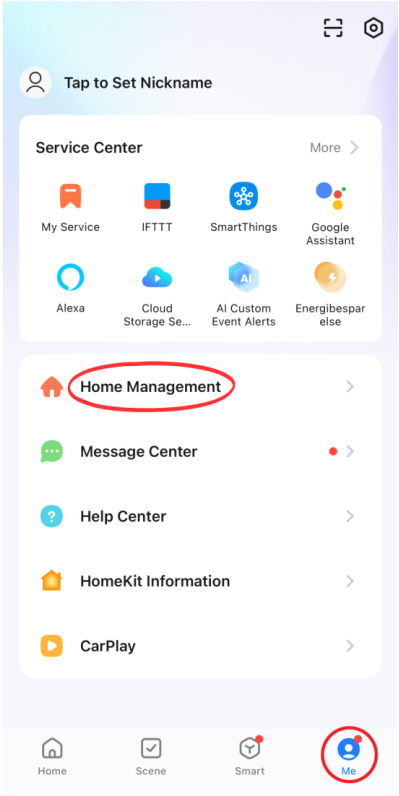

- Vælg det hjem, du vil dele → tryk på **Add Member**.

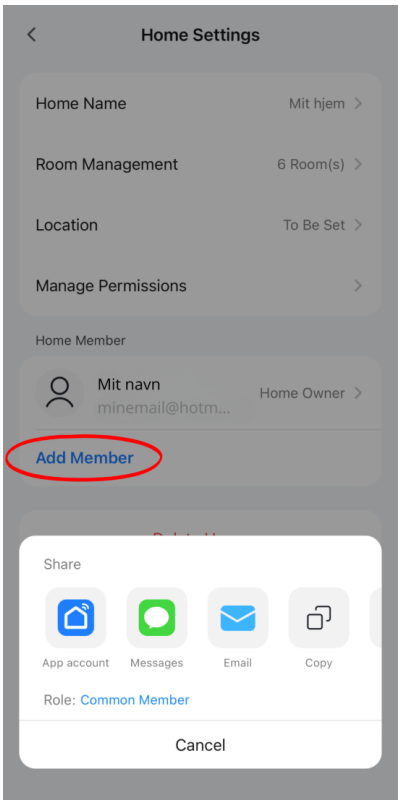

- Vælg hvordan personen skal inviteres. Du kan typisk **tilføje personens app-konto direkte** eller **oprette en invitationskode**, som kan sendes til personen.
- Vælg samtidig hvilken **rolle** personen skal have → se afsnittet **Roller**.
- Ved direkte invitation modtager personen en besked i SmartLife eller Tuya, som skal accepteres. Ved brug af en invitationskode skal personen gå til **Me → Home Management → Join a home** og indtaste koden.

⚠ **Bemærk:** Personen skal have SmartLife eller Tuya installeret og have oprettet sin egen konto. Hvis en bruger ikke kan inviteres direkte, bør I kontrollere, at begge konti er oprettet med samme **land/region**.

Del enheder og hjem


14 · Deling af hjem

Del et hjem med andre


Du kan dele et helt hjem i SmartLife eller Tuya med andre brugere. Det giver f.eks. familiemedlemmer eller kollegaer adgang til hjemmets enheder fra deres egen konto.

Når du deler et hjem
Personen bliver medlem af hjemmet og får adgang efter den rolle, du tildeler. Se afsnittet **Roller** for en forklaring af de forskellige adgangsniveauer.
For at dele adgang til et hjem gøres følgende:

- Åbn **SmartLife** eller **Tuya** → gå til appens startside.
- Tryk på **Me** nederst i højre hjørne → tryk på **Home Management**.

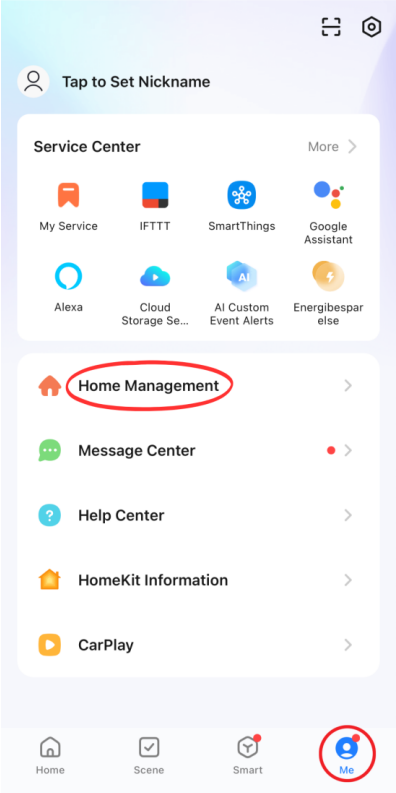

- Vælg det hjem, du vil dele → tryk på **Add Member**.

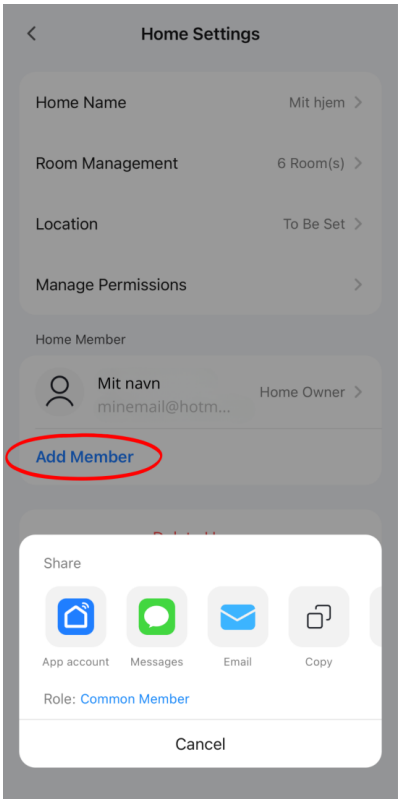

- Vælg hvordan personen skal inviteres. Du kan typisk **tilføje personens app-konto**

direkte eller **oprette en invitationskode**, som kan sendes til personen.

- Vælg samtidig hvilken **rolle** personen skal have → se afsnittet **Roller**.
- Ved direkte invitation modtager personen en besked i SmartLife eller Tuya, som skal accepteres. Ved brug af en invitationskode skal personen gå til **Me → Home Management → Join a home** og indtaste koden.

⚠ **Bemærk:** Personen skal have SmartLife eller Tuya installeret og have oprettet sin egen konto. Hvis en bruger ikke kan inviteres direkte, bør I kontrollere, at begge konti er oprettet med samme **land/region**.

Del enheder og hjem


15 · Deling af enhed

Del en enkelt enhed


Hvis du kun ønsker at give en anden person adgang til én bestemt enhed, kan du dele enheden direkte fra SmartLife eller Tuya. Det kan f.eks. være et kamera, en videodørklokke, en LED-pære eller en anden smart home-enhed.

Del kun det nødvendige
Ved deling af en enkelt enhed får personen kun adgang til den valgte enhed – ikke automatisk til resten af hjemmet eller dine øvrige enheder.
For at dele adgang til en specifik enhed gøres følgende:

- Gå til den ønskede enhed på forsiden i **SmartLife** eller **Tuya** → åbn enheden → tryk på **Setting** eller indstillingsikonet øverst i højre hjørne.

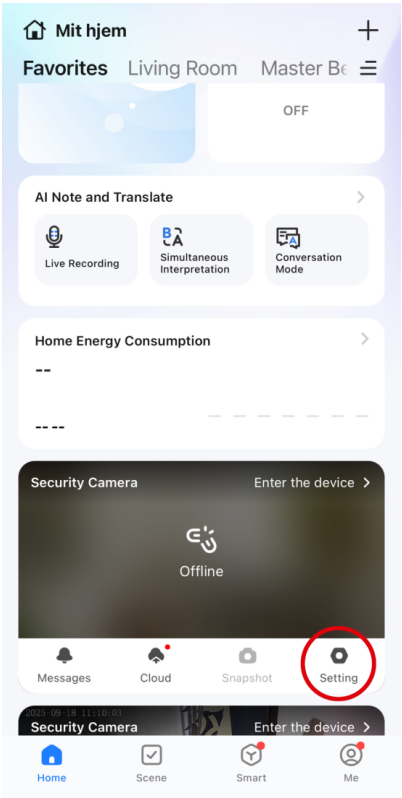


- Tryk på **Share Device**.

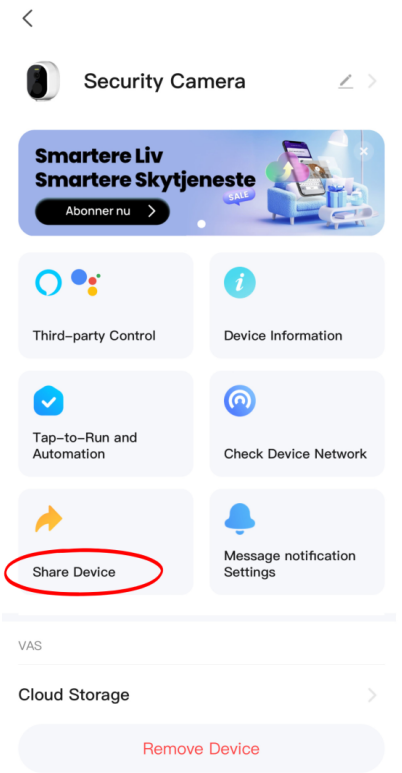

- Vælg, hvordan enheden skal deles. Du kan typisk **tilføje modtagerens app-konto**

direkte eller **oprette et delingslink**, som kan sendes til personen.

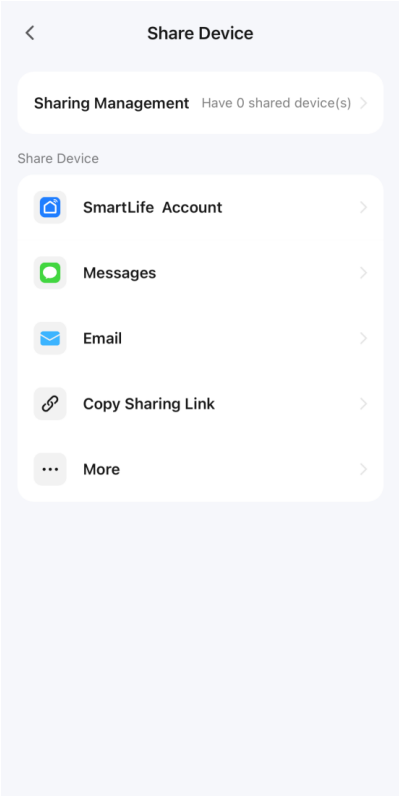

- Ved direkte deling modtager personen en besked i appen og kan acceptere delingen. Hvis du bruger et delingslink, skal personen åbne linket for at få adgang til enheden.

⚠ **Bemærk:** Ved deling af en enkelt enhed kan du ikke vælge forskellige roller eller adgangsniveauer. Hvis du ønsker at styre brugerens rettigheder mere detaljeret, skal personen i stedet tilføjes som medlem af hjemmet – se afsnittene **Del et hjem med andre** og **Roller**.

Del enheder og hjem


16 · Roller

Roller i SmartLife og Tuya

Når du deler et helt hjem i SmartLife eller Tuya, kan medlemmerne tildeles forskellige **roller**. Rollen bestemmer, hvad personen må se, bruge og administrere i hjemmet.

Roller bruges ved deling af et hjem
Roller gælder for medlemmer, der er tilføjet til et **hjem**. Hvis du kun deler en enkelt enhed via **Share Device**, kan der ikke vælges en rolle eller individuelle rettigheder.
Der findes følgende typer medlemmer:

- **Home Owner** → hjemmets ejer med fuld kontrol.
- **Administrator** → kan administrere enheder, rum, scener og almindelige medlemmer.
- **Common Member** → kan bruge hjemmets enheder og scener, men ikke administrere opsætningen.
- **Custom Member** → en brugerdefineret rolle med begrænset adgang til udvalgte enheder.

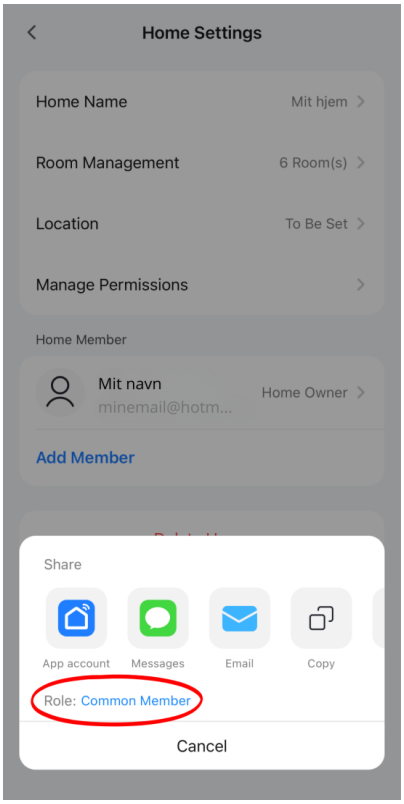

Home Owner

Home Owner (hjemmets ejer) har den højeste adgang og fuld kontrol over hjemmet. Der kan kun være **én Home Owner** pr. hjem.

Home Owner kan bl.a. administrere enheder, rum, scener og medlemmer samt tildele administratorrettigheder og oprette brugerdefinerede roller.

Højeste adgangsniveau

Home Owner er den bruger, der har den overordnede kontrol over hjemmet og dets medlemmer.

Administrator

Administrator har udvidede rettigheder og kan administrere hjemmets **enheder, rum, scener og almindelige medlemmer**.

En administrator har dog ikke samme adgang som Home Owner og er underlagt de begrænsninger, som hjemmets ejer har fastsat.

Common Member

Common Member (almindeligt medlem) er beregnet til personer, der skal kunne bruge hjemmets enheder uden at ændre selve opsætningen.

En Common Member kan **bruge enheder og smart-scener**, men kan ikke tilføje eller fjerne enheder eller redigere hjemmets scener og opsætning.

Custom Member

Custom Member (brugerdefineret medlem) bruges, når en person kun skal have adgang til bestemte dele af hjemmet.

Home Owner kan oprette en brugerdefineret rolle og vælge, hvilke enheder personen må betjene. Det kan f.eks. bruges, hvis en bruger kun skal have adgang til et bestemt kamera, en dør eller andre udvalgte enheder.

Eksempel
Har du en medarbejder, rengøringshjælp eller anden person, der kun skal kunne styre bestemte enheder, kan en **Custom Member** være mere passende end at give adgang til hele hjemmet som Common Member.

Opret en brugerdefineret rolle

For at oprette en Custom Member-rolle gøres følgende:

- Åbn **SmartLife** eller **Tuya** → gå til appens startside.
- Tryk på **Me** nederst i højre hjørne → vælg **Home Management**.
- Vælg det hjem, du vil administrere → gå til **Manage Permissions**.
- Her vises de eksisterende roller → tryk på **Add Role** for at oprette en ny.
- Giv rollen et navn → vælg hvilke enheder og rettigheder rollen skal have → tryk på **Save**.
- Den nye rolle kan herefter vælges, når et medlem tilføjes til hjemmet.

⚠ **Bemærk:** Kun **Home Owner** kan administrere administratorer og brugerdefinerede roller. En administrator kan administrere almindelige medlemmer, men har ikke samme rettigheder som hjemmets ejer.

17 · Notifikationer

Notifikationer og beskeder

SmartLife og Tuya kan sende notifikationer om hændelser fra dine enheder – f.eks. bevægelse registreret af et kamera, en udløst alarmsensor, en automatisering eller ændringer i dit hjem.

Notifikationerne kan både vises som **push-beskeder på telefonen** og findes i appens **Message Center**, hvor du kan se tidligere beskeder og hændelser.

🔔 **Tre ting bestemmer, hvilke notifikationer du modtager Enhedens indstillinger** → bestemmer hvilke hændelser enheden skal reagere på, f.eks. bevægelse, personer eller alarm.
Appens notifikationsindstillinger → bestemmer hvilke typer beskeder SmartLife eller Tuya må sende som push-notifikationer.

Telefonens indstillinger → SmartLife eller Tuya skal have tilladelse til at sende notifikationer på selve telefonen.

Message Center – se beskeder i appen

SmartLife og Tuya samler beskeder og hændelser i **Message Center**.

For at åbne Message Center gøres følgende:

- Åbn **SmartLife** eller **Tuya** → tryk på **Me** nederst i højre hjørne.
- Tryk på **Message Center**.
- Her kan du se de seneste beskeder og hændelser fra dine enheder og dit hjem.

Beskederne er opdelt i forskellige kategorier:

- **Alarm** → hændelser fra enheder, f.eks. bevægelsesalarmer, alarmsignaler, automatiseringer og fejl ved planlagte handlinger.
- **Home** → beskeder om hjemmet, f.eks. tilføjelse eller fjernelse af medlemmer, deling af enheder og ændringer i hjemmet.
- **Bulletin** → øvrige systembeskeder, f.eks. nye login, status på feedback og andre beskeder fra appen.

💡 **Godt at vide**
Message Center viser beskeder fra de seneste **30 dage**. Ældre beskeder fjernes

automatisk fra oversigten.

Tilpas hvilke notifikationer du modtager

Du kan selv vælge, hvilke typer notifikationer SmartLife eller Tuya skal sende til din telefon.

For at ændre appens notifikationsindstillinger gøres følgende:

- Gå til **Me** → **Message Center**.
- Tryk på **indstillingsikonet** øverst i højre hjørne.
- Under **Notification Settings** kan du slå notifikationer til eller fra og vælge, hvilke kategorier du ønsker at modtage beskeder fra.

Notifikationsindstillingerne kan også findes via **Me → Settings → App Notification**.

⚠ **Bemærk:** Slår du alle app-notifikationer fra, kan du gå glip af vigtige hændelser fra f.eks. alarmsystemer, kameraer og sensorer. Vi anbefaler derfor normalt at lade **Alarm**-notifikationer være aktiveret.

Undgå notifikationer på bestemte tidspunkter

Hvis du ikke ønsker beskeder fra bestemte enheder på bestemte tidspunkter, kan du bruge **Do-Not-Disturb Schedule**.

For at oprette et tidsrum uden notifikationer gøres følgende:

- Gå til **Me → Message Center** → tryk på **indstillingsikonet**.
- Tryk på **Do-Not-Disturb Schedule**.
- Vælg den eller de relevante enheder → vælg det tidsrum, hvor du ikke ønsker notifikationer.

Eksempel
Har du et kamera indendørs, kan du slå notifikationer fra om aftenen, når familien er hjemme, men stadig modtage dem om natten eller når boligen står tom.

Notifikationer fra den enkelte enhed

Hvilke hændelser der kan udløse en notifikation, afhænger af den konkrete enhed. Et kamera kan f.eks. have indstillinger for **bevægelsesregistrering**, **personregistrering** eller andre alarmtyper, mens en alarmsensor kan have helt andre muligheder.

Åbn derfor den ønskede enhed og kontrollér dens egne **alarm-, detection- eller**

notification-indstillinger, hvis du ønsker at ændre, hvilke hændelser der skal give besked.

Nogle enheder har desuden funktionen **Offline Notification**. Hvis funktionen findes og aktiveres, kan appen give besked, hvis enheden går offline.

Modtager du ikke notifikationer?

Hvis beskederne fremgår i appen, men ikke vises som push-notifikationer på telefonen, bør følgende kontrolleres:

- Notifikationer er aktiveret under **Me → Message Center → Notification Settings**.
- Den relevante enheds alarm- eller registreringsfunktion er aktiveret.
- **Do-Not-Disturb Schedule** ikke blokerer notifikationerne på det aktuelle tidspunkt.
- SmartLife eller Tuya har tilladelse til at sende notifikationer i telefonens egne **Indstillinger**.
- På Android bør det desuden kontrolleres, at batterisparefunktioner ikke lukker appen i baggrunden.

⚠ **Vigtigt ved kameraer og videodørklokker**
Telefonens egne tilladelser kan have stor betydning for push-beskeder og opkald fra kameraer og videodørklokker. Hvis notifikationer ikke modtages, bør både **appens indstillinger** og **telefonens notifikationsindstillinger** derfor kontrolleres.

18 · Scene (automatisering)

Opret Smart Scenes / automatiseringer

Med **Smart Scenes** i SmartLife og Tuya kan du få dine enheder til at arbejde sammen og udføre handlinger automatisk. Det gør det muligt at tilpasse dit smart home til din hverdag – uden at du behøver styre hver enkelt enhed manuelt.

Der findes grundlæggende **to typer Smart Scenes**:

⚙ **Automation – sker automatisk**

En **Automation** udføres automatisk, når en bestemt betingelse er opfyldt. Det kan f.eks. være et bestemt tidspunkt eller en hændelse fra en kompatibel enhed.
Eksempel: Hvis en bevægelsessensor registrerer bevægelse → tænd lyset.

Eksempel: Kl. 23:00 hver aften → aktivér alarmsystemet.

Tap-to-Run – aktiveres med ét tryk

En **Tap-to-Run** er en manuel scene, som du selv starter i appen. Med ét tryk kan du få flere enheder til at udføre forskellige handlinger samtidig.
Eksempel: Opret en scene kaldet **"Godnat"** → sluk alt lys → aktivér alarmen → sluk udvalgte stikkontakter.

Hvilke betingelser og handlinger du kan vælge, afhænger af de enheder, der er tilføjet til dit hjem, og hvilke funktioner de understøtter.

De følgende afsnit gennemgår, hvordan du opretter henholdsvis en **Automation** og en **Tap-to-Run** i SmartLife og Tuya.

Scene (automatisering)

19 · Automatiske scener

Automatiske Smart Scenes / automatiseringer

Med en **Automation** kan SmartLife eller Tuya automatisk udføre en handling, når en bestemt betingelse bliver opfyldt. Det kan f.eks. være på et bestemt tidspunkt, når en enhed ændrer status, eller når vejrforholdene ændrer sig.


Sådan fungerer en automatisering

Hvis dette sker → f.eks. klokken bliver 23:00 eller alarmen skifter til frakoblet.

Så gør dette → f.eks. aktivér alarmen, sluk lyset eller udfør en anden handling på en kompatibel enhed.

For at oprette en automatisk Smart Scene gøres følgende:

- Åbn **SmartLife** eller **Tuya** → tryk på **Smart** nederst i menuen.
- Vælg **Automation** → tryk på **+** øverst i højre hjørne → vælg **Create Scene**, hvis denne mulighed vises.

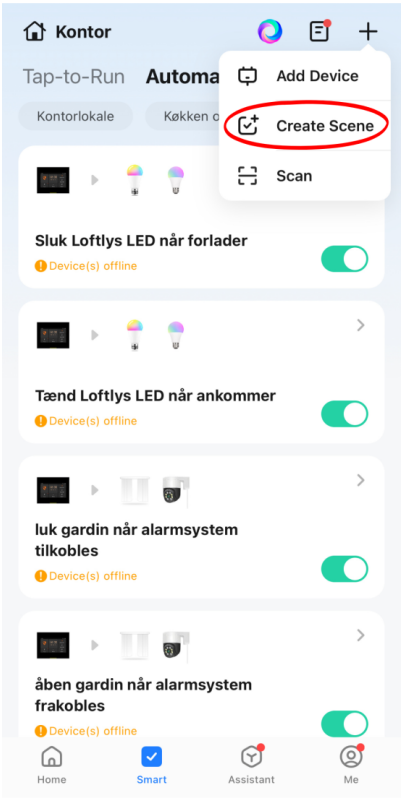

- Vælg den **udløser**, der skal starte automatiseringen. De mest almindelige muligheder er:
  Schedule → udfør en handling på et bestemt tidspunkt, f.eks. hver dag kl. 23:00.

  When device status changes → udfør en handling, når en kompatibel enhed ændrer status, f.eks. når et alarmsystem skifter til frakoblet.

  When weather changes → udfør en handling ud fra f.eks. temperatur, vejr eller andre tilgængelige vejrdata.

  When location changes → udfør en handling, når du ankommer til eller forlader et bestemt område.

- Vælg derefter den **handling, der skal udføres**. Det kan f.eks. være:
  → tænd eller sluk lys.

  → aktivér eller deaktivér et kompatibelt alarmsystem.

  → åbn eller luk kompatible gardiner.

  → ændr en anden indstilling på en kompatibel enhed.

- Du kan kombinere flere betingelser og handlinger for at lave mere avancerede automatiseringer.

- Giv automatiseringen et tydeligt navn → kontrollér opsætningen → tryk på **Save**.

⚠ **Bemærk:** De udløsere og handlinger, der vises i SmartLife eller Tuya, afhænger af de konkrete enheder og de funktioner, de understøtter. Du vil derfor ikke nødvendigvis se alle muligheder på alle produkter.


⏰ **Tip: Begræns hvornår automatiseringen må køre**

Automatiseringer kan også have et **Effective Period**, så de kun er aktive på bestemte tidspunkter eller dage. Det kan f.eks. bruges til kun at aktivere en bevægelsesstyret lampe om natten.


Nedenfor ses to eksempler på automatiske Smart Scenes

Eksempel 1 – Alarm til om natten


- Åbn **SmartLife** eller **Tuya** → tryk på **Smart** nederst i menuen.
- Vælg **Automation** → tryk på **+** øverst i højre hjørne → vælg **Create Scene**, hvis denne mulighed vises.

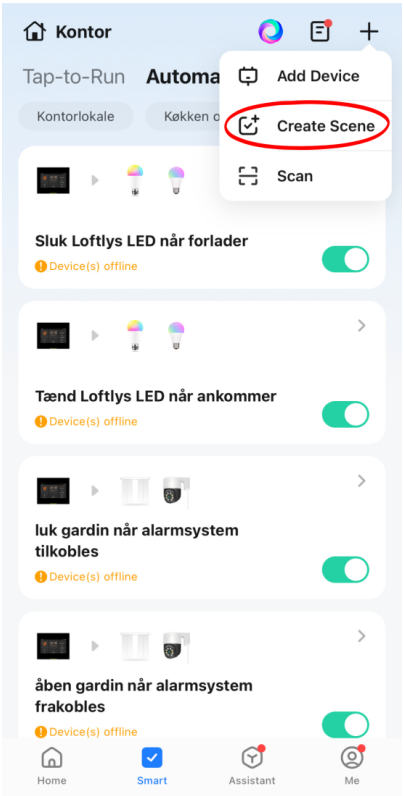

- Vælg **Schedule**.

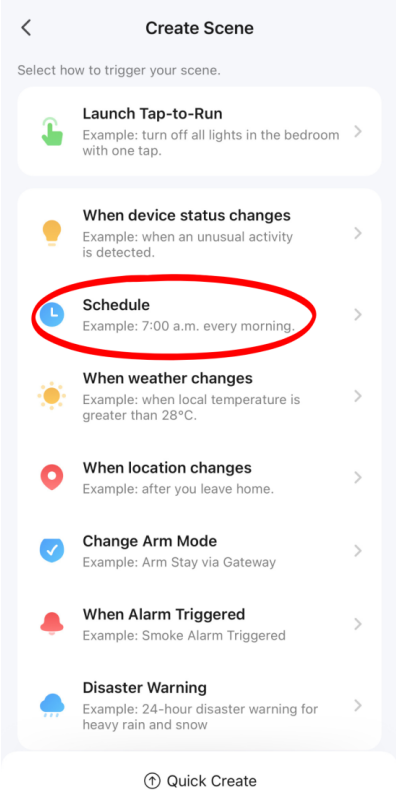


- Vælg **Specific time** → indstil tidspunktet til **23:00**.

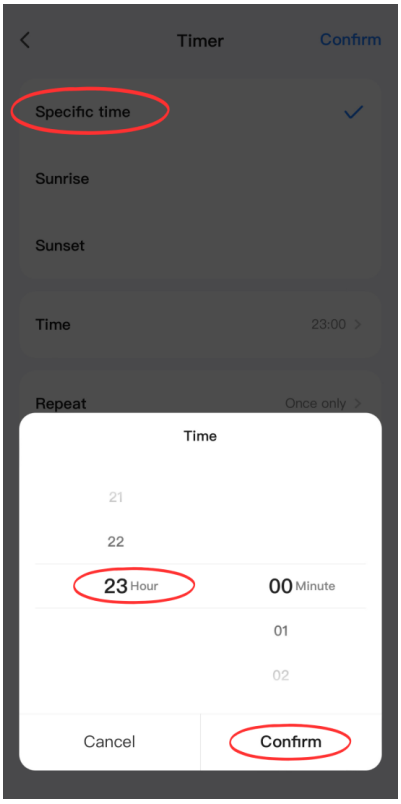


- Under gentagelse vælger du **Every day** → tryk på **Confirm**.


- Under **Then** → tryk på **Add Task** → vælg den relevante alarmsystem-enhed og den handling, der ændrer alarmtilstanden.

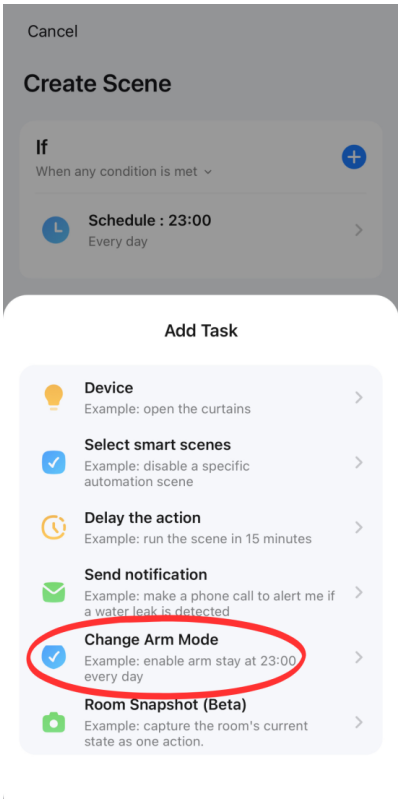

- Vælg **Armed Stay** (hjemmetilstand) → tryk på **Next**.

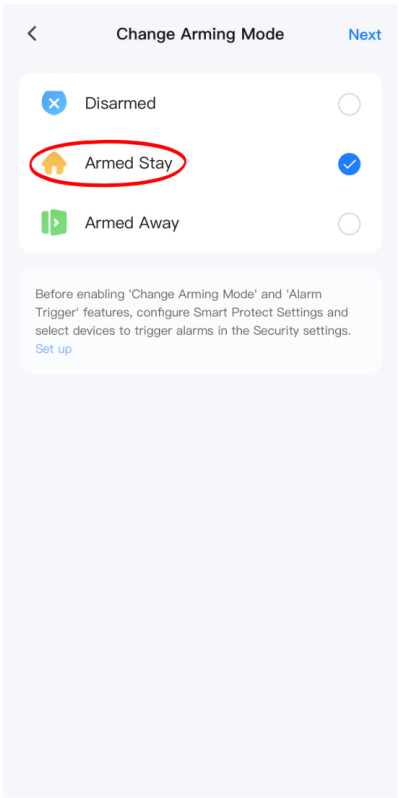


- Kontrollér den samlede automatisering → tryk på **Save** → navngiv den f.eks. **"Alarm til om natten"**.

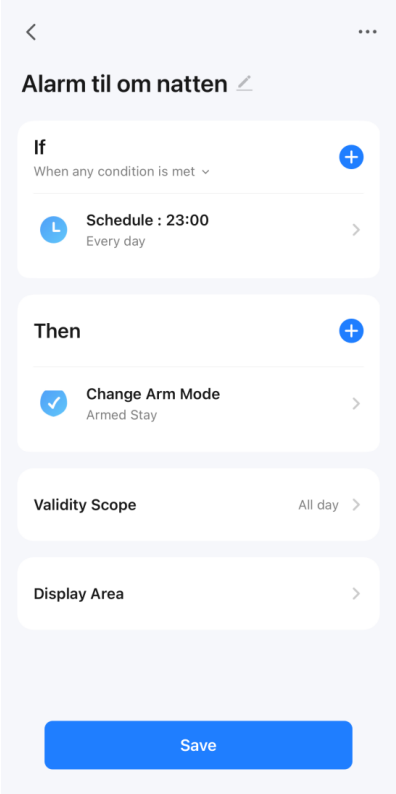


✓ **Resultat:** Alarmsystemet skifter automatisk til **hjemmetilstand** hver aften kl. 23:00.

Eksempel 2 – Sluk lys ved frakobling

- Åbn **SmartLife** eller **Tuya** → tryk på **Smart** nederst i menuen.
- Vælg **Automation** → tryk på **+** øverst i højre hjørne → vælg **Create Scene**, hvis denne mulighed vises.

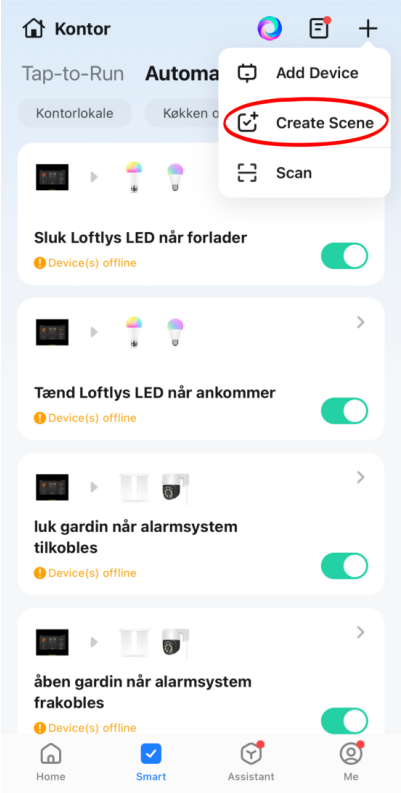

- Tryk på **When device status changes** → vælg **Select a single device**.

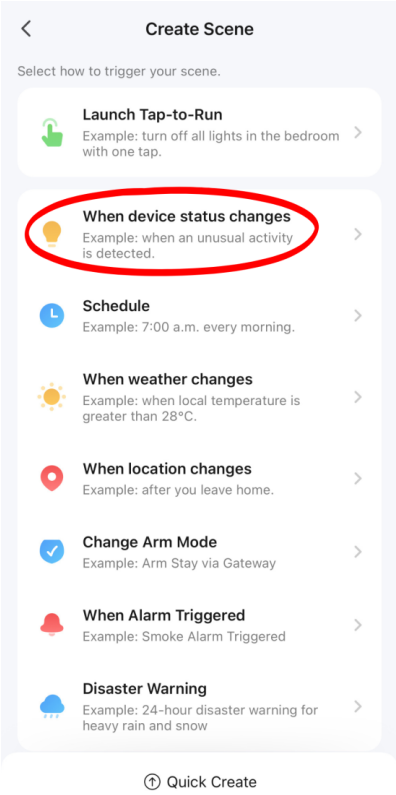

- Vælg alarmsystemet → vælg den relevante status, f.eks. **Mode → Disarm** → tryk på **Confirm**.

- Under **Then** → tryk på **Add Task** → vælg **Device**.
- Vælg de lamper, der skal styres. Hvis appen og enhederne understøtter valg af flere enheder samtidigt, kan du vælge flere lamper på én gang.
- Indstil lamperne til **OFF** → bekræft valget.
- Kontrollér den samlede automatisering → tryk på **Save** → navngiv den f.eks. **"Sluk lys ved frakobling"**.

✓ **Resultat:** Når alarmsystemet skifter til **Disarm**, slukkes de valgte lamper automatisk.
⚠ **Menunavne kan variere:** Billederne i denne vejledning er fra SmartLife. SmartLife og Tuya understøtter de samme grundlæggende automatiseringsfunktioner, men navnene på enkelte enhedsfunktioner – f.eks. **Mode**, **Disarm** og **Armed Stay** – bestemmes også af den konkrete enhed og kan derfor variere.

Scene (automatisering)

20 · Manuelle scener


Tap-to-Run / manuelle scener

Med **Tap-to-Run** kan du samle flere handlinger i én manuel scene og udføre dem med ét tryk. Det er praktisk, hvis flere enheder ofte skal styres på samme måde samtidig.


Tap-to-Run = én genvej til flere handlinger
I stedet for at åbne og styre hver enhed enkeltvis kan du f.eks. oprette en **Godnat**-scene, som med ét tryk slukker lyset og aktiverer alarmsystemet.

For at oprette en Tap-to-Run-scene gøres følgende:

- Åbn **SmartLife** eller **Tuya** → tryk på **Smart** nederst i menuen.
- Gå til **Tap-to-Run** / **Launch Tap-to-Run** → tryk på **+** øverst i højre hjørne → vælg **Create Scene**, hvis denne mulighed vises.

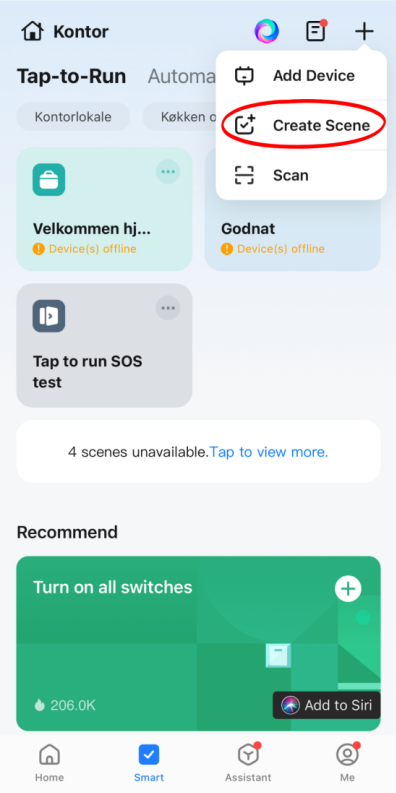

- Vælg **Launch Tap-to-Run**.

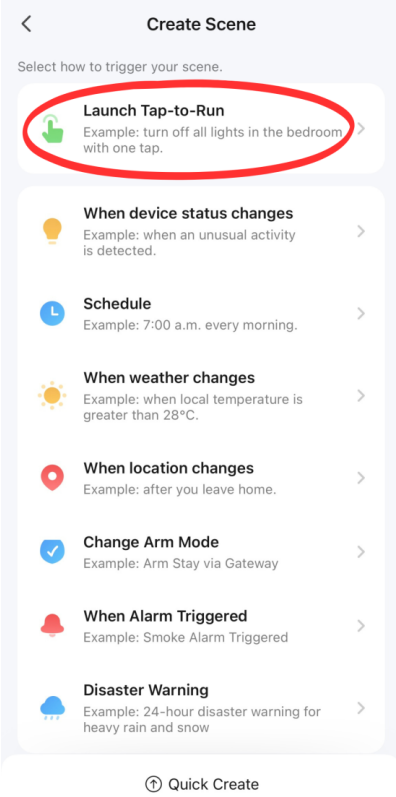

- Tryk på **Add Task** → vælg den første handling, der skal udføres → gem eller bekræft

handlingen.

- Tryk på **Add Task** igen, hvis scenen skal udføre flere handlinger → tilføj de ønskede handlinger én efter én.
- Kontrollér den samlede scene → tryk på **Save** → giv scenen et tydeligt navn, f.eks. **Godnat** eller **Velkommen hjem**.


⚠ **Bemærk:** En Tap-to-Run-scene starter ikke automatisk. Den udføres først, når du selv aktiverer den i appen. Ønsker du, at noget skal ske automatisk på et bestemt tidspunkt eller ved en bestemt hændelse, skal du i stedet oprette en **Automation**.

Nedenfor ses to eksempler på manuelle Tap-to-Run-scener


Eksempel 1 – Godnat

Her oprettes en **Godnat**-scene, som med ét tryk slukker de valgte lamper og sætter alarmsystemet i hjemme-tilstand/skalsikring.


- Åbn **SmartLife** eller **Tuya** → tryk på **Smart** nederst i menuen.
- Gå til **Tap-to-Run** / **Launch Tap-to-Run** → tryk på **+** → vælg **Create Scene**.

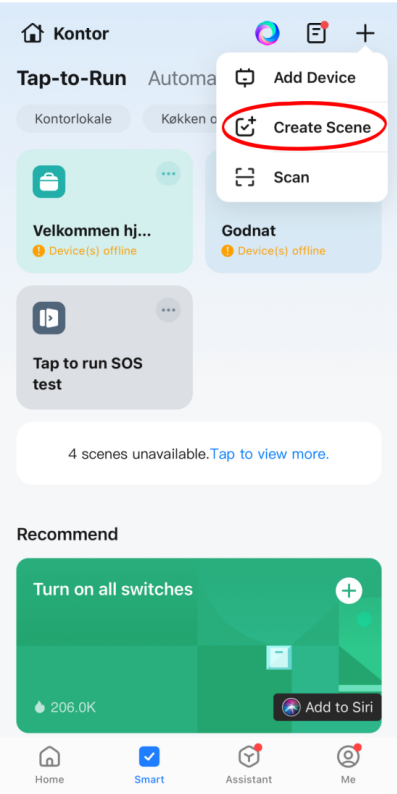

- Vælg **Launch Tap-to-Run** → tryk på **Add Task** → vælg **Device**.

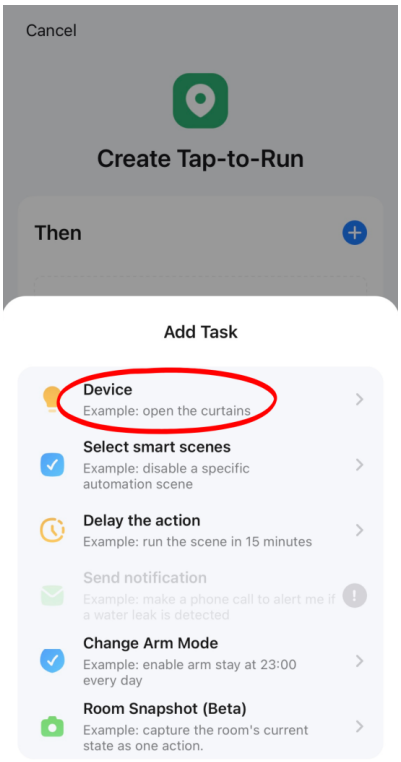


- Vælg **Select multiple devices** → tryk på **Set Power Switch**.

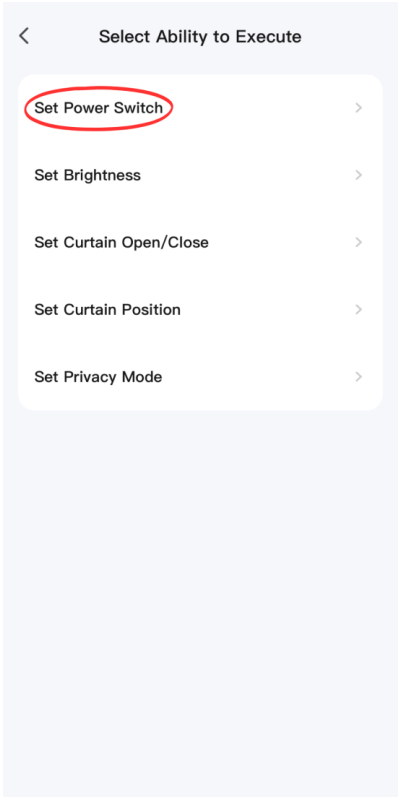


- Vælg **OFF** → markér de lamper, der skal slukkes, eller tryk på **Select all** → tryk på


Confirm.

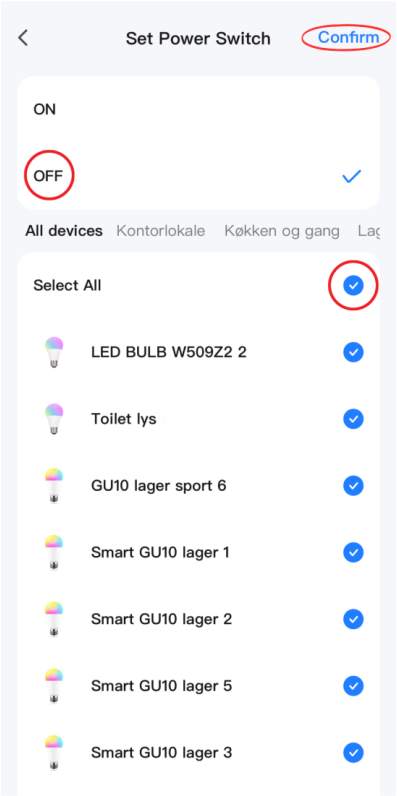

- Tryk på **Add Task** igen → vælg alarmsystemet og den relevante funktion til ændring af alarmtilstanden, f.eks. **Change Arm Mode**.

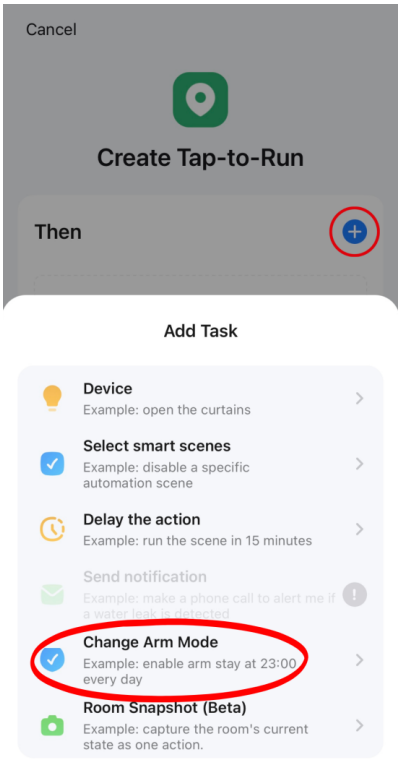

- Vælg **Armed Stay** (hjemme-tilstand/skalsikring) → fortsæt til næste trin.

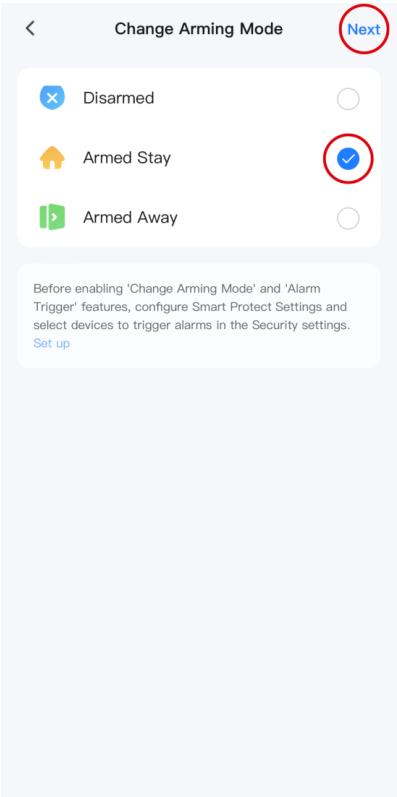


- Kontrollér den samlede scene → tryk på **Save** → navngiv scenen **Godnat**.

✓ **Resultat:** Når du aktiverer **Godnat**-scenen, slukkes de valgte lamper, og alarmsystemet sættes i hjemme-tilstand/skalsikring.


Eksempel 2 – Velkommen hjem

Her oprettes en **Velkommen hjem**-scene, som med ét tryk frakobler alarmsystemet og tænder de valgte lamper.


- Gå til **Tap-to-Run** / **Launch Tap-to-Run** → tryk på **+** → vælg **Create Scene**.

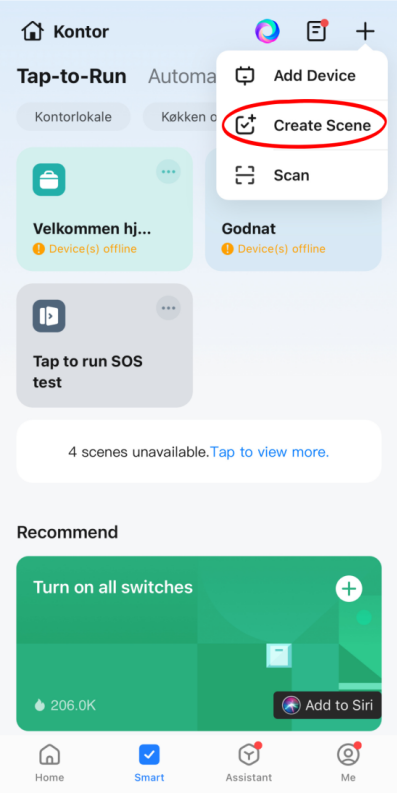


- Vælg **Launch Tap-to-Run** → tryk på **Add Task** → vælg alarmsystemet og den relevante funktion til ændring af alarmtilstanden, f.eks. **Change Arm Mode**.

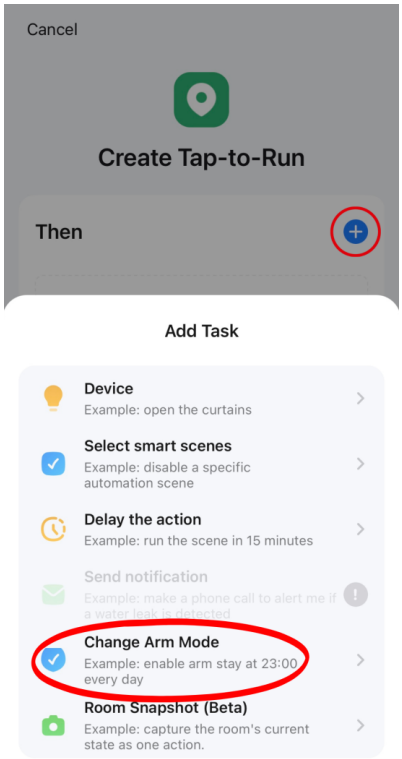


- Vælg **Disarmed** → gem eller bekræft handlingen.

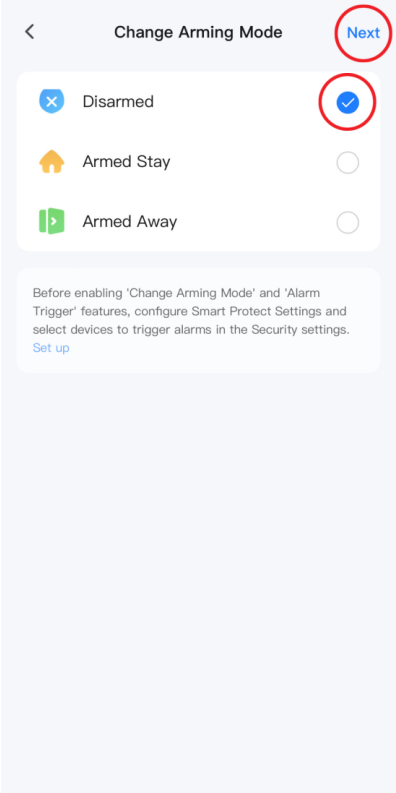

- Tryk på **Add Task** igen → vælg **Device**.

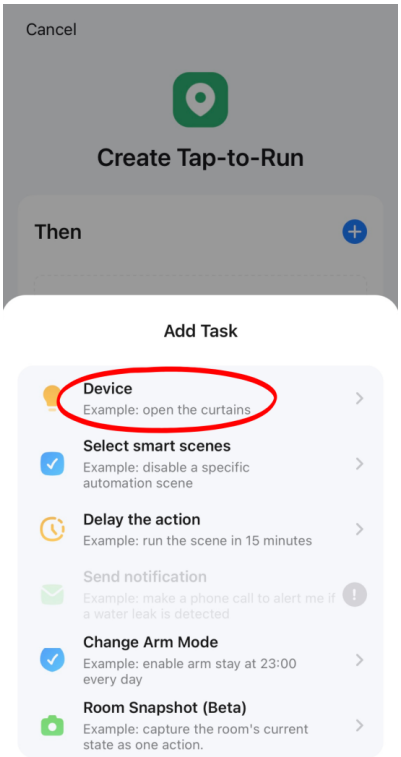

- Tryk på **Select multiple devices** → vælg **Set Power Switch**.

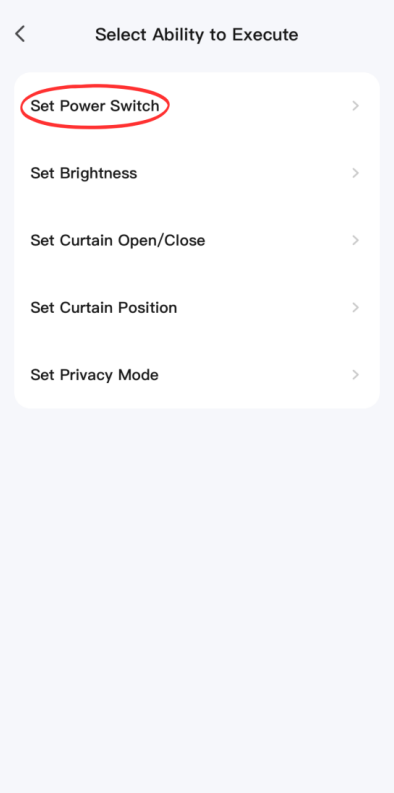

- Vælg **ON** → markér de lamper, der skal tændes, eller tryk på **Select all** → tryk på **Confirm**.
- Kontrollér scenen → tryk på **Save** → navngiv scenen **Velkommen hjem**.

✓ **Resultat:** Når du aktiverer **Velkommen hjem**-scenen, frakobles alarmsystemet, og de valgte lamper tændes.

Skal "Velkommen hjem" ske helt automatisk?

Hvis scenen skal aktiveres automatisk, når du ankommer til hjemmet, skal du i stedet oprette en **Automation** med lokation som udløser. Tap-to-Run er beregnet til manuel aktivering.

Oprettede Tap-to-Run-scener findes under **Smart** i SmartLife eller Tuya. Scenen udføres ved at trykke på den ønskede Tap-to-Run-scene. Afhængigt af appversionen kan appen vise et ekstra trin eller en bekræftelse, før scenen udføres.

Bemærk om enhedsfunktioner

Muligheder som **Change Arm Mode**, **Armed Stay**, **Disarmed**, **Set Power Switch** og valg af flere enheder afhænger af de konkrete produkter og de funktioner, producenten har gjort tilgængelige for Smart Scenes.

Scene (automatisering)

21 · Scene historik

Scenehistorik

SmartLife og Tuya gemmer en **udførelseslog for Smart Scenes**. Her kan du kontrollere, om dine automatiseringer og Tap-to-Run-scener er blevet udført korrekt.

Scenehistorikken er især nyttig, hvis en automatisering ikke fungerer som forventet. I loggen kan du se, om scenen blev aktiveret, hvilke handlinger der blev forsøgt udført, og om udførelsen lykkedes eller fejlede.

🔑 **Hvad kan scenehistorikken bruges til?**
→ se hvornår en Automation eller Tap-to-Run-scene er blevet udført.

→ kontrollere om scenen blev gennemført korrekt.

→ finde handlinger eller enheder, som ikke blev udført som forventet.

→ fejlfinde automatiseringer, der ikke fungerer korrekt.

Se historikken for en scene

Scenehistorikken findes under **Smart**, hvor dine **Automation**- og **Tap-to-Run**-scener administreres.

Åbn den relevante scene og gå til scenens **log/historik** for at se tidligere udførelser. Her kan du åbne en udførelse og se nærmere på resultatet.

⚠ **Bemærk:** Den præcise placering og betegnelse for scenehistorikken kan variere mellem SmartLife, Tuya og forskellige appversioner. Funktionen kan f.eks. vises som en log eller et historik-/logikon på Smart-siden eller inde på den enkelte scene.

Hvis en scene ikke bliver udført korrekt

Hvis en Automation eller Tap-to-Run-scene fejler, bør du først kontrollere scenehistorikken. Loggen kan vise, hvilken del af scenen der ikke blev udført korrekt.

Kontrollér derefter:

- at de involverede enheder er **online og tilsluttet strøm**.
- at enhederne har en stabil **internet- eller gatewayforbindelse**.
- at scenens betingelser og handlinger stadig er korrekt opsat.
- at de funktioner, der anvendes i scenen, fortsat understøttes af de pågældende enheder.

Godt at vide

Scenehistorikken viser udførelser af **Automation og Tap-to-Run**. Den skal derfor ikke forveksles med den enkelte enheds egen historik, f.eks. kameraoptagelser, alarmhændelser eller en sensors hændelseslog.

22 · Google Home & Alexa

Google Home og Amazon Alexa

SmartLife og Tuya kan forbindes med **Google Home** og **Amazon Alexa**, så kompatible smart home-enheder kan styres direkte fra Google Home- eller Alexa-appen og i mange tilfælde også med stemmen.

Det kan f.eks. bruges til at tænde og slukke lys, styre stikkontakter, ændre lysstyrke eller udføre andre funktioner, som den enkelte enhed understøtter.

Inden du starter

→ Enheden skal først være tilføjet og online i **SmartLife** eller **Tuya**.

→ Google Home- eller Amazon Alexa-appen skal være installeret og opsat.

→ Den konkrete enhed skal understøtte den ønskede tredjepartstjeneste.

⚠ **Vigtigt:** SmartLife og Tuya bruger separate konti. Hvis dine enheder er tilføjet i **SmartLife**, skal du forbinde SmartLife-kontoen. Bruger du **Tuya**, skal du forbinde Tuya-kontoen.

Tjek om enheden understøtter Google Home eller Alexa

Det er ikke alle enheder, der understøtter stemmestyring eller integration med Google Home og Alexa.

Du kan kontrollere den enkelte enhed ved at gøre følgende:

- Åbn den ønskede enhed i **SmartLife** eller **Tuya**.
- Åbn enhedens **indstillinger** øverst i højre hjørne.
- Find **Third-Party Control**, hvis denne mulighed vises.
- Her kan du se, hvilke tredjepartstjenester den konkrete enhed understøtter, f.eks. **Google Assistant** eller **Alexa**.

Bemærk: Hvis Google Assistant eller Alexa ikke vises under enhedens tredjepartsstyring, understøtter den pågældende enhed muligvis ikke integrationen.

Forbind SmartLife eller Tuya med Google Home

Den nemmeste metode er normalt at starte forbindelsen direkte fra SmartLife eller Tuya.

For at forbinde til Google Home gøres følgende:

- Sørg for, at **Google Home**-appen er installeret, og at du er logget ind på din Google-konto.
- Åbn **SmartLife** eller **Tuya** → tryk på **Me** nederst i højre hjørne.
- Find **Google Assistant** under tredjeparts-/stemmestyring.
- Tryk på **Connect to Google Assistant** eller tilsvarende forbindelsesknap.
- Google Home-appen åbnes automatisk → tryk på **Link** og godkend forbindelsen.
- Når forbindelsen er gennemført, synkroniseres de kompatible enheder til Google Home.

Du kan herefter organisere enhederne i rum i Google Home og styre de funktioner, som den enkelte enhed understøtter.

Alternativt – forbind via Google Home

Forbindelsen kan også startes direkte fra Google Home-appen:

- Åbn **Google Home** → vælg **Tilføj / Add**.
- Vælg at tilføje eller forbinde en enhed fra en eksisterende tjeneste.
- Vælg **Works with Google**, hvis denne mulighed vises.
- Søg efter **SmartLife**, hvis du bruger SmartLife, eller **Tuya**, hvis du bruger Tuya.
- Vælg den relevante tjeneste → forbind og godkend din konto.

Eksempel på stemmestyring

Hvis en lampe hedder **Stuelampe**, kan du f.eks. sige:

“Hey Google, tænd Stuelampe.”
“Hey Google, sluk Stuelampe.”

De præcise stemmekommandoer afhænger af enhedstype og hvilke funktioner, produktet understøtter.

Forbind SmartLife eller Tuya med Amazon Alexa

SmartLife og Tuya kan også forbindes direkte med Amazon Alexa.

For at forbinde til Alexa gøres følgende:

- Sørg for, at **Amazon Alexa**-appen er installeret, og at du er logget ind på din Amazon-konto.
- Åbn **SmartLife** eller **Tuya** → tryk på **Me**.
- Gå til **Third-Party Voice Services** → vælg **Alexa**.
- Tryk på **Sign in With Amazon**.
- Alexa-appen åbnes → tryk på **Link** og godkend forbindelsen.
- Når forbindelsen er gennemført, kan Alexa søge efter de kompatible enheder på kontoen.

Alternativt – forbind via Alexa

Du kan også starte opsætningen direkte i Amazon Alexa-appen:

- Åbn **Alexa** → tryk på **More**.
- Vælg **Skills & Games** → søg efter den app, du bruger.
- Bruger du SmartLife → søg efter **SmartLife**.
- Bruger du Tuya → søg efter **Tuya**.
- Vælg den officielle skill fra **Tuya Inc.** → aktivér og forbind din konto.
- Når kontoen er forbundet → vælg **Discover Devices**, så Alexa søger efter dine kompatible enheder.

Eksempel på stemmestyring
Hvis en lampe hedder **Stuelampe**, kan du f.eks. sige:

“Alexa, turn on Stuelampe.”
“Alexa, turn off Stuelampe.”

Hvilke kommandoer der understøttes, afhænger af den konkrete enhed.

Giv enhederne tydelige navne

Det er en god idé at give enhederne korte og tydelige navne i SmartLife eller Tuya, inden de forbindes til Google Home eller Alexa.

Brug f.eks. **Stuelampe**, **Køkkenlys** eller **Udendørslys** frem for generelle navne som “Smart Bulb 1”. Det gør både stemmestyring og visningen i Google Home/Alexa mere

overskuelig.

Hvis enhederne ikke vises

Hvis forbindelsen mellem SmartLife/Tuya og Google Home eller Alexa er oprettet, men en enhed ikke vises eller ikke kan styres, bør du kontrollere følgende:

- Enheden er **online** og kan styres normalt i SmartLife eller Tuya.
- Du har forbundet den **samme SmartLife- eller Tuya-konto**, som enheden er tilføjet til.
- Den konkrete enhed understøtter **Google Assistant eller Alexa**.
- Prøv at synkronisere eller søge efter enheder igen i Google Home eller Alexa.
- Hvis problemet fortsætter, kan du fjerne forbindelsen mellem tjenesterne og forbinde kontoen igen.

⚠ **Kameraer og andre avancerede enheder**
Selvom en enhed understøtter Google Home eller Alexa, betyder det ikke nødvendigvis, at **alle funktioner** kan bruges gennem tredjepartstjenesten. Funktionerne afhænger af den konkrete model og den integration, producenten har aktiveret.