Qsmart · HILFE ZU IHREM PRODUKT

SmartLife-App und Tuya-App

Bedienungsanleitung – SmartLife-App und Tuya-App

- iPhone und Android
- Kostenloser Download
- SmartLife-App und Tuya-App

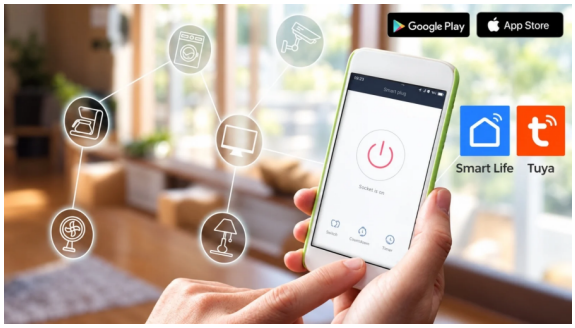

App-Steuerung
Alle Geräte an einem Ort verwalten

Szenen
Automatisierung im Alltag

Deutsche Bedienungsanleitung · Stand 22.11.2026

Lesen Sie auch die aktuelle Anleitung auf qsmart.dk

Wegweiser durch die Anleitung

Wählen Sie einen Abschnitt. Die Reihenfolge entspricht der Anleitung auf der Website.

01 · Zur SmartLife-App und zur Tuya-App **4**
02 · Herunterladen **5**
03 · Konto erstellen oder anmelden **6**
04 · Konto und Sicherheit 7
05 · Geräte hinzufügen **9**
06 · WLAN, Bluetooth und Berechtigungen 10
07 · Geräteeinstellungen 11
08 · Automatisch hinzufügen 13
09 · Manuell hinzufügen 16
10 · Gerät entfernen 20
11 · Zuhause verwalten **21**
12 · Räume anlegen 22
13 · Geräte und Zuhause freigeben **23**
14 · Zuhause freigeben 25
15 · Gerät freigeben 27
16 · Rollen 29
17 · Benachrichtigungen **32**
18 · Szenen und Automatisierungen **34**
19 · Automatische Szenen 35
20 · Manuelle Szenen 42
21 · Szenenverlauf 51
22 · Google Home und Alexa **52**

Bevor Sie beginnen

Wichtig, bevor Sie beginnen

Wir aktualisieren diese Anleitung, wenn die SmartLife-App und die Tuya-App neue Funktionen erhalten. Je nach App-Version können Menüs und Bildschirmansichten etwas abweichen.

Willkommen! Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre Sicherheits- und Smart-Home-Geräte mit der SmartLife-App oder der Tuya-App bedienen.

Bei Qsmart empfehlen wir die **SmartLife-App**. Mit ihr testen wir unsere Produkte, und auf ihr basiert diese Anleitung. **Die Tuya-App nutzt dieselbe Plattform und bietet ähnliche Menüs und Funktionen.** Sie können die Anleitung also auch mit der Tuya-App verwenden.

Die Bilder und Beschreibungen zeigen hauptsächlich die SmartLife-App. In der Tuya-App können einzelne Menüpunkte anders heißen oder andere Symbole haben. Die Schritte sind in der Regel gleich.

In der SmartLife-App oder der Tuya-App haben Sie Ihre kompatiblen Geräte an einem Ort. Steuern Sie Alarmanlagen, Überwachungskameras, Sensoren, Lampen und Steckdosen vom Smartphone aus. Sie können Livebilder und Aufnahmen ansehen, Meldungen empfangen, anderen Zugriff geben und Abläufe automatisieren.

Wichtig – Die SmartLife-App und die Tuya-App verwenden getrennte Konten. Geräte, Zuhause, Szenen und Automatisierungen, die Sie in einer App einrichten, werden nicht automatisch in die andere übernommen.

Folgen Sie den Schritten in der SmartLife-App. Sofern kein eigener Hinweis dabeisteht, gelten sie auch für die Tuya-App.

01 · Zur SmartLife-App und zur Tuya-App

Was die SmartLife-App und die Tuya-App können

Mit der SmartLife-App und der Tuya-App bedienen Sie Ihre Smart-Home- und Sicherheitsgeräte direkt am Smartphone. Hier finden Sie die wichtigsten Funktionen im Überblick.

Kostenloser Download

Die SmartLife-App und die Tuya-App erhalten Sie kostenlos für das **iPhone** im App Store und für **Android** bei Google Play.

Alle Geräte an einem Ort

Steuern Sie Kameras, Alarmanlagen, Sensoren, Lampen, Steckdosen und weitere kompatible Geräte in einer App.

Liveansicht

Sehen Sie Livebilder kompatibler Überwachungskameras auf dem Smartphone, auch unterwegs.

Benachrichtigungen

Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn ein Gerät eine Bewegung, einen Alarm oder ein anderes Ereignis meldet.

Sprechen in beide Richtungen

Hören und sprechen Sie über kompatible Kameras und Türklingeln mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher.

Zeitsteuerung

Legen Sie fest, wann sich Lampen, Steckdosen und andere Geräte automatisch ein- oder ausschalten.

Automatisierungen

Erstellen Sie Automatisierungen und Szenen. Sie können beispielsweise das Licht einschalten lassen, wenn die Alarmanlage aktiviert wird.

Zugriff freigeben

Geben Sie Familienmitgliedern, Kollegen oder anderen Nutzern Zugriff auf einzelne Geräte oder Ihr gesamtes Zuhause.

Sprachsteuerung

Viele kompatible Geräte lassen sich mit **Google Home** und **Amazon Alexa** verbinden und per Sprache steuern.

Geräte von unterwegs steuern

Überwachen und bedienen Sie Ihre Geräte per Smartphone, zu Hause und unterwegs.

02 · Herunterladen

SmartLife-App oder Tuya-App herunterladen

Beide Apps sind für iOS und Android kostenlos. Wir empfehlen die **SmartLife-App**, die wir selbst verwenden und in dieser Anleitung zeigen. Sie können auch die Tuya-App nutzen.

So laden Sie die App auf Ihr iPhone

1. Öffnen Sie den App Store auf Ihrem iPhone und suchen Sie nach **SmartLife: Smart Living** oder **Tuya**.
   Laden Sie die SmartLife-App im App Store herunter.

   Hier finden Sie die Tuya-App im App Store.

   Der QR-Code unten führt direkt zur SmartLife-App.

2. Laden Sie die gewünschte App herunter und installieren Sie sie.

So laden Sie die App auf Ihr Android-Smartphone

1. Öffnen Sie Google Play auf Ihrem Android-Smartphone und suchen Sie nach **SmartLife: Smart Living** oder **Tuya**.
   Laden Sie die SmartLife-App bei Google Play herunter.

   Hier finden Sie die Tuya-App bei Google Play.

   Der QR-Code unten führt direkt zur SmartLife-App.



2. Laden Sie die gewünschte App herunter und installieren Sie sie.

03 · Konto erstellen oder anmelden

Konto erstellen oder anmelden

Nach der Installation der SmartLife-App oder der Tuya-App können Sie **ein Konto erstellen**, **sich mit einem bestehenden Konto anmelden** oder als Gast fortfahren.

Wir empfehlen ein eigenes Konto. So werden Ihre Geräte und Einstellungen gespeichert. Außerdem können Sie den Zugriff teilen, Geräte einem Zuhause und Räumen zuordnen und mehrere Geräte gemeinsam steuern.

Unser Tipp – erstellen Sie ein Konto mit Ihrer E-Mail-Adresse. Der Gastzugang ist vorübergehend. Daten und Einstellungen können dabei verloren gehen.

Neues Konto erstellen

So richten Sie Ihr Konto ein

1. Öffnen Sie die **SmartLife-App** oder die **Tuya-App** und tippen Sie auf **Sign Up**.
2. Wählen Sie **Deutschland** als Land oder Region, wenn Sie das Konto hier registrieren. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
3. Lesen und bestätigen Sie die Bedingungen und die Datenschutzerklärung. Tippen Sie auf **Get Verification Code**.
4. Sie erhalten einen Bestätigungscode per E-Mail. Geben Sie ihn in der App ein.
5. Legen Sie ein Passwort fest und schließen Sie die Registrierung wie auf dem Bildschirm beschrieben ab.

✓ Ihr Konto ist eingerichtet. Sie können die App jetzt verwenden.

Ist der Bestätigungscode nicht angekommen?
Prüfen Sie die E-Mail-Adresse und das gewählte Land. Sehen Sie anschließend im **Spam-Ordner** nach.

Mit einem bestehenden Konto anmelden

So melden Sie sich mit Ihrem Konto an

1. Öffnen Sie die **SmartLife-App** oder die **Tuya-App** und tippen Sie auf **Log In**.
2. Wählen Sie dasselbe Land bzw. dieselbe Region wie bei der Registrierung.
3. Geben Sie Ihre registrierte E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein.
4. Bestätigen Sie die Bedingungen und tippen Sie auf **Log In**.

✓ Sie sind angemeldet und können die App jetzt verwenden.

Passwort vergessen?
Tippen Sie auf der Anmeldeseite auf **Forgot Password**. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein. Sie erhalten einen Code. Geben Sie ihn in der App ein und legen Sie ein neues Passwort fest.

Konto erstellen oder anmelden

04 · Konto und Sicherheit

Konto und Sicherheit

Unter **Account and Security** verwalten Sie die Kontodaten und Sicherheitseinstellungen der SmartLife-App oder der Tuya-App.

Kontoeinstellungen öffnen

- Öffnen Sie die **SmartLife-App** oder die **Tuya-App**. Tippen Sie unten rechts auf **Me**.
- Tippen Sie oben rechts auf **Settings** und wählen Sie **Account and Security**.

Passwort ändern

Ihr Passwort ändern Sie unter **Account and Security**.

- Öffnen Sie **Me → Settings → Account and Security**.
- Tippen Sie auf **Change Login Password**.
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Konto zu bestätigen und ein neues Passwort festzulegen.

Passwort vergessen

Sie können Ihr Passwort auf der Anmeldeseite zurücksetzen.

- Tippen Sie auf **Forgot Password**.
- Geben Sie die E-Mail-Adresse Ihres Kontos ein und tippen Sie auf **Get Code**.
- Geben Sie den Bestätigungscode aus der E-Mail ein.
- Legen Sie ein neues Passwort fest und tippen Sie auf **Done**.

E-Mail-Adresse ändern

Unter **Account and Security** können Sie auch die E-Mail-Adresse Ihres Kontos ändern. Außerhalb Chinas gilt diese Einstellung für die E-Mail-Adresse.

Abmelden

Wenn Sie das Konto wechseln möchten, melden Sie sich zuerst vom aktuellen Konto ab.

- Öffnen Sie **Me → Settings**.
- Scrollen Sie nach unten und tippen Sie auf **Log Out**.
- Jetzt können Sie sich in der SmartLife-App oder der Tuya-App mit einem anderen Konto anmelden.

Jede App hat ein eigenes Konto

Das Konto der SmartLife-App gilt nur dort. Das Gleiche gilt für die Tuya-App, selbst wenn Sie in beiden dieselbe E-Mail-Adresse und dasselbe Passwort verwenden. Geräte und

andere Daten werden nicht automatisch übernommen.

Konto löschen

Sie können Ihr Konto dauerhaft löschen, wenn Sie es nicht mehr benötigen.

- Öffnen Sie **Me → Settings → Account and Security**.
- Tippen Sie auf **Delete Account**.
- Bestätigen Sie die Löschung wie auf dem Bildschirm beschrieben.

Wann wird das Konto gelöscht?
Das Konto wird nach **7 Tagen** dauerhaft gelöscht. Wenn Sie sich innerhalb dieser sieben Tage wieder anmelden, wird die Löschung abgebrochen.
Löschen Sie das Konto erst, wenn Sie sicher sind, dass Sie es nicht mehr benötigen.

05 · Geräte hinzufügen

Geräte hinzufügen

Bevor Sie ein Gerät über die SmartLife-App oder die Tuya-App bedienen, müssen Sie es **zur App hinzufügen**. Danach können Sie das Gerät auf der Startseite öffnen, seine Einstellungen ändern und es je nach Modell in Automatisierungen und Szenen verwenden.

Bevor Sie beginnen
Prüfen Sie, ob das Gerät **eingeschaltet und im Kopplungsmodus** ist. Wie Sie diesen Modus aktivieren, steht in der Anleitung des jeweiligen Modells.

Viele Smart-Home-Geräte mit WLAN benötigen bei der Einrichtung ein **2,4-GHz-WLAN**.

Ein neues Gerät hinzufügen

1. Öffnen Sie die **SmartLife-App** oder die **Tuya-App**.
2. Tippen Sie oben rechts auf **+** und wählen Sie **Add Device**.
3. Prüfen Sie, ob sich das Gerät im **Kopplungsmodus** befindet.
4. Wenn die App das Gerät findet, wählen Sie es aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
5. Wird das Gerät **nicht automatisch gefunden**, wählen Sie Gerätetyp oder Kategorie von Hand aus. Folgen Sie anschließend den Schritten in der App.

Gut zu wissen – je nach Modell wird das Gerät über **WLAN**, **Bluetooth** oder ein **Zigbee-Gateway** verbunden. Folgen Sie deshalb der Anleitung Ihres Geräts.
Nach dem Hinzufügen erscheint das Gerät in der Regel auf der Startseite der SmartLife-App oder der Tuya-App und ist einsatzbereit.

Die nächsten Abschnitte zeigen, wie Sie in der App **Geräte hinzufügen und entfernen**.

Geräte hinzufügen

06 · WLAN, Bluetooth und Berechtigungen

WLAN, Bluetooth und Berechtigungen

Beim Hinzufügen kommuniziert die SmartLife-App oder die Tuya-App mit dem Gerät beispielsweise über **WLAN**, **Bluetooth** oder ein Gateway. Dafür müssen Sie eventuell eine Verbindung einschalten und der App während der Einrichtung die passende Berechtigung erteilen.

Bevor Sie ein Gerät hinzufügen
Verbinden Sie das Smartphone mit dem **WLAN**.

Schalten Sie **Bluetooth** ein. Viele Geräte nutzen es für die automatische Erkennung und Einrichtung.

Erlauben Sie den Zugriff auf **Bluetooth, Standort und lokales Netzwerk**, wenn die SmartLife-App oder die Tuya-App bei der Einrichtung danach fragt.

Prüfen Sie, ob das Gerät **eingeschaltet und im Kopplungsmodus** ist.

2,4-GHz-WLAN

Viele Smart-Home-Geräte verwenden **2,4-GHz-WLAN** und lassen sich nicht mit einem reinen 5-GHz-Netz verbinden. Wenn sich ein Gerät nicht hinzufügen lässt, prüfen Sie, welches Frequenzband das Modell benötigt.

Hinweis – die Anforderungen unterscheiden sich. Je nach Gerät kommen WLAN, Bluetooth, Zigbee oder mehrere Verbindungsarten zum Einsatz. Beachten Sie die Anleitung Ihres Modells.

Wozu braucht die App Berechtigungen?

Die SmartLife-App und die Tuya-App können verschiedene Berechtigungen anfordern, um Geräte in der Nähe zu finden und einzurichten.

- Über **Bluetooth** kann die App kompatible Geräte in der Nähe finden und mit ihnen

kommunizieren.

- Die Berechtigung für den **Standort** kann nötig sein, um Bluetooth-Geräte und das aktuelle WLAN des Smartphones zu erkennen.
- Der Zugriff auf das **lokale Netzwerk** kann nötig sein, damit die App Geräte im Heimnetz findet und mit ihnen kommunizieren kann.

Gut zu wissen
Welche Berechtigungen nötig sind, hängt vom Produkt ab. Die App fragt nach, sobald eine Funktion Zugriff braucht. Wird ein Gerät nicht automatisch gefunden, prüfen Sie die App-Berechtigungen in den Einstellungen des Smartphones.

Geräte hinzufügen

07 · Geräteeinstellungen

Geräteeinstellungen

Jedes Gerät in der SmartLife-App und der Tuya-App hat eine eigene Seite mit Einstellungen und Geräteinformationen.

Welche Einstellungen angezeigt werden, hängt vom Gerät ab. Eine Kamera bietet zum Beispiel oft mehr Optionen als eine LED-Lampe oder ein Sensor.

So öffnen Sie die Geräteeinstellungen
Öffnen Sie die **SmartLife-App** oder die **Tuya-App** und wählen Sie das Gerät. Tippen Sie **oben rechts auf das Symbol für Einstellungen oder Bearbeiten**.

Je nach Gerät und App-Version sehen Sie drei Punkte, ein Zahnrad oder einen Stift.

Gerätenamen ändern

Geben Sie jedem Gerät einen eindeutigen Namen. Das spart Zeit, wenn mehrere ähnliche Geräte in der App erscheinen.

So ändern Sie den Namen

- Öffnen Sie das gewünschte Gerät und rufen Sie die **Geräteeinstellungen** auf.
- Tippen Sie oben auf der Seite auf den **Namen oder das Symbol des Geräts**.
- Wählen Sie **Name**, geben Sie den neuen Namen ein und speichern Sie die Änderung.

Tipp

Wählen Sie eindeutige Namen wie **Eingangskamera**, **Wohnzimmerlampe** oder **Außenlicht**. So finden Sie das richtige Gerät leichter in Szenen und bei der Sprachsteuerung mit Google Home oder Alexa.

Gerät einem anderen Raum zuordnen

Ordnen Sie Geräte nach Räumen. So finden Sie sie auf der Startseite der App leichter.

So ordnen Sie ein Gerät einem anderen Raum zu

- Öffnen Sie auf der Startseite der App **Room Management**.
- Wählen Sie den Raum aus, in dem das Gerät erscheinen soll.
- Wählen Sie **Device** und fügen Sie das gewünschte Gerät dem Raum hinzu.

Hinweis – innerhalb eines Zuhauses können Sie das Gerät einem anderen Raum zuordnen. Für den Wechsel in **ein anderes Zuhause** müssen Sie das Gerät möglicherweise erst entfernen und dort neu hinzufügen.

Geräteinformationen

Unter **Device Information** finden Sie technische Angaben zum Gerät. Sie helfen bei der Fehlersuche und bei Rückfragen des Supports.

So finden Sie die Angaben

- Öffnen Sie das Gerät und rufen Sie die **Geräteeinstellungen** auf.
- Tippen Sie auf **Device Information**.
- Hier sehen Sie je nach Gerät **Device ID / Virtual ID**, Netzwerkinformationen, Zeitzone und aktuellen Gerätestatus.

Welche Angaben erscheinen, hängt vom Gerät und der Verbindungsart ab.

Firmware aktualisieren

Manche Geräte in der SmartLife-App und der Tuya-App unterstützen Firmwareupdates. Solche Updates können Fehler beheben, Funktionen verbessern und vereinzelt neue hinzufügen.

Nach neuer Firmware suchen

- Öffnen Sie das gewünschte Gerät und rufen Sie die **Geräteeinstellungen** auf.
- Suchen Sie nach **Check for Firmware Updates** oder einem ähnlich benannten Menüpunkt.

- Ist ein Update verfügbar, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Während des Updates
Achten Sie auf eine stabile Verbindung und lassen Sie das Gerät am Strom. Prüfen Sie bei Geräten mit Akku oder Batterien vorher den Ladestand.

Gerät freigeben oder entfernen

Bei kompatiblen Geräten können Sie in den Einstellungen **den Zugriff freigeben** oder **das Gerät entfernen**.

- Mit **Share Device** geben Sie einer anderen Person Zugriff auf dieses Gerät.
- Mit **Remove Device** entfernen Sie das Gerät vollständig aus Ihrem Konto in der SmartLife-App oder der Tuya-App.

Die einzelnen Schritte stehen unter **Ein Gerät freigeben** und **Ein Gerät entfernen**.

Gut zu wissen
Die Einstellungen sind modellabhängig. Firmwareupdates, Freigaben, Netzwerkinformationen und weitere Optionen erscheinen nur, wenn das Gerät sie unterstützt.

Geräte hinzufügen

08 · Automatisch hinzufügen

Ein Gerät automatisch hinzufügen

Versuchen Sie zunächst die automatische Suche. Ist das Gerät **eingeschaltet**, **mit Strom versorgt** und im **Kopplungsmodus**, wird es oft direkt in der SmartLife-App oder der Tuya-App angezeigt.

Vor dem Start
Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem WLAN und schalten Sie Bluetooth ein. Viele Geräte brauchen für die Einrichtung ein **2,4-GHz-WLAN**.
So fügen Sie das Gerät automatisch hinzu

1. Verbinden Sie das Smartphone mit dem **WLAN** und schalten Sie **Bluetooth** ein.
2. Öffnen Sie die **SmartLife-App** oder die **Tuya-App**. Tippen Sie oben rechts auf **+** und wählen Sie **Add Device**.

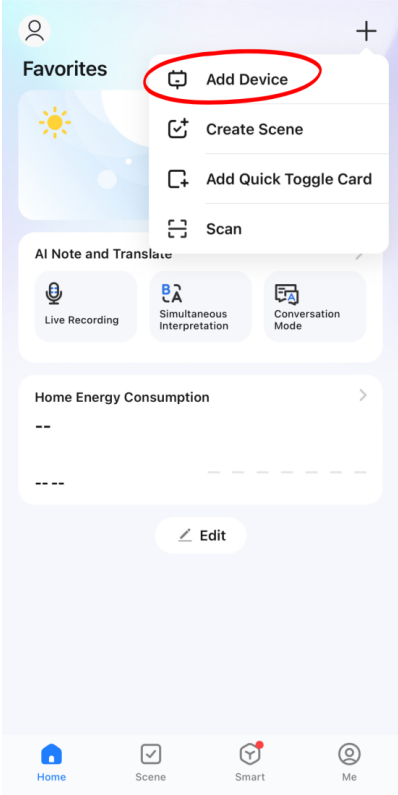

3. Die App sucht nach Geräten. Prüfen Sie, ob sich das Gerät im **Kopplungsmodus** befindet.
4. Tippen Sie auf das gefundene Gerät. Wählen und bestätigen Sie Ihr WLAN und tippen Sie auf **Next**.

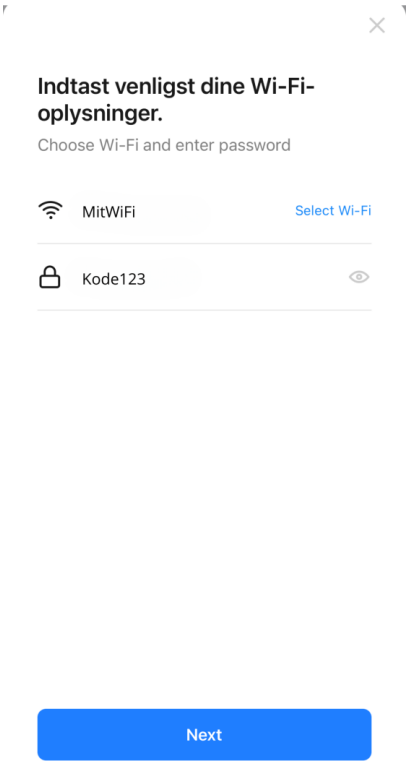

5. Die App fügt das Gerät hinzu. Schließen Sie die Einrichtung mit **Done** ab.

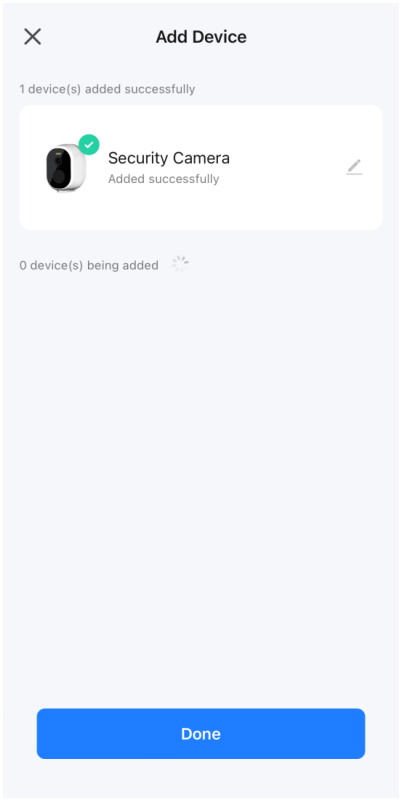

Hinweis – wird das Gerät nicht angezeigt, prüfen Sie zunächst den Kopplungsmodus.

Gegebenenfalls müssen Sie das Gerät nach seiner Anleitung zurücksetzen oder manuell hinzufügen.

Geräte hinzufügen

09 · Manuell hinzufügen

Ein Gerät manuell hinzufügen

Findet die App ein Gerät nicht automatisch, können Sie es in der SmartLife-App oder der Tuya-App **manuell hinzufügen**. Wählen Sie den Gerätetyp und folgen Sie den Schritten auf dem Bildschirm.

Das Verfahren hängt vom Produkt ab. Bei vielen WLAN-Kameras erscheint ein **QR-Code auf dem Smartphone**. Die Kamera liest den Code ein und erhält dadurch die WLAN-Daten.

Beispiel für eine WLAN-Kamera
Andere Geräte können ein anderes Vorgehen erfordern. Wenn Sie unsicher sind, sehen Sie in der Anleitung Ihres Geräts nach.
So fügen Sie eine WLAN-Kamera manuell hinzu

1. Verbinden Sie das Smartphone mit dem **WLAN** und schalten Sie **Bluetooth** ein.
2. Öffnen Sie die **SmartLife-App** oder die **Tuya-App**. Tippen Sie oben rechts auf **+** und wählen Sie **Add Device**.

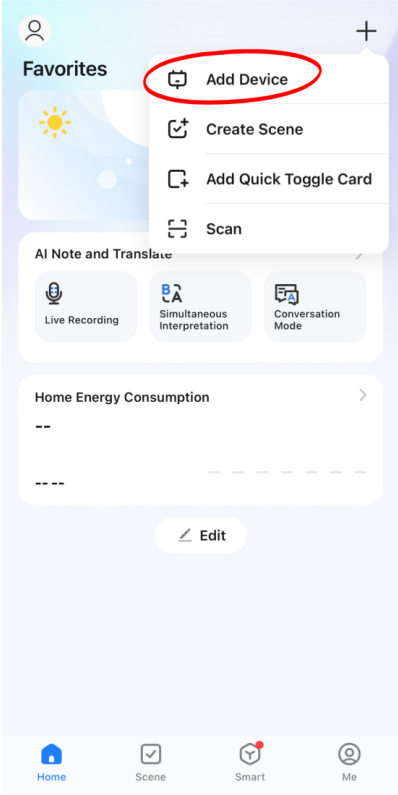

3. Öffnen Sie links die Kategorie für **Kameras und Schlösser**. Wählen Sie **Smart-Kamera (WLAN)**.

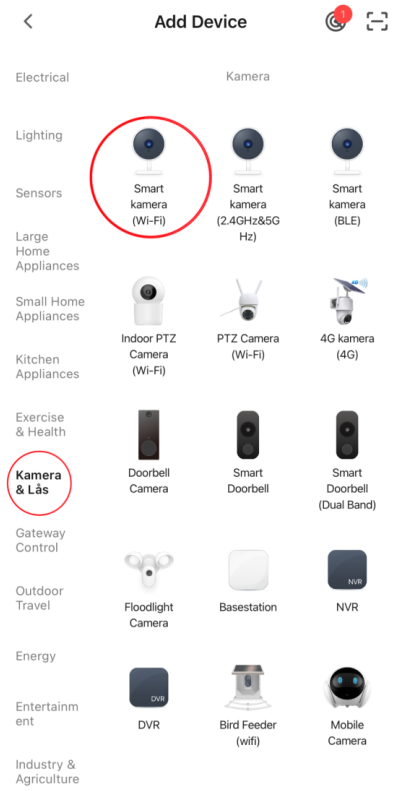

4. Folgen Sie den Anweisungen bis zur WLAN-Einrichtung. Wählen Sie Ihr Netzwerk und tippen Sie auf **Confirm and Proceed**, sobald die App um Bestätigung bittet.

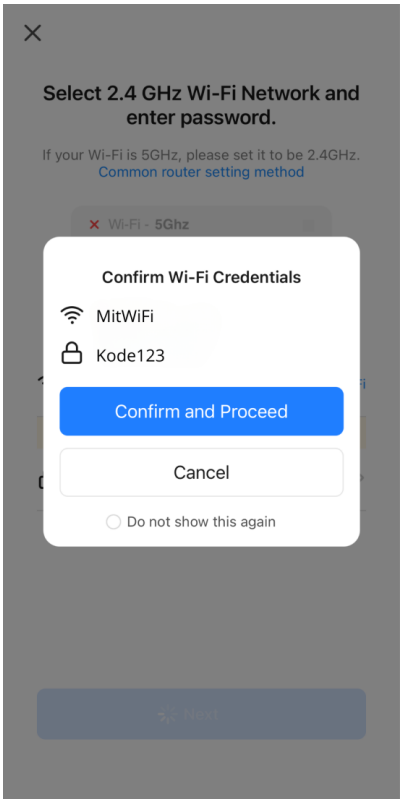

5. Auf dem Smartphone erscheint ein **QR-Code**. Halten Sie das Display etwa **15–20 cm vor das Kameraobjektiv**, damit die Kamera den Code einlesen kann. Nach dem Signalton oder der Sprachmeldung wurde der Code erkannt. Tippen Sie auf **I heard a prompt**.

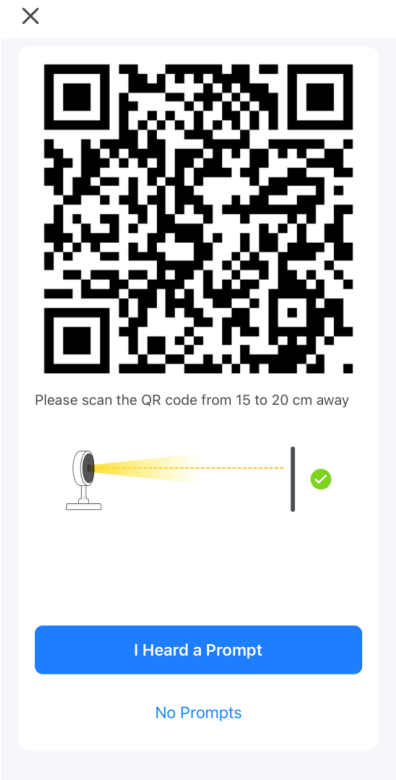

6. Die Kamera verbindet sich mit dem WLAN und wird zur App hinzugefügt. Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist, und tippen Sie auf **Done**.

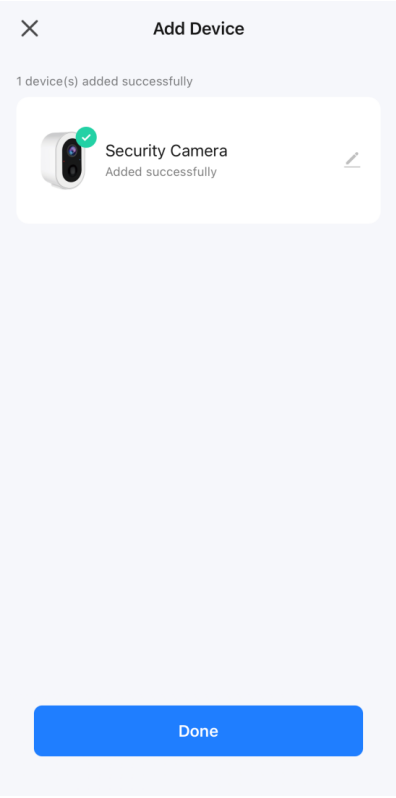

Liest die Kamera den QR-Code nicht?
Erhöhen Sie die Displayhelligkeit, halten Sie den Bildschirm gerade vor das Objektiv und variieren Sie den Abstand leicht. Prüfen Sie, ob die Kamera weiterhin im **Kopplungsmodus** ist.

Geräte hinzufügen

10 · Gerät entfernen

Ein Gerät aus der SmartLife-App oder der Tuya-App entfernen

Wenn Sie eine Kamera, einen Sensor, eine LED-Lampe oder ein anderes Gerät in der SmartLife-App oder der Tuya-App nicht mehr nutzen, können Sie es vollständig entfernen.

So entfernen Sie ein Gerät

1. Öffnen Sie die **SmartLife-App** oder die **Tuya-App** und rufen Sie die Startseite auf.
2. Tippen Sie oben rechts auf das **Menü- oder Filtersymbol** unter dem **+**. Wählen Sie **Device Management**.
3. Markieren Sie das Gerät, das Sie entfernen möchten, und tippen Sie auf **Remove Device**.

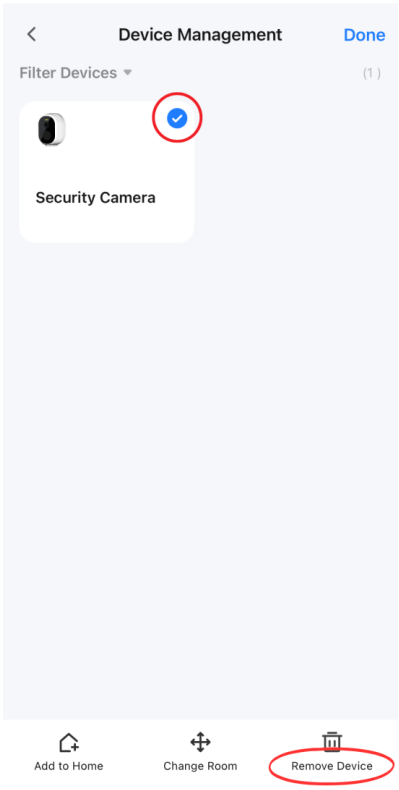

4. Tippen Sie auf **Confirm**, um das Gerät aus der SmartLife-App oder der Tuya-App zu entfernen.

Das Gerät vollständig entfernen
Wenn Sie nur eine Verknüpfung auf der Startseite entfernen, kann das Gerät weiterhin mit Ihrem Konto verbunden sein.

Verwenden Sie **Device Management → Remove Device**, wenn Sie das Gerät vollständig aus dem Konto entfernen möchten.

Einzelnes Gerät über seine Einstellungen entfernen

Sie können das Gerät auch direkt über seine Einstellungen entfernen.

Öffnen Sie das Gerät und tippen Sie oben rechts auf **Einstellungen oder Bearbeiten**. Scrollen Sie nach unten, wählen Sie **Remove Device** und bestätigen Sie.

Möchten Sie das Gerät erneut hinzufügen?
Unter Umständen müssen Sie es **wieder in den Kopplungsmodus versetzen**. Folgen Sie der Anleitung Ihres Modells.

11 · Zuhause verwalten

Ihr Zuhause in der SmartLife-App oder der Tuya-App verwalten

Ein **Zuhause** fasst in der SmartLife-App und der Tuya-App Geräte, Räume und Nutzer an einem Standort zusammen. Das kann Ihre Wohnung, Ihr Ferienhaus, Ihr Büro oder ein anderer Standort sein.

Innerhalb eines Zuhauses können Sie Geräte nach Räumen ordnen, Mitglieder hinzufügen oder entfernen und den Namen oder Standort ändern.

Beispiel
Legen Sie für Ihre Wohnung ein Zuhause an und ordnen Sie die Geräte Bereichen wie **Wohnzimmer**, **Küche**, **Eingang** und **Garten** zu. So finden Sie schnell das richtige Gerät. Nur der **Eigentümer** hat vollen Zugriff auf alle Einstellungen und kann die grundlegenden Angaben ändern oder das Zuhause löschen. Die Rechte anderer Nutzer richten sich nach ihrer Rolle. Siehe **Rollen**.

So verwalten Sie ein Zuhause

- Öffnen Sie die **SmartLife-App** oder die **Tuya-App** und rufen Sie die Startseite auf.

- Tippen Sie unten rechts auf **Me** und anschließend auf **Home Management**.
- Wählen Sie das Zuhause. Hier verwalten Sie **Namen**, **Räume**, **Standort** und **Mitglieder**.

Vor dem Löschen eines Zuhauses – das Löschen kann sich auf zugeordnete Geräte, Räume, Mitglieder und Automatisierungen auswirken.

Zuhause verwalten

12 · Räume anlegen

Räume anlegen und verwalten

Mit Räumen ordnen Sie Geräte in der SmartLife-App oder der Tuya-App ihrem Standort zu. Mögliche Räume sind **Wohnzimmer**, **Schlafzimmer**, **Küche**, **Eingang** und **Garten**.

Nach Räumen geordnet lassen sich die Geräte in der App schneller finden und bedienen.

Beispiel
Ordnen Sie mehrere Kameras den Räumen **Eingang**, **Garten** und **Garage** zu. So genügt ein Blick in den passenden Raum, um die Kamera zu finden.
So legen Sie Räume an und verwalten sie

- Öffnen Sie die **SmartLife-App** oder die **Tuya-App** und rufen Sie die Startseite auf.
- Tippen Sie oben rechts auf das **Menüsymbol** und wählen Sie **Room Management**.
- Tippen Sie auf **Add Room**, geben Sie dem Raum einen Namen, etwa **Schlafzimmer**, und speichern Sie ihn.
- Tippen Sie auf einen bestehenden Raum, um ihn zu verwalten und Geräte zuzuordnen.
- Tippen Sie oben rechts auf **Edit**, um die Reihenfolge zu ändern oder Räume zu entfernen.

Mehrere Räume zu einer Gruppe zusammenfassen

Mit **Room Group** fassen Sie mehrere Räume zu einer Gruppe zusammen. Das bietet sich bei mehreren Stockwerken, Gebäuden oder Bereichen in einem Zuhause an.

Beispiel
Legen Sie die Gruppen **Erdgeschoss** und **Obergeschoss** an und ordnen Sie die Räume dem passenden Stockwerk zu.
So erstellen Sie eine Raumgruppe

- Öffnen Sie **Room Management** und tippen Sie auf **Create Room Group**.
- Benennen Sie die Gruppe, wählen Sie die zugehörigen Räume aus und speichern Sie die Gruppe.
- Tippen Sie später auf die Gruppe, wenn Sie die zugehörigen Räume ansehen oder ändern möchten.

Gut zu wissen – in einem **Raum** ordnen Sie Geräte nach ihrem Standort. Mit **Room Group** fassen Sie mehrere Räume zu einer Gruppe zusammen.

13 · Geräte und Zuhause freigeben

Ein Zuhause für andere freigeben

In der SmartLife-App oder der Tuya-App können Sie ein ganzes Zuhause freigeben. Familienmitglieder oder Kollegen erhalten dann über ihr eigenes Konto Zugriff auf die zugehörigen Geräte.

Wenn Sie ein Zuhause freigeben,
wird die eingeladene Person Mitglied. Ihre Rolle bestimmt, was sie tun darf. Die einzelnen Zugriffsrechte stehen unter **Rollen**.
So geben Sie ein Zuhause frei

- Öffnen Sie die **SmartLife-App** oder die **Tuya-App** und rufen Sie die Startseite auf.
- Tippen Sie unten rechts auf **Me** und anschließend auf **Home Management**.

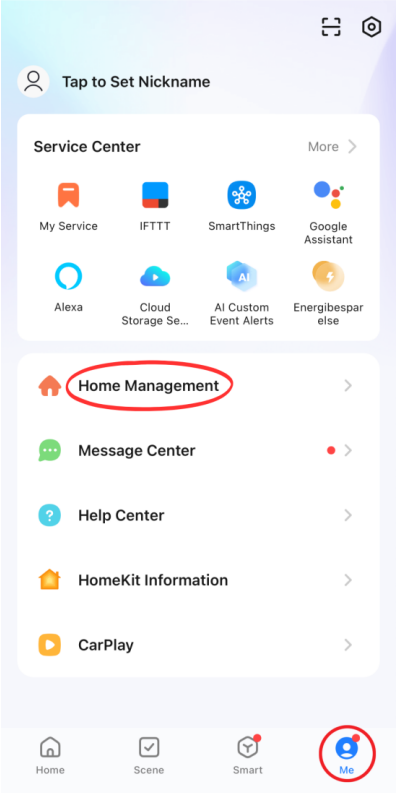

- Wählen Sie das Zuhause aus und tippen Sie auf **Add Member**.

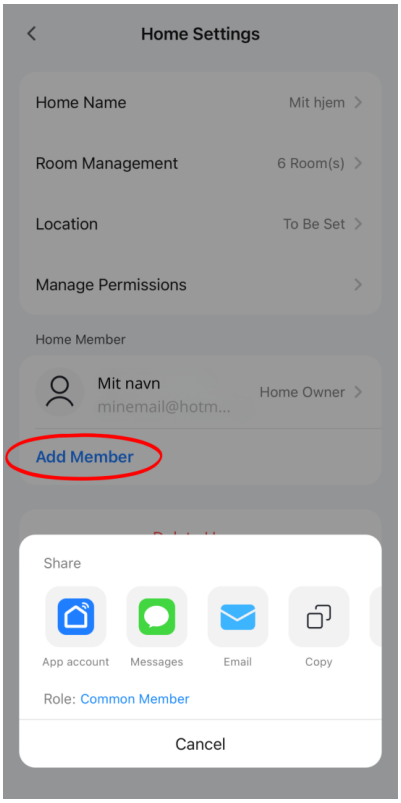

- Wählen Sie, wie Sie die Person einladen möchten. In der Regel können Sie **ihr App-**

Konto direkt hinzufügen oder **einen Einladungscode erstellen** und ihr diesen zusenden.

- Legen Sie fest, welche **Rolle** die Person erhalten soll. Mehr dazu unter **Rollen**.
- Bei einer direkten Einladung muss die eingeladene Person die Nachricht in der SmartLife-App oder der Tuya-App bestätigen. Einen Einladungscode gibt sie unter **Me → Home Management → Join a home** ein.

Prüfen Sie zuerst, ob die andere Person dieselbe App installiert und ein eigenes Konto hat. Funktioniert die direkte Einladung nicht, prüfen Sie, ob beide bei der Registrierung dasselbe **Land bzw. dieselbe Region** gewählt haben.

Geräte und Zuhause freigeben

14 · Zuhause freigeben

Ein Zuhause für andere freigeben

In der SmartLife-App oder der Tuya-App können Sie ein ganzes Zuhause freigeben. Familienmitglieder oder Kollegen erhalten dann über ihr eigenes Konto Zugriff auf die zugehörigen Geräte.

Wenn Sie ein Zuhause freigeben,
wird die eingeladene Person Mitglied. Ihre Rolle bestimmt, was sie tun darf. Die einzelnen Zugriffsrechte stehen unter **Rollen**.
So geben Sie ein Zuhause frei

- Öffnen Sie die **SmartLife-App** oder die **Tuya-App** und rufen Sie die Startseite auf.
- Tippen Sie unten rechts auf **Me** und anschließend auf **Home Management**.

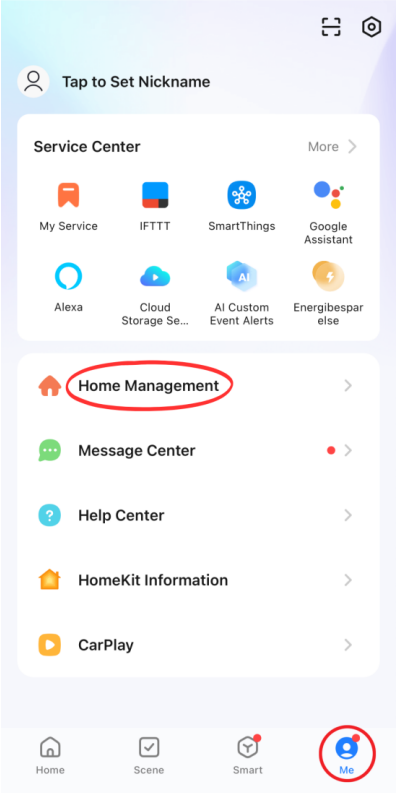

- Wählen Sie das Zuhause aus und tippen Sie auf **Add Member**.

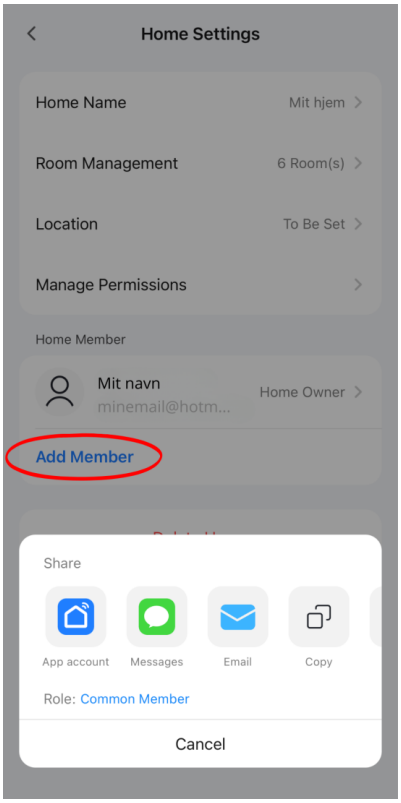

- Wählen Sie, wie Sie die Person einladen möchten. In der Regel können Sie **ihr App-**

Konto direkt hinzufügen oder **einen Einladungscode erstellen** und ihr diesen zusenden.

- Legen Sie fest, welche **Rolle** die Person erhalten soll. Mehr dazu unter **Rollen**.
- Bei einer direkten Einladung muss die eingeladene Person die Nachricht in der SmartLife-App oder der Tuya-App bestätigen. Einen Einladungscode gibt sie unter **Me → Home Management → Join a home** ein.

Prüfen Sie zuerst, ob die andere Person dieselbe App installiert und ein eigenes Konto hat. Funktioniert die direkte Einladung nicht, prüfen Sie, ob beide bei der Registrierung dasselbe **Land bzw. dieselbe Region** gewählt haben.

Geräte und Zuhause freigeben

15 · Gerät freigeben

Ein Gerät freigeben

Möchten Sie nur ein Gerät freigeben, teilen Sie es direkt in der SmartLife-App oder der Tuya-App. Das kann etwa eine Kamera, eine Videotürklingel, eine LED-Lampe oder ein anderes Smart-Home-Gerät sein.

Nur das Nötige freigeben
Eine Gerätefreigabe gilt nur für das gewählte Gerät. Ihr übriges Zuhause und die anderen Geräte bleiben privat.
So geben Sie ein einzelnes Gerät frei

- Öffnen Sie das Gerät auf der Startseite der **SmartLife-App** oder der **Tuya-App**. Tippen Sie oben rechts auf **Setting** oder das Einstellungssymbol.

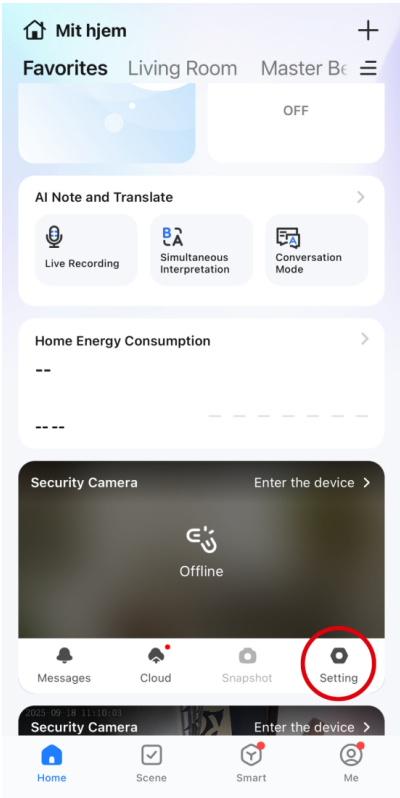

- Tippen Sie auf **Share Device**.

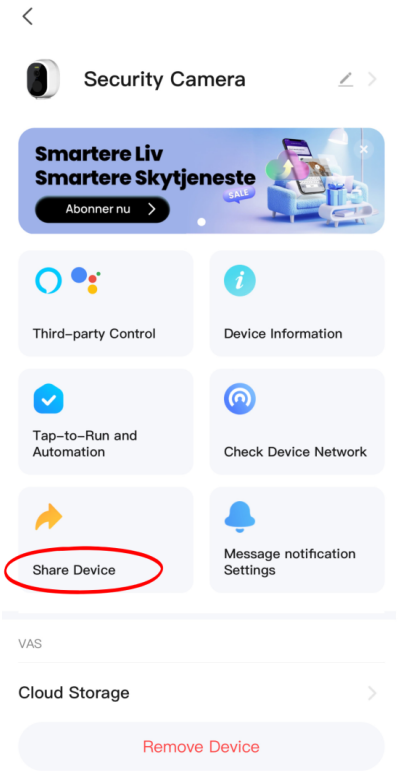

- Wählen Sie die Art der Freigabe. In der Regel können Sie **das App-Konto der Person**

direkt hinzufügen oder **einen Freigabelink erstellen** und ihn der Person senden.

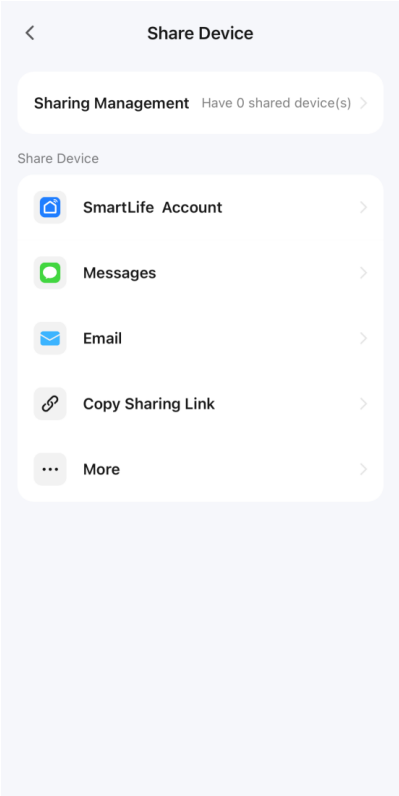

- Bei direkter Freigabe bestätigt der Empfänger eine Nachricht in der App. Haben Sie einen Freigabelink verschickt, muss die Person den Link öffnen, um auf das Gerät zuzugreifen.

Gut zu wissen – bei der Freigabe eines einzelnen Geräts lassen sich keine Rollen auswählen. Wenn Sie Rechte im Detail festlegen möchten, laden Sie die Person als Mitglied des Zuhauses ein. Siehe **Ein Zuhause für andere freigeben** und **Rollen**.

Geräte und Zuhause freigeben

16 · Rollen

Rollen in der SmartLife-App und der Tuya-App

Wenn Sie ein Zuhause in der SmartLife-App oder der Tuya-App freigeben, können Sie den Mitgliedern verschiedene **Rollen** zuweisen. Die Rolle bestimmt, was eine Person sehen, nutzen und verwalten darf.

Rollen gelten bei der Freigabe eines Zuhauses
Rollen lassen sich den Mitgliedern eines **Zuhauses** zuweisen. Wenn Sie nur ein Gerät über **Share Device** teilen, stehen keine Rollen oder Einzelrechte zur Auswahl.

Folgende Rollen stehen zur Auswahl.

- **Home Owner** ist der Eigentümer des Zuhauses und verfügt über alle Rechte.
- **Administrator** kann Geräte, Räume, Szenen und reguläre Mitglieder verwalten.
- **Common Member** kann Geräte und Szenen nutzen. Die Verwaltung der Einrichtung bleibt dem Eigentümer oder Administrator vorbehalten.
- **Custom Member** ist eine benutzerdefinierte Rolle mit beschränktem Zugriff auf ausgewählte Geräte.

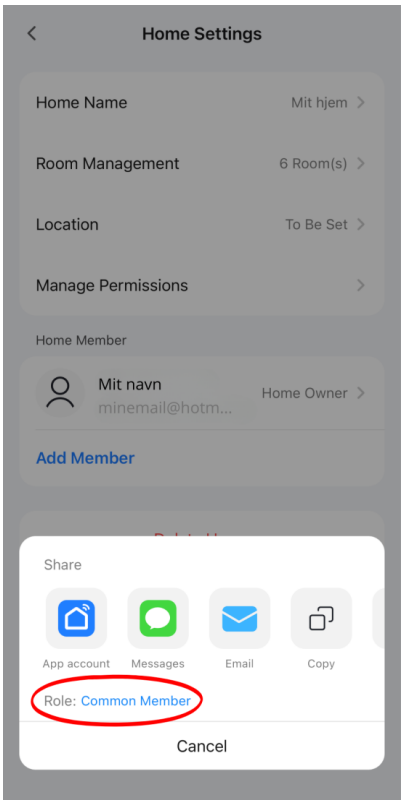

Home Owner – Eigentümer

Home Owner (Eigentümer des Zuhauses) hat volle Kontrolle. Jedes Zuhause kann nur **einen Eigentümer** haben.

Der Eigentümer kann Geräte, Räume, Szenen und Mitglieder verwalten, Administratorrechte vergeben und eigene Rollen anlegen.

Höchste Berechtigungsstufe

Der Eigentümer hat die übergeordnete Kontrolle über das Zuhause und seine Mitglieder.

Administrator

Administrator verfügt über erweiterte Rechte und kann **Geräte, Räume, Szenen und**

reguläre Mitglieder verwalten.

Die Administratorrechte richten sich nach den Vorgaben des Eigentümers und reichen weniger weit als dessen Rechte.

Common Member – reguläres Mitglied

Common Member (reguläres Mitglied) eignet sich für Personen, die Geräte im Zuhause mit den vorhandenen Einstellungen nutzen sollen.

Ein reguläres Mitglied kann **Geräte und Szenen nutzen**. Das Hinzufügen und Entfernen von Geräten sowie Änderungen an Szenen und Einstellungen gehören nicht zu dieser Rolle.

Custom Member – benutzerdefinierte Rolle

Custom Member (benutzerdefinierte Mitgliedsrolle) eignet sich für Personen, die nur auf bestimmte Teile des Zuhauses zugreifen sollen.

Der Eigentümer legt fest, welche Geräte die benutzerdefinierte Rolle bedienen darf. Damit können Sie den Zugriff beispielsweise auf eine bestimmte Kamera oder Tür beschränken.

Beispiel
Benötigt ein Mitarbeiter oder eine Reinigungskraft nur einzelne Geräte, kann **Custom Member** besser passen als der Zugriff auf das gesamte Zuhause als reguläres Mitglied.

Benutzerdefinierte Rolle erstellen

So erstellen Sie eine benutzerdefinierte Rolle

- Öffnen Sie die **SmartLife-App** oder die **Tuya-App** und rufen Sie die Startseite auf.
- Tippen Sie unten rechts auf **Me** und wählen Sie **Home Management**.
- Wählen Sie das Zuhause und öffnen Sie **Manage Permissions**.
- Hier sehen Sie die vorhandenen Rollen. Tippen Sie auf **Add Role**, um eine neue anzulegen.
- Benennen Sie die Rolle, wählen Sie Geräte und Berechtigungen aus und tippen Sie auf **Save**.
- Die neue Rolle steht zur Auswahl, wenn Sie ein Mitglied zum Zuhause hinzufügen.

Hinweis – nur **Home Owner** kann Administratoren und benutzerdefinierte Rollen verwalten. Administratoren können reguläre Mitglieder verwalten.

17 · Benachrichtigungen

Benachrichtigungen und Nachrichten

Die SmartLife-App und die Tuya-App können Sie über Ereignisse informieren, etwa über erkannte Bewegungen, ausgelöste Alarmsensoren, Automatisierungen oder Änderungen am Zuhause.

Meldungen können als **Push-Benachrichtigungen auf dem Smartphone** erscheinen. Frühere Nachrichten und Ereignisse finden Sie außerdem unter **Message Center** in der App.

Drei Einstellungen bestimmen, welche Meldungen Sie erhalten

In den **Geräteeinstellungen** legen Sie fest, worauf das Gerät reagiert, etwa auf Bewegung, Personen oder einen Alarm.

Die **Benachrichtigungseinstellungen der App** bestimmen, welche Arten von Nachrichten die SmartLife-App oder die Tuya-App per Push senden darf.

In den **Einstellungen des Smartphones** braucht die SmartLife-App oder die Tuya-App die Erlaubnis, Benachrichtigungen zu senden.

Nachrichten im Message Center ansehen

Die SmartLife-App und die Tuya-App sammeln Nachrichten und Ereignisse im **Message Center**.

So öffnen Sie das Message Center

- Öffnen Sie die **SmartLife-App** oder die **Tuya-App**. Tippen Sie unten rechts auf **Me**.
- Tippen Sie auf **Message Center**.
- Hier sehen Sie die neuesten Nachrichten und Ereignisse Ihrer Geräte und Ihres Zuhauses.

Die Nachrichten sind nach Kategorien geordnet.

- **Alarm** zeigt Geräteereignisse wie Bewegungsalarme, Alarmsignale, Automatisierungen und Fehler bei geplanten Aktionen.
- **Home** zeigt Änderungen am Zuhause, etwa wenn Mitglieder hinzukommen oder entfernt werden, Geräte freigegeben oder Einstellungen geändert werden.
- Unter **Bulletin** finden Sie weitere Systemmeldungen, etwa zu neuen Anmeldungen

und zum Stand Ihrer Rückmeldungen.

Gut zu wissen
In der hier beschriebenen Version zeigt das Message Center die letzten **30 Tage** an. Ältere Ereignisse verschwinden automatisch aus der Übersicht.

Auswählen, welche Meldungen Sie erhalten

Sie wählen, welche Arten von Meldungen die SmartLife-App oder die Tuya-App an Ihr Smartphone senden darf.

Benachrichtigungseinstellungen der App ändern

- Öffnen Sie unter **Me** das **Message Center**.
- Tippen Sie oben rechts auf das **Einstellungssymbol**.
- Unter **Notification Settings** können Sie Benachrichtigungen ein- oder ausschalten und die gewünschten Kategorien auswählen.

Sie finden die Einstellungen auch unter **Me → Settings → App Notification**.

Hinweis – wenn Sie alle Benachrichtigungen ausschalten, können wichtige Meldungen von Alarmanlagen, Kameras und Sensoren ausbleiben. Wir empfehlen, die Kategorie **Alarm** aktiviert zu lassen.

Benachrichtigungen zu bestimmten Zeiten stummschalten

Mit **Do-Not-Disturb Schedule** können Sie Meldungen bestimmter Geräte für festgelegte Zeiten stummschalten.

Einen Zeitraum ohne Benachrichtigungen festlegen

- Öffnen Sie **Me → Message Center** und tippen Sie auf das **Einstellungssymbol**.
- Tippen Sie auf **Do-Not-Disturb Schedule**.
- Wählen Sie die Geräte und den Zeitraum aus, in dem Sie keine Meldungen erhalten möchten.

Beispiel
Bei einer Innenkamera können Sie Meldungen abends stummschalten, wenn die Familie zu Hause ist, und nachts oder bei leerer Wohnung weiterhin Benachrichtigungen erhalten.

Benachrichtigungen einzelner Geräte

Welche Ereignisse eine Meldung auslösen, hängt vom Gerät ab. Eine Kamera kann Optionen für **Bewegungserkennung**, **Personenerkennung** und andere Alarme bieten. Bei einem Alarmsensor können andere Funktionen zur Auswahl stehen.

Öffnen Sie das Gerät und wählen Sie unter **Alarm, Erkennung oder Benachrichtigungen** aus, welche Ereignisse eine Meldung auslösen sollen.

Einige Geräte bieten **Offline Notification**. Ist die Funktion aktiviert, kann die App melden, wenn das Gerät die Verbindung verliert.

Kommen keine Benachrichtigungen an?

Wenn Meldungen in der App erscheinen, aber auf dem Smartphone keine Push-Benachrichtigungen ankommen, prüfen Sie die folgenden Einstellungen.

- Prüfen Sie, ob die Benachrichtigungen unter **Me → Message Center → Notification Settings** aktiviert sind.
- Prüfen Sie, ob die Alarm- oder Erkennungsfunktion des Geräts eingeschaltet ist.
- Prüfen Sie, ob **Do-Not-Disturb Schedule** die Meldungen zurzeit stummschaltet.
- Prüfen Sie in den **Einstellungen** des Smartphones, ob die SmartLife-App oder die Tuya-App Benachrichtigungen senden darf.
- Bei Android kann die Energiesparfunktion eine App im Hintergrund beenden. Prüfen Sie die Akkueinstellungen für die App.

Für Kameras und Videotürklingeln
Die Berechtigungen des Smartphones wirken sich auf Push-Nachrichten und eingehende Anrufe aus. Bleiben sie aus, prüfen Sie die **Einstellungen der App** und die **Benachrichtigungseinstellungen des Smartphones**.

18 · Szenen und Automatisierungen

Szenen und Automatisierungen erstellen

Mit **Smart Scenes** in der SmartLife-App und der Tuya-App lassen sich Geräte verknüpfen und Abläufe automatisieren. So können mehrere Geräte zusammenarbeiten, ohne dass Sie jedes einzeln bedienen müssen.

Es gibt **zwei Arten von Szenen**.

Automation – automatischer Start

Eine **Automation** wird ausgelöst, sobald eine Bedingung erfüllt ist, etwa zu einer bestimmten Uhrzeit oder bei einem Ereignis eines kompatiblen Geräts.

Beispiel – das Licht geht an, wenn ein Bewegungsmelder eine Bewegung erkennt.

Beispiel – die Alarmanlage wird jeden Abend um 23 Uhr scharf geschaltet.

Tap-to-Run – Start per Fingertipp
Eine **Tap-to-Run** ist eine manuelle Szene. Ein Fingertipp in der App löst die gewählten Aktionen auf mehreren Geräten aus.

Beispiel – erstellen Sie eine Szene namens **„Gute Nacht“**, die alle Lichter ausschaltet, die Alarmanlage scharf schaltet und ausgewählte Steckdosen abschaltet.

Welche Bedingungen und Aktionen verfügbar sind, hängt von den Geräten in Ihrem Zuhause und deren Funktionen ab.

In den nächsten Abschnitten richten Sie eine **Automation** und eine **Tap-to-Run** in der SmartLife-App oder der Tuya-App ein.

Szenen und Automatisierungen

19 · Automatische Szenen

Automatische Szenen

Mit **Automation** kann die SmartLife-App oder die Tuya-App eine Aktion automatisch ausführen, etwa zu einer bestimmten Uhrzeit, bei einer Statusänderung eines Geräts oder wenn sich das Wetter ändert.

So funktioniert eine Automatisierung

Wenn dies passiert – etwa wenn es 23 Uhr wird oder die Alarmanlage unscharf geschaltet wird.

Dann geschieht Folgendes – die Alarmanlage wird scharf geschaltet, das Licht geht aus oder ein kompatibles Gerät führt eine andere Aktion aus.

So erstellen Sie eine automatische Szene

- Öffnen Sie die **SmartLife-App** oder die **Tuya-App** und tippen Sie unten im Menü auf **Smart**.
- Wählen Sie **Automation**, tippen Sie oben rechts auf **+** und anschließend auf **Create**

Scene, sofern diese Option erscheint.

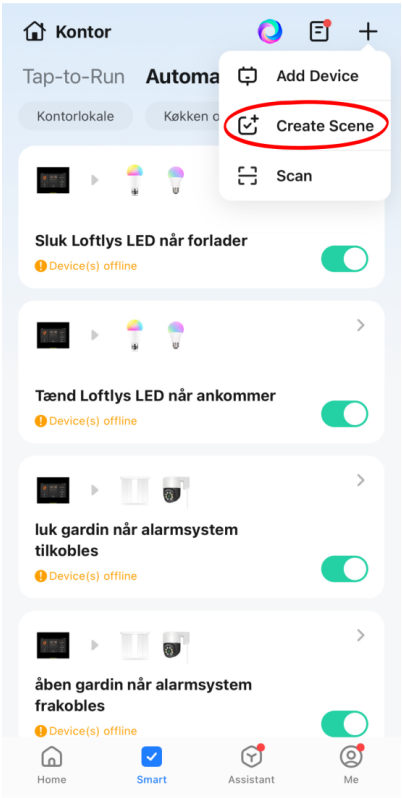

- Wählen Sie den **Auslöser** für die Automatisierung. Eine häufige Option ist **Schedule**. Damit läuft die Aktion zu einer bestimmten Zeit, etwa täglich um 23 Uhr.
  When device status changes löst eine Aktion aus, wenn sich der Status eines kompatiblen Geräts ändert, etwa wenn Sie die Alarmanlage unscharf schalten.

  When weather changes löst eine Aktion anhand von Temperatur, Wetter oder anderen verfügbaren Wetterdaten aus.

  When location changes löst eine Aktion aus, wenn Sie ein festgelegtes Gebiet betreten oder verlassen.

- Wählen Sie anschließend die **gewünschte Aktion**. Beispielsweise können Sie das Licht ein- oder ausschalten.
  Eine kompatible Alarmanlage scharf oder unscharf schalten.

  Kompatible Vorhänge öffnen oder schließen.

  Eine andere Einstellung an einem kompatiblen Gerät ändern.

- Sie können mehrere Bedingungen und Aktionen zu einem umfangreicheren Ablauf kombinieren.

- Geben Sie der Automatisierung einen eindeutigen Namen, prüfen Sie die Einstellungen und tippen Sie auf **Save**.

Hinweis – die SmartLife-App und die Tuya-App zeigen die Auslöser und Aktionen an, die Ihre verbundenen Geräte unterstützen. Die Auswahl kann sich daher je nach Produkt unterscheiden.

Tipp – Laufzeit eingrenzen

Unter **Effective Period** können Sie festlegen, an welchen Tagen oder zu welchen Zeiten die Automatisierung aktiv ist. So kann eine Lampe etwa nur nachts auf Bewegung reagieren.

Zwei Beispiele für automatische Szenen

Beispiel 1 – Alarmanlage nachts scharf schalten

- Öffnen Sie die **SmartLife-App** oder die **Tuya-App** und tippen Sie unten im Menü auf **Smart**.
- Wählen Sie **Automation**, tippen Sie oben rechts auf **+** und anschließend auf **Create Scene**, sofern diese Option erscheint.

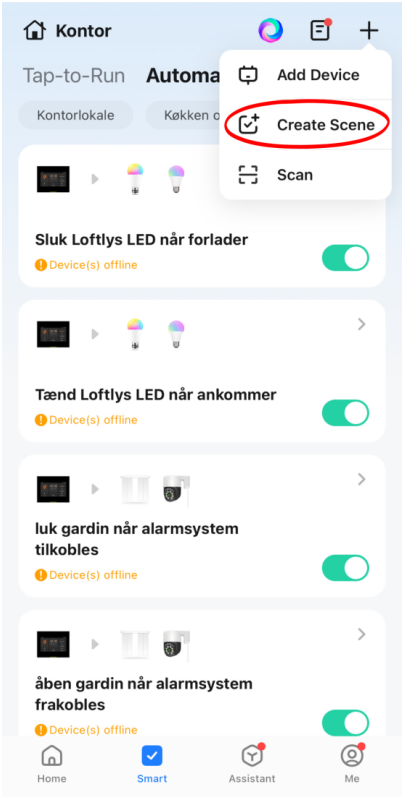

- Wählen Sie **Schedule**.

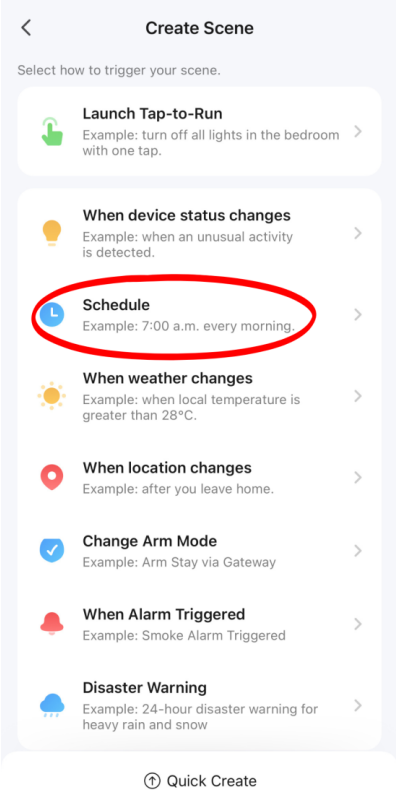

- Wählen Sie **Specific time** und stellen Sie die Uhrzeit auf **23:00**.

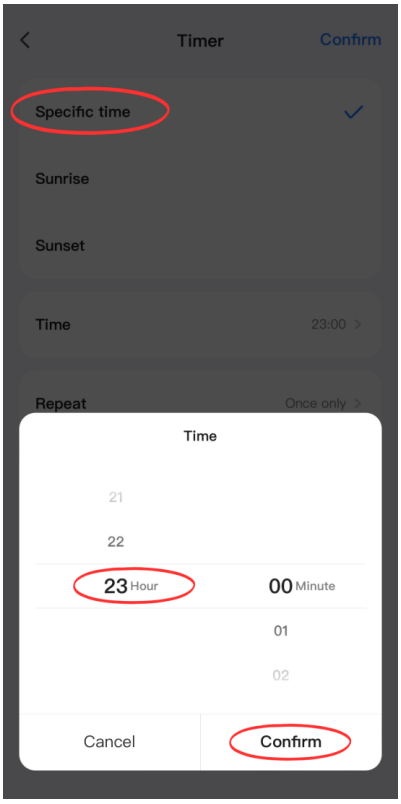

- Wählen Sie für die Wiederholung **Every day** und tippen Sie auf **Confirm**.

- Tippen Sie unter **Then** auf **Add Task**. Wählen Sie die Alarmanlage und die Aktion zum Wechsel des Alarmmodus.

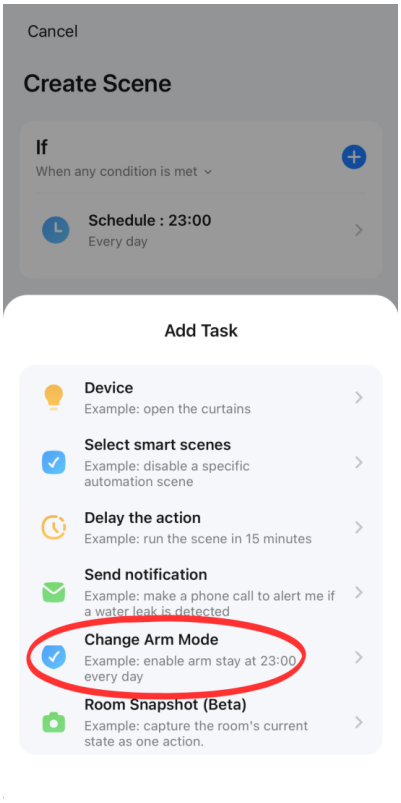

- Wählen Sie **Armed Stay** (Anwesenheitsmodus) und tippen Sie auf **Next**.

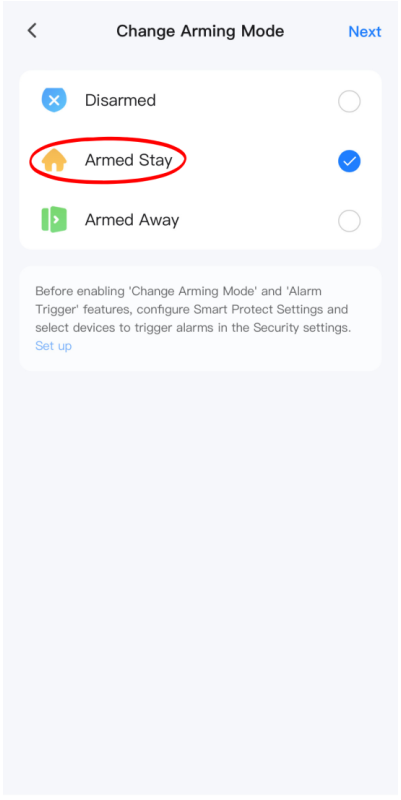

- Prüfen Sie die Automatisierung, tippen Sie auf **Save** und geben Sie ihr etwa den Namen **„Nachtalarm“**.

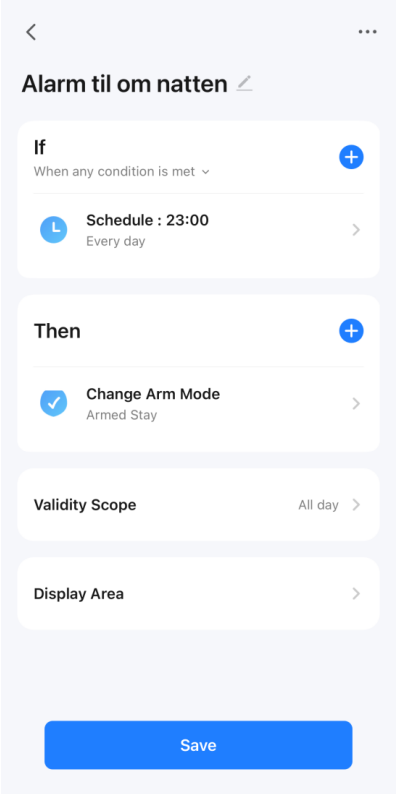

✓ **Ergebnis** – die Anlage wechselt jeden Abend um 23 Uhr automatisch in den **Anwesenheitsmodus**.

Beispiel 2 – Licht beim Unscharfschalten ausschalten

- Öffnen Sie die **SmartLife-App** oder die **Tuya-App** und tippen Sie unten im Menü auf **Smart**.
- Wählen Sie **Automation**, tippen Sie oben rechts auf **+** und anschließend auf **Create Scene**, sofern diese Option erscheint.

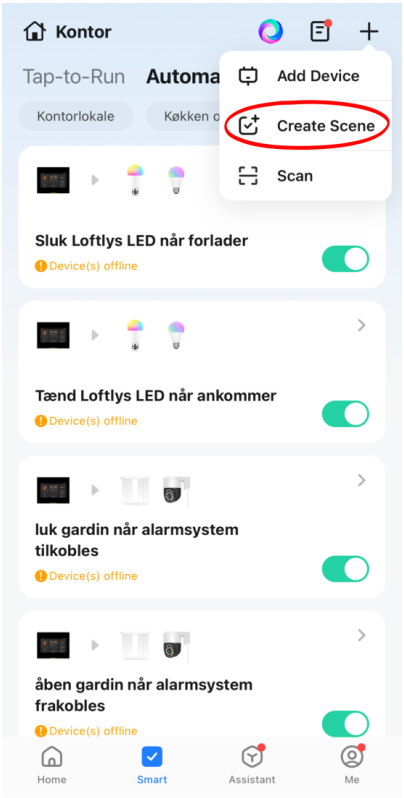

- Tippen Sie auf **When device status changes** und wählen Sie **Select a single device**.

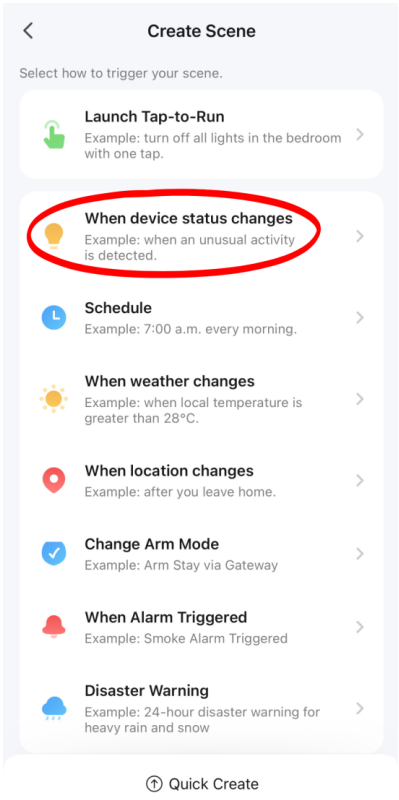

- Wählen Sie die Alarmanlage und den gewünschten Status, etwa **Mode → Disarm**. Tippen Sie auf **Confirm**.

- Tippen Sie unter **Then** auf **Add Task** und wählen Sie **Device**.
- Wählen Sie die zu steuernden Lampen. Wenn App und Geräte die Mehrfachauswahl unterstützen, können Sie mehrere Lampen gleichzeitig markieren.
- Stellen Sie die Lampen auf **OFF** und bestätigen Sie.
- Prüfen Sie die Automatisierung, tippen Sie auf **Save** und benennen Sie sie zum Beispiel **„Licht aus beim Unscharfschalten“**.

✓ **Ergebnis** – sobald die Alarmanlage in den Modus **Disarm** wechselt, gehen die ausgewählten Lampen automatisch aus.
Menünamen können abweichen. Die Abbildungen zeigen die SmartLife-App. Die Tuya-App bietet dieselben grundlegenden Automatisierungsfunktionen. Bezeichnungen wie **Mode**, **Disarm** und **Armed Stay** hängen auch vom Gerät ab.

Szenen und Automatisierungen

20 · Manuelle Szenen

Tap-to-Run – manuelle Szenen

Mit **Tap-to-Run** fassen Sie mehrere Aktionen in einer manuellen Szene zusammen und starten sie per Fingertipp. Das ist praktisch, wenn Sie mehrere Geräte regelmäßig gemeinsam bedienen.

Tap-to-Run – mehrere Aktionen mit einem Fingertipp
Mit einer Szene namens **Gute Nacht** können Sie per Fingertipp das Licht ausschalten und die Alarmanlage scharf schalten. Sie brauchen nicht jedes Gerät einzeln zu öffnen.

So erstellen Sie eine Tap-to-Run-Szene

- Öffnen Sie die **SmartLife-App** oder die **Tuya-App** und tippen Sie unten im Menü auf **Smart**.
- Öffnen Sie **Tap-to-Run** bzw. **Launch Tap-to-Run**. Tippen Sie oben rechts auf **+** und wählen Sie **Create Scene**, sofern diese Option erscheint.

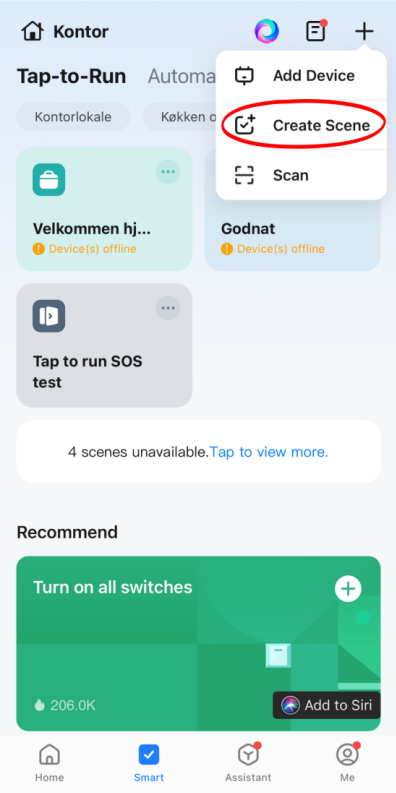

- Wählen Sie **Launch Tap-to-Run**.

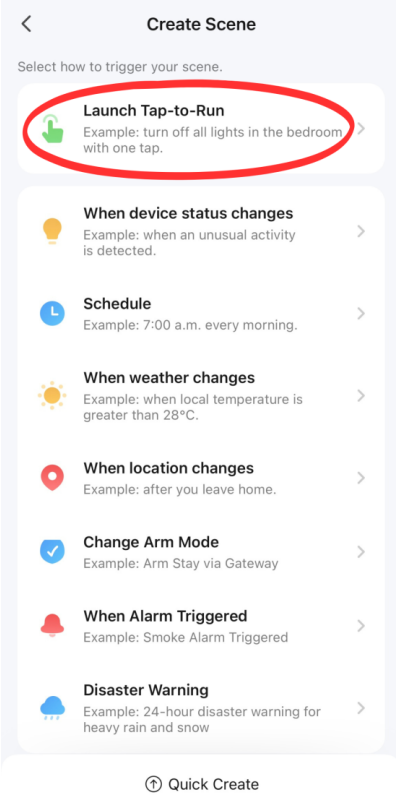

- Tippen Sie auf **Add Task**, wählen Sie die erste Aktion und speichern oder bestätigen

Sie sie.

- Tippen Sie erneut auf **Add Task**, um weitere Aktionen einzeln hinzuzufügen.
- Prüfen Sie die Szene, tippen Sie auf **Save** und geben Sie ihr einen eindeutigen Namen, etwa **Gute Nacht** oder **Willkommen zu Hause**.

Gut zu wissen – eine Tap-to-Run-Szene starten Sie selbst in der App. Für die automatische Auslösung zu einer Uhrzeit oder bei einem Ereignis erstellen Sie eine **Automation**.

Zwei Beispiele für manuelle Tap-to-Run-Szenen

Beispiel 1 – Gute Nacht

Die Szene **Gute Nacht** schaltet per Fingertipp ausgewählte Lampen aus und aktiviert den Anwesenheitsmodus der Alarmanlage für den Außenhautschutz.

- Öffnen Sie die **SmartLife-App** oder die **Tuya-App** und tippen Sie unten im Menü auf **Smart**.
- Öffnen Sie **Tap-to-Run** bzw. **Launch Tap-to-Run**, tippen Sie auf **+** und wählen Sie **Create Scene**.

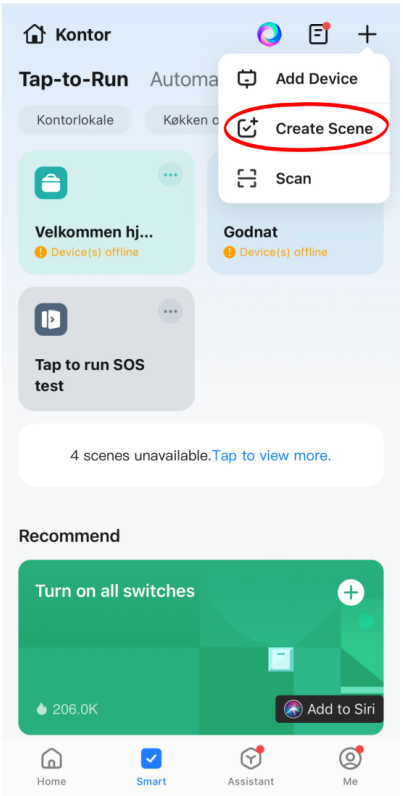

- Wählen Sie **Launch Tap-to-Run**, tippen Sie auf **Add Task** und wählen Sie **Device**.

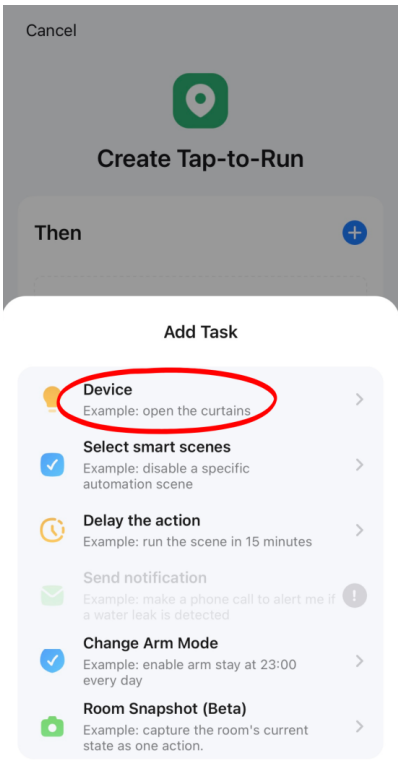

- Wählen Sie **Select multiple devices** und tippen Sie auf **Set Power Switch**.

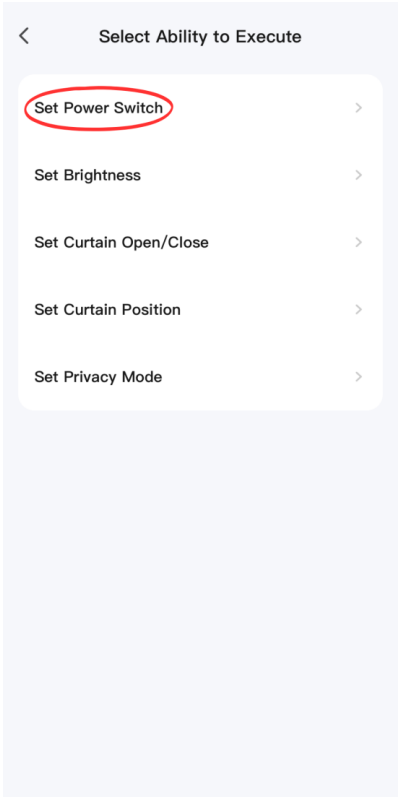

- Wählen Sie **OFF**. Markieren Sie die auszuschaltenden Lampen oder tippen Sie auf

Select all. Bestätigen Sie mit **Confirm**.

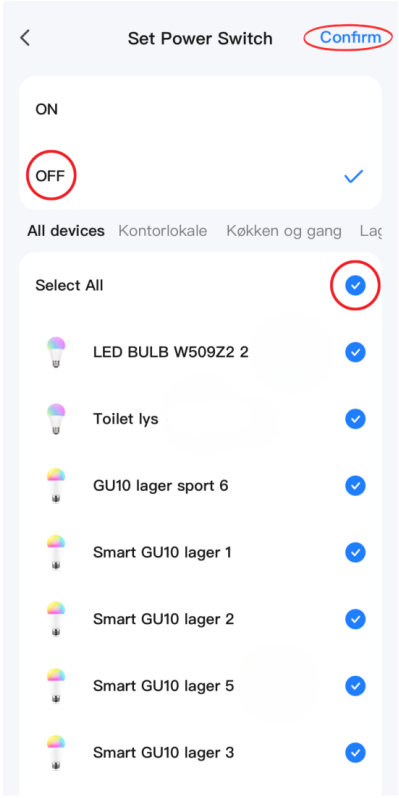

- Tippen Sie erneut auf **Add Task**. Wählen Sie die Alarmanlage und die Funktion zum Wechsel des Alarmmodus, zum Beispiel **Change Arm Mode**.

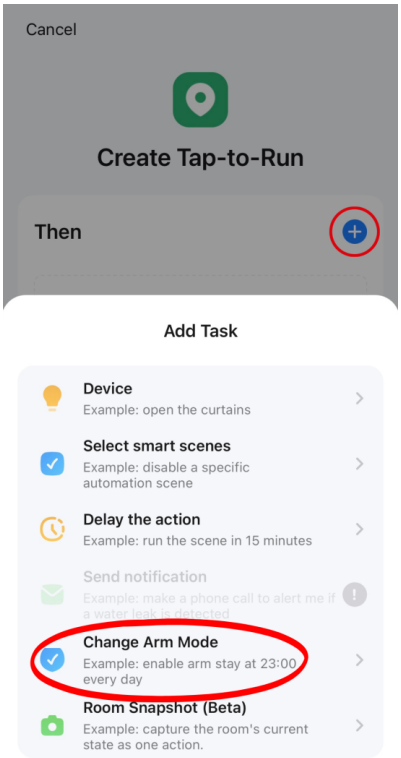

- Wählen Sie **Armed Stay** (Anwesenheitsmodus mit Außenhautschutz) und fahren Sie fort.

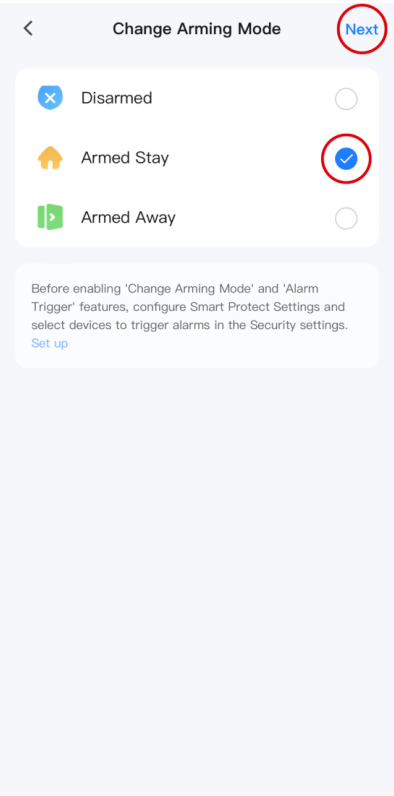

- Prüfen Sie die Szene, tippen Sie auf **Save** und nennen Sie sie **Gute Nacht**.

✓ **Ergebnis** – wenn Sie **Gute Nacht** starten, gehen die gewählten Lampen aus und die Anlage wechselt in den Anwesenheitsmodus mit Außenhautschutz.

Beispiel 2 – Willkommen zu Hause

Die Szene **Willkommen zu Hause** schaltet die Alarmanlage per Fingertipp unscharf und die ausgewählten Lampen ein.

- Öffnen Sie **Tap-to-Run** bzw. **Launch Tap-to-Run**, tippen Sie auf **+** und wählen Sie **Create Scene**.

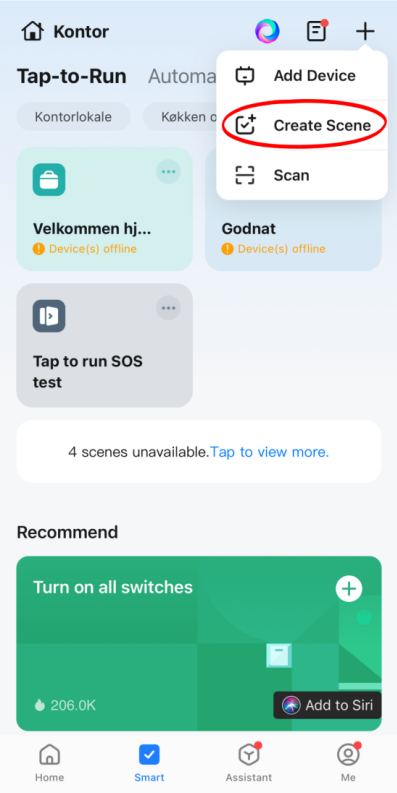

- Wählen Sie **Launch Tap-to-Run** und tippen Sie auf **Add Task**. Wählen Sie die Alarmanlage und die Funktion zum Wechsel des Alarmmodus, etwa **Change Arm Mode**.

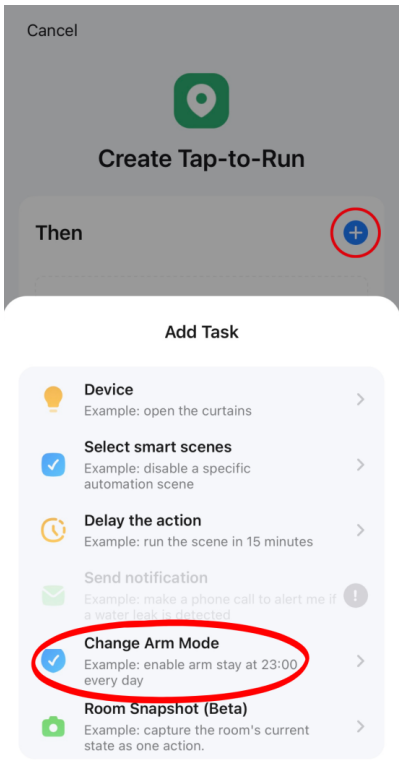

- Wählen Sie **Disarmed** und speichern oder bestätigen Sie die Aktion.

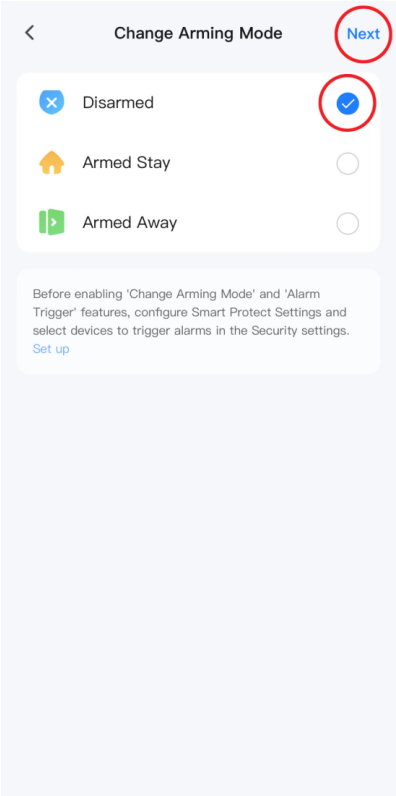

- Tippen Sie erneut auf **Add Task** und wählen Sie **Device**.

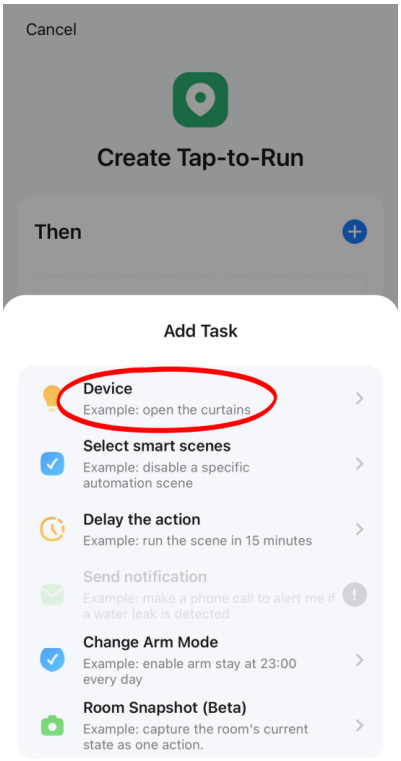

- Tippen Sie auf **Select multiple devices** und wählen Sie **Set Power Switch**.

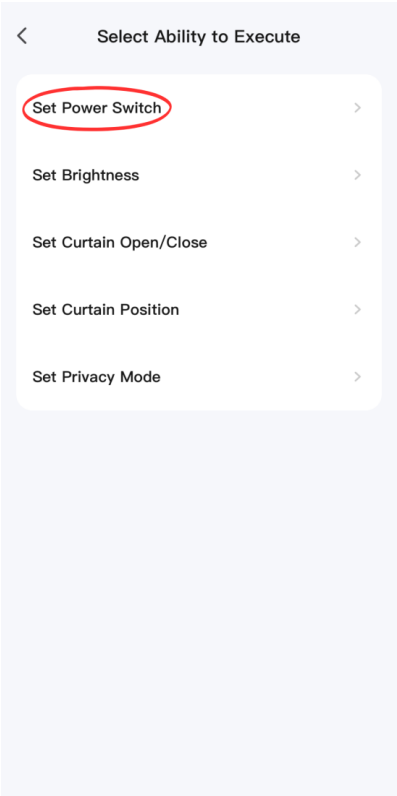

- Wählen Sie **ON**. Markieren Sie die einzuschaltenden Lampen oder tippen Sie auf **Select all**. Bestätigen Sie mit **Confirm**.
- Prüfen Sie die Szene, tippen Sie auf **Save** und nennen Sie sie **Willkommen zu Hause**.

✓ **Ergebnis** – wenn Sie **Willkommen zu Hause** starten, wird die Alarmanlage unscharf geschaltet und die ausgewählten Lampen gehen an.
Soll „Willkommen zu Hause“ automatisch starten?
Erstellen Sie dafür eine **Automation** mit Ihrem Standort als Auslöser. Tap-to-Run-Szenen starten Sie von Hand.
Ihre Tap-to-Run-Szenen finden Sie in der SmartLife-App oder der Tuya-App unter **Smart**. Tippen Sie auf die gewünschte Szene. Je nach App-Version müssen Sie den Start noch bestätigen.

Zu den Gerätefunktionen
Optionen wie **Change Arm Mode**, **Armed Stay**, **Disarmed**, **Set Power Switch** und die Mehrfachauswahl hängen davon ab, welche Funktionen der Hersteller für Szenen freigegeben hat.

Szenen und Automatisierungen

21 · Szenenverlauf

Szenenverlauf

Die SmartLife-App und die Tuya-App speichern ein **Ausführungsprotokoll für Szenen**. Dort sehen Sie, ob Automatisierungen und Tap-to-Run-Szenen wie geplant ausgeführt wurden.

Läuft eine Automatisierung anders als erwartet, öffnen Sie den Verlauf. Das Protokoll zeigt, ob die Szene gestartet wurde, welche Aktionen versucht wurden und welche erfolgreich waren.

Das sehen Sie im Verlauf
Wann eine Automatisierung oder Tap-to-Run-Szene ausgeführt wurde.

Ob der Ablauf erfolgreich war.

Welche Aktion oder welches Gerät anders reagiert hat als erwartet.

Wo Sie mit der Fehlersuche beginnen können.

Verlauf einer Szene ansehen

Den Verlauf finden Sie unter **Smart**, wo Sie Szenen vom Typ **Automation** und **Tap-to-Run** verwalten.

Öffnen Sie die Szene und rufen Sie das **Protokoll bzw. den Verlauf** auf. Wählen Sie einen Eintrag, um das Ergebnis zu sehen.

Hinweis – Bezeichnung und Position können sich je nach App und Version unterscheiden. Suchen Sie unter Smart oder in der Szene nach dem Protokoll oder einem Verlaufssymbol.

Wenn eine Szene nicht wie erwartet läuft

Wenn eine Automatisierung oder Tap-to-Run-Szene fehlschlägt, sehen Sie zuerst im Verlauf nach. Das Protokoll kann zeigen, bei welchem Schritt der Fehler aufgetreten ist.

Prüfen Sie anschließend die folgenden Punkte.

- Die Geräte sind **online und mit Strom versorgt**.
- Die Geräte haben eine stabile **Internetverbindung bzw. Verbindung zum Gateway**.
- Die Bedingungen und Aktionen der Szene sind weiterhin richtig eingestellt.
- Die Geräte unterstützen die in der Szene verwendeten Funktionen weiterhin.

Gut zu wissen
Der Szenenverlauf erfasst **Automatisierungen und Tap-to-Run**. Kameraaufnahmen, Alarmereignisse und Sensorprotokolle finden Sie im Verlauf des jeweiligen Geräts.

22 · Google Home und Alexa

Google Home und Amazon Alexa

Die SmartLife-App und die Tuya-App lassen sich mit **Google Home** und **Amazon Alexa** verbinden. Kompatible Geräte können Sie dann in der Google-Home-App oder der Alexa-App und in vielen Fällen auch per Sprache bedienen.

Sie können zum Beispiel Lampen ein- und ausschalten, Steckdosen schalten und die Helligkeit ändern. Welche Funktionen verfügbar sind, hängt vom Gerät ab.

Bevor Sie beginnen
Fügen Sie das Gerät zur **SmartLife-App** oder zur **Tuya-App** hinzu und prüfen Sie, ob es online ist.

Installieren Sie die Google-Home-App oder die Amazon-Alexa-App und richten Sie sie ein.

Prüfen Sie, ob Ihr Gerät den gewünschten Dienst unterstützt.

Wichtig – beide Apps verwenden getrennte Konten. Sind Ihre Geräte in der **SmartLife-App** eingerichtet, verknüpfen Sie deren Konto. Nutzen Sie die **Tuya-App**, verknüpfen Sie Ihr Tuya-Konto.

Unterstützung für Google Home oder Alexa prüfen

Ob Sprachsteuerung, Google Home oder Alexa unterstützt werden, hängt vom Gerät ab.

So prüfen Sie Ihr Gerät

- Öffnen Sie das Gerät in der **SmartLife-App** oder der **Tuya-App**.
- Öffnen Sie oben rechts die **Geräteeinstellungen**.
- Suchen Sie nach **Third-Party Control**, sofern dieser Menüpunkt angezeigt wird.
- Hier sehen Sie, welche Dienste das Gerät unterstützt, zum Beispiel **Google Assistant** oder **Alexa**.

Hinweis – wird Google Assistant oder Alexa nicht unter den Drittanbieterdiensten angezeigt, unterstützt das Gerät die Integration möglicherweise nicht.

SmartLife-App oder Tuya-App mit Google Home verbinden

Am einfachsten starten Sie die Verknüpfung in der Regel in der SmartLife-App oder der Tuya-App.

So stellen Sie die Verbindung zu Google Home her

- Installieren Sie **Google Home** und melden Sie sich mit Ihrem Google-Konto an.
- Öffnen Sie die **SmartLife-App** oder die **Tuya-App**. Tippen Sie unten rechts auf **Me**.
- Suchen Sie bei den Drittanbieterdiensten bzw. der Sprachsteuerung nach **Google Assistant**.
- Tippen Sie auf **Connect to Google Assistant** oder die entsprechende Schaltfläche zum Verknüpfen.
- Die Google-Home-App öffnet sich. Tippen Sie auf **Link** und bestätigen Sie die Verknüpfung.
- Nach der Verknüpfung werden die kompatiblen Geräte mit Google Home synchronisiert.

In Google Home können Sie die Geräte anschließend Räumen zuordnen und ihre unterstützten Funktionen bedienen.

Verbindung über Google Home herstellen

Sie können die Verknüpfung auch direkt in der Google-Home-App starten.

- Öffnen Sie **Google Home** und wählen Sie **Hinzufügen / Add**.
- Wählen Sie die Option zum Verknüpfen eines Geräts aus einem bestehenden Dienst.
- Wählen Sie **Works with Google**, sofern die Option angezeigt wird.
- Suchen Sie nach **Smart Life** für die SmartLife-App bzw. nach **Tuya** für die Tuya-App.
- Wählen Sie den Dienst, verknüpfen Sie Ihr Konto und bestätigen Sie die Verbindung.

Beispiel für die Sprachsteuerung

Heißt die Lampe **Wohnzimmerlampe**, können Sie zum Beispiel die folgenden Sprachbefehle verwenden.

„Hey Google, schalte die Wohnzimmerlampe ein.“
„Hey Google, schalte die Wohnzimmerlampe aus.“

Welche Sprachbefehle funktionieren, hängt vom Gerät und den unterstützten

Funktionen ab.

SmartLife-App oder Tuya-App mit Amazon Alexa verbinden

Die SmartLife-App und die Tuya-App lassen sich auch direkt mit Amazon Alexa verknüpfen.

So stellen Sie die Verbindung zu Alexa her

- Installieren Sie **Amazon Alexa** und melden Sie sich mit Ihrem Amazon-Konto an.
- Öffnen Sie die **SmartLife-App** oder die **Tuya-App** und tippen Sie auf **Me**.
- Öffnen Sie **Third-Party Voice Services** und wählen Sie **Alexa**.
- Tippen Sie auf **Sign in With Amazon**.
- Die Alexa-App öffnet sich. Tippen Sie auf **Link** und bestätigen Sie die Verknüpfung.
- Nach der Verknüpfung kann Alexa nach kompatiblen Geräten in Ihrem Konto suchen.

Verbindung über die Alexa-App herstellen

Sie können die Einrichtung auch direkt in der Amazon-Alexa-App starten.

- Öffnen Sie **Alexa** und tippen Sie auf **More**.
- Wählen Sie **Skills & Games** und suchen Sie nach der App, die Sie verwenden.
- Suchen Sie für die SmartLife-App nach **Smart Life**.
- Suchen Sie für die Tuya-App nach **Tuya**.
- Wählen Sie den offiziellen Skill von **Tuya Inc.**, aktivieren Sie ihn und verknüpfen Sie Ihr Konto.
- Wählen Sie nach der Kontoverknüpfung **Discover Devices**, damit Alexa nach kompatiblen Geräten sucht.

Beispiel für die Sprachsteuerung

Heißt die Lampe **Wohnzimmerlampe**, können Sie zum Beispiel die folgenden Sprachbefehle verwenden.

„Alexa, schalte die Wohnzimmerlampe ein.“
„Alexa, schalte die Wohnzimmerlampe aus.“

Welche Befehle unterstützt werden, hängt vom Gerät ab.

Eindeutige Gerätenamen wählen

Geben Sie den Geräten in der SmartLife-App oder der Tuya-App kurze, eindeutige Namen, bevor Sie sie mit Google Home oder Alexa verbinden.

Namen wie **Wohnzimmerlampe**, **Küchenlicht** oder **Außenlicht** sind leichter zu erkennen als „Smart Bulb 1“, sowohl bei der Sprachsteuerung als auch in der Google-Home- oder Alexa-App.

Wenn Geräte nicht angezeigt werden

Ist die SmartLife-App oder die Tuya-App mit Google Home oder Alexa verbunden, aber ein Gerät fehlt oder lässt sich nicht bedienen? Prüfen Sie die folgenden Punkte.

- Das Gerät ist **online** und lässt sich in der SmartLife-App oder der Tuya-App bedienen.
- Sie haben **das Konto der SmartLife-App oder der Tuya-App** verknüpft, in dem das Gerät eingerichtet ist.
- Das Gerät unterstützt **Google Assistant bzw. Alexa**.
- Synchronisieren Sie erneut oder starten Sie eine neue Gerätesuche in Google Home oder Alexa.
- Bleibt das Problem bestehen, können Sie die Verbindung zwischen den Diensten trennen und Ihr Konto erneut verknüpfen.

Kameras und andere komplexere Geräte

Auch bei Unterstützung für Google Home oder Alexa sind manche Funktionen nur in der ursprünglichen App verfügbar. Ob Sie **alle Funktionen** über den Dienst bedienen können, hängt vom Modell und der Integration des Herstellers ab.