
Qsmart · HJÄLP MED DIN PRODUKT

SmartLife-appen och Tuya-appen

Bruksanvisning – SmartLife-appen och Tuya-appen

- iPhone och Android
- Gratis nedladdning
- SmartLife-appen och Tuya-appen

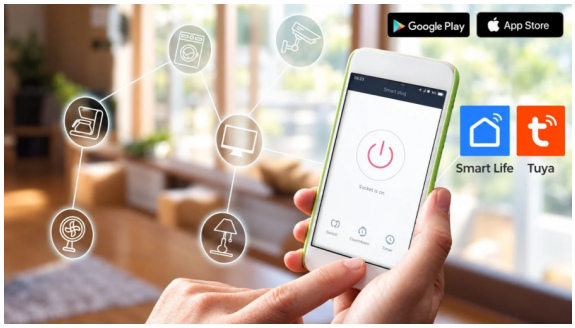

Appstyrning
Samla dina enheter på ett ställe

Scener
Automatisering i vardagen

Svensk bruksanvisning · Version 22.11.2026

Läs även den uppdaterade guiden på qsmart.dk

Hitta i guiden

Välj ett avsnitt. Ordningen är densamma som i guiden på webbplatsen.

01 · Om SmartLife-appen och Tuya-appen **4**
02 · Ladda ner **5**
03 · Skapa konto eller logga in **6**
04 · Konto och säkerhet 7
05 · Lägg till enheter **9**
06 · Wifi, Bluetooth och behörigheter 9
07 · Enhetsinställningar 10
08 · Lägg till automatiskt 13
09 · Lägg till manuellt 15
10 · Ta bort en enhet 18
11 · Hantera hemmet **19**
12 · Skapa rum 20
13 · Dela enheter och hem **21**
14 · Dela ett hem 23
15 · Dela en enhet 25
16 · Roller 27
17 · Aviseringar **29**
18 · Scener och automatiseringar **32**
19 · Automatiska scener 33
20 · Manuella scener 39
21 · Scenhistorik 48
22 · Google Home och Alexa **49**

Innan du börjar

Viktigt innan du börjar

Vi uppdaterar guiden när SmartLife-appen och Tuya-appen får nya funktioner. Menyer och skärmbilder kan därför skilja sig något från den version du har.

Välkommen! Här får du hjälp att använda SmartLife-appen eller Tuya-appen med dina säkerhetsprodukter och andra smarta enheter.

Vi på Qsmart rekommenderar **SmartLife-appen**. Det är den vi själva använder när vi testar våra produkter, och det är den som visas i guiden. **Tuya-appen bygger på samma plattform och har liknande menyer och funktioner.** Du kan därför följa guiden även om du använder Tuya-appen.

Bilderna och beskrivningarna visar främst SmartLife-appen. I Tuya-appen kan vissa menynamn och ikoner se annorlunda ut. Stegen är i regel desamma.

Med SmartLife-appen eller Tuya-appen samlar du dina kompatibla enheter på ett ställe. Styr larm, övervakningskameror, sensorer, belysning och uttag från telefonen. Du kan bland annat visa livebilder och inspelningar, få aviseringar, dela åtkomst och låta enheterna utföra uppgifter automatiskt.

Viktigt – SmartLife-appen och Tuya-appen använder separata konton. Enheter, hem, scener och automatiseringar som du skapar i den ena appen förs inte över automatiskt till den andra.

Följ stegen nedan i SmartLife-appen. Du kan också använda dem i Tuya-appen om inget annat anges.

01 · Om SmartLife-appen och Tuya-appen

Det här kan du göra i SmartLife-appen och Tuya-appen

I både SmartLife-appen och Tuya-appen kan du styra dina smarta enheter och säkerhetsprodukter från telefonen. Här är en överblick över de viktigaste funktionerna.

Gratis att ladda ner

Du kan ladda ner SmartLife-appen och Tuya-appen gratis till **iPhone** i App Store och till **Android** i Google Play.

Alla enheter på ett ställe

Styr kameror, larm, sensorer, belysning, uttag och andra kompatibla enheter från samma app.

Livebild

Se livebilder från kompatibla övervakningskameror direkt i telefonen, även när du är borta.

Aviseringar

Få en avisering när en enhet registrerar rörelse, ett larm eller en annan händelse.

Tvåvägssamtal

Lyssna och prata via kompatibla kameror och dörrklockor med inbyggd mikrofon och högtalare.

Schemaläggning

Bestäm när belysning, uttag och andra enheter ska slås på eller av automatiskt.

Automatiseringar

Skapa automatiseringar och scener. Ett exempel är att låta ljuset tändas när larmet aktiveras.

Dela åtkomst

Ge familjemedlemmar, kollegor eller andra användare åtkomst till enskilda enheter eller hela hemmet.

Röststyrning

Många kompatibla enheter kan anslutas till **Google Home** och **Amazon Alexa** och styras med rösten.

Styr enheterna även när du är borta

Följ och styr dina enheter från telefonen, både hemma och på språng.

02 · Ladda ner

Ladda ner SmartLife-appen eller Tuya-appen

Båda apparna är gratis för iOS och Android. Vi rekommenderar **SmartLife-appen**, som vi själva använder och visar i guiden. Föredrar du Tuya-appen går det också bra.

Ladda ner appen till iPhone

1. Öppna App Store på din iPhone och sök efter **SmartLife: Smart Living** eller **Tuya**. Hämta SmartLife-appen i App Store.

   Du kan också hämta Tuya-appen i App Store.

   Skanna QR-koden nedan om du vill gå direkt till SmartLife-appen.

2. Ladda ner och installera den app du vill använda.

Ladda ner appen till Android

1. Öppna Google Play på din Android-telefon och sök efter **SmartLife: Smart Living** eller **Tuya**.

Hämta SmartLife-appen i Google Play.

Du kan också hämta Tuya-appen i Google Play.

Skanna QR-koden nedan om du vill gå direkt till SmartLife-appen.

2. Ladda ner och installera den app du vill använda.

03 · Skapa konto eller logga in

Skapa konto eller logga in

När du har installerat SmartLife-appen eller Tuya-appen kan du **skapa ett konto**, **logga in med ett befintligt konto** eller fortsätta som gäst.

Vi rekommenderar att du skapar ett konto. Då sparas dina enheter och inställningar. Du kan också dela enheter, ordna dem i hem och rum och styra flera enheter tillsammans.

Vårt råd – skapa ett konto med din e-postadress. Gästläget är tillfälligt och uppgifter och inställningar kan gå förlorade.

Skapa ett nytt konto

Så här skapar du ett konto

1. Öppna **SmartLife-appen** eller **Tuya-appen** och tryck på **Sign Up**.
2. Välj **Sverige** som land eller region om du registrerar kontot här. Ange din e-postadress.
3. Läs och godkänn villkoren och integritetspolicyn. Tryck på **Get Verification Code**.
4. Du får en verifieringskod via e-post. Skriv in den i appen.

5. Välj ett lösenord och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra registreringen.

✓ Kontot är klart. Nu kan du använda appen.

Har verifieringskoden inte kommit?
Kontrollera e-postadressen och vilket land du har valt. Titta sedan i **skräpposten**.

Logga in med ett befintligt konto

Så här loggar du in med ditt konto

1. Öppna **SmartLife-appen** eller **Tuya-appen** och tryck på **Log In**.
2. Välj samma land eller region som när du skapade kontot.
3. Skriv in den e-postadress du registrerade och ditt lösenord.
4. Godkänn villkoren och tryck på **Log In**.

✓ Du är inloggad och kan använda appen.

Glömt lösenordet?
Tryck på **Forgot Password** på inloggningssidan. Skriv in din e-postadress. Du får en kod som du anger i appen innan du väljer ett nytt lösenord.

Skapa konto eller logga in

04 · Konto och säkerhet

Konto och säkerhet

Under **Account and Security** hittar du kontouppgifterna och säkerhetsinställningarna för SmartLife-appen eller Tuya-appen.

Öppna kontoinställningarna

- Öppna **SmartLife-appen** eller **Tuya-appen**. Tryck på **Me** nere till höger.
- Tryck på **Settings** uppe till höger och välj **Account and Security**.

Ändra lösenord

Om du vill byta lösenord gör du det under **Account and Security**.

- Gå till **Me → Settings → Account and Security**.
- Tryck på **Change Login Password**.

- Följ anvisningarna på skärmen för att bekräfta kontot och välja ett nytt lösenord.

Glömt lösenordet

Du kan återställa lösenordet från inloggningssidan.

- Tryck på **Forgot Password**.
- Ange e-postadressen för kontot och tryck på **Get Code**.
- Ange verifieringskoden som du får via e-post.
- Välj ett nytt lösenord och avsluta med **Done**.

Byt e-postadress

Under **Account and Security** kan du också ändra kontots e-postadress. Utanför Kina gäller den här inställningen e-postadressen.

Logga ut

Vill du använda ett annat konto loggar du först ut från det du använder nu.

- Gå till **Me → Settings**.
- Bläddra längst ner och tryck på **Log Out**.
- Nu kan du logga in med ett annat konto i SmartLife-appen eller Tuya-appen.

Apparna har separata konton

Ett konto i SmartLife-appen fungerar bara där. Detsamma gäller för Tuya-appen, även om du använder samma e-postadress och lösenord i båda. Enheter och andra uppgifter flyttas inte automatiskt mellan apparna.

Radera kontot

Du kan radera kontot permanent om du inte längre behöver det.

- Gå till **Me → Settings → Account and Security**.
- Tryck på **Delete Account**.
- Följ anvisningarna på skärmen för att bekräfta raderingen.

När raderas kontot?

Kontot raderas permanent efter **7 dagar**. Om du loggar in igen under de sju dagarna avbryts raderingen.
Radera kontot först när du är säker på att du inte längre behöver det.

05 · Lägg till enheter

Lägga till enheter

För att styra en produkt i SmartLife-appen eller Tuya-appen behöver du först **lägga till den i appen**. På startsidan kan du sedan öppna enheten och ändra dess inställningar. Om produkten har stöd för det kan du också använda den i automatiseringar och scener.

Innan du börjar
Kontrollera att enheten är **påslagen och i parkopplingsläge**. I bruksanvisningen för just din modell ser du hur du aktiverar läget.

Många smarta wifi-enheter behöver ett **wifi-nätverk på 2,4 GHz** när du installerar dem.

Så börjar du lägga till en enhet

1. Öppna **SmartLife-appen** eller **Tuya-appen**.
2. Tryck på **+** uppe till höger och välj **Add Device**.
3. Kontrollera att enheten är i **parkopplingsläge**.
4. Om appen hittar enheten väljer du den och följer anvisningarna på skärmen.
5. Om enheten **inte hittas automatiskt** väljer du enhetstyp eller kategori manuellt. Följ sedan stegen i appen.

Bra att veta – beroende på modell ansluts enheten via **wifi**, **Bluetooth** eller en **Zigbee-gateway**. Följ därför anvisningarna för just din produkt.
När du har lagt till enheten visas den normalt på startsidan i SmartLife-appen eller Tuya-appen och är klar att använda.

I nästa avsnitt ser du hur du **lägger till och tar bort enheter** i appen.

Lägg till enheter

06 · Wifi, Bluetooth och behörigheter

Wifi, Bluetooth och behörigheter

När du lägger till en enhet kommunicerar SmartLife-appen eller Tuya-appen med den via till exempel **wifi**, **Bluetooth** eller en gateway. Du kan därför behöva slå på en anslutning och ge appen behörighet att använda den under installationen.

Innan du lägger till en enhet

Anslut telefonen till **wifi**.

Slå på **Bluetooth**. Många enheter använder det för att hittas och anslutas automatiskt.

Ge appen åtkomst till **Bluetooth, plats och lokalt nätverk** om SmartLife-appen eller Tuya-appen ber om det under installationen.

Kontrollera att enheten du vill lägga till är **påslagen och i parkopplingsläge**.

Wifi på 2,4 GHz

Många smarta enheter använder **wifi på 2,4 GHz** och kan inte anslutas till ett nätverk som enbart använder 5 GHz. Om enheten inte dyker upp, kontrollera vilket frekvensband din modell kräver.

Observera – kraven skiljer sig åt. Vissa enheter använder wifi, andra Bluetooth, Zigbee eller flera anslutningar tillsammans. Följ bruksanvisningen för din modell.

Varför frågar appen efter behörigheter?

SmartLife-appen och Tuya-appen kan behöva olika behörigheter för att hitta och ställa in enheter i närheten.

- **Bluetooth** gör att appen kan hitta och kommunicera med kompatibla enheter i närheten.
- **Plats** kan behövas för att hitta Bluetooth-enheter och identifiera telefonens aktuella wifi-nätverk.
- **Lokalt nätverk** kan behövas för att appen ska hitta och kommunicera med enheter i ditt hemnätverk.

Bra att veta
Olika produkter behöver olika behörigheter. Appen frågar när en funktion behöver åtkomst. Om en enhet inte hittas automatiskt kan du kontrollera appens behörigheter i telefonens inställningar.

Lägg till enheter

07 · Enhetsinställningar

Enhetsinställningar

Varje enhet i SmartLife-appen och Tuya-appen har en egen sida med inställningar och information om enheten.

Vilka inställningar du ser beror på enheten. En kamera kan till exempel ha fler alternativ än en LED-lampa eller en sensor.

Så öppnar du enhetens inställningar
Öppna **SmartLife-appen** eller **Tuya-appen** och välj enheten. Tryck på **inställnings- eller redigeringsikonen uppe till höger**.

Beroende på enhet och appversion kan ikonen vara tre punkter, ett kugghjul eller en penna.

Ändra enhetens namn

Ge varje enhet ett namn som är lätt att känna igen. Det sparar tid när du har flera liknande enheter i appen.

Så byter du namn

- Öppna enheten och gå till **enhetsinställningarna**.
- Tryck på **enhetens namn eller ikon** högst upp på sidan.
- Välj **Name**, skriv in namnet och spara.

Tips
Använd beskrivande namn som **Entrékamera**, **Vardagsrumslampa** eller **Utebelysning**. Då blir det lättare att välja rätt enhet i scener och att styra den med Google Home eller Alexa.

Flytta en enhet till ett annat rum

Sortera enheterna efter rum så blir de lättare att hitta på appens startsida.

Så flyttar du en enhet till ett annat rum

- Gå till appens startsida och öppna **Room Management**.
- Välj det rum där enheten ska visas.
- Välj **Device** och lägg till enheten i rummet.

Observera – du kan flytta en enhet mellan rummen i samma hem. Om den ska tillhöra **ett annat hem** kan du behöva ta bort enheten och lägga till den på nytt där.

Enhetsinformation

Under **Device Information** visas tekniska uppgifter om enheten. De kommer väl till pass vid felsökning eller när du kontaktar supporten.

Så hittar du uppgifterna

- Öppna enheten och gå till **enhetsinställningarna**.
- Tryck på **Device Information**.
- Här kan du bland annat se **Device ID / Virtual ID**, nätverksuppgifter, tidszon och enhetens aktuella status.

Vad som visas beror på enheten och hur den är ansluten.

Uppdatera firmware

Vissa enheter i SmartLife-appen och Tuya-appen kan få ny firmware. En uppdatering kan rätta fel, förbättra funktionen och ibland lägga till nya möjligheter.

Sök efter ny firmware

- Öppna enheten och gå till **enhetsinställningarna**.
- Leta efter **Check for Firmware Updates** eller motsvarande menyalternativ.
- Finns det en uppdatering följer du anvisningarna på skärmen.

Under uppdateringen

Se till att anslutningen är stabil och låt enheten vara ansluten till ström under hela uppdateringen. Kontrollera batterinivån först om enheten drivs med batteri.

Dela eller ta bort enheten

För kompatibla enheter kan du gå till inställningarna för att **dela åtkomst** eller **ta bort enheten**.

- Med **Share Device** ger du en annan användare åtkomst till just den här enheten.
- Med **Remove Device** tar du bort enheten helt från kontot i SmartLife-appen eller Tuya-appen.

Stegen beskrivs i avsnitten **Dela en enhet** och **Ta bort en enhet**.

Bra att veta

Inställningarna beror på modellen. Firmwareuppdateringar, delning, nätverksuppgifter och andra avancerade funktioner visas bara när enheten stöder dem.

Lägg till enheter

08 · Lägg till automatiskt

Lägg till en enhet automatiskt


Börja gärna med den automatiska sökningen. När enheten är **påslagen**, **har ström** och står i **parkopplingsläge** dyker den ofta upp automatiskt i SmartLife-appen eller Tuya-appen.

Innan du börjar


Anslut telefonen till wifi och slå på Bluetooth. Många enheter kräver ett **wifi-nätverk på 2,4 GHz** under installationen.

Så lägger du till enheten automatiskt


1. Anslut telefonen till **wifi** och slå på **Bluetooth**.
2. Öppna **SmartLife-appen** eller **Tuya-appen**. Tryck på **+** uppe till höger och välj **Add Device**.

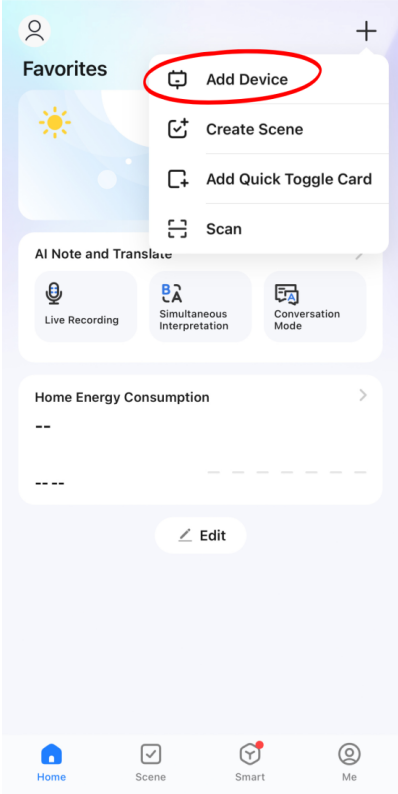

3. Appen börjar söka efter enheter. Kontrollera att enheten är i **parkopplingsläge**.
4. Tryck på enheten när den visas. Välj och bekräfta ditt wifi-nätverk och tryck på **Next**.

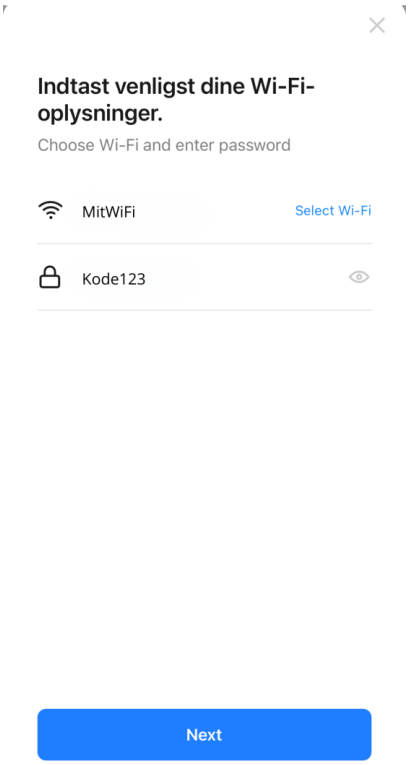

5. Enheten läggs till. Avsluta med **Done**.

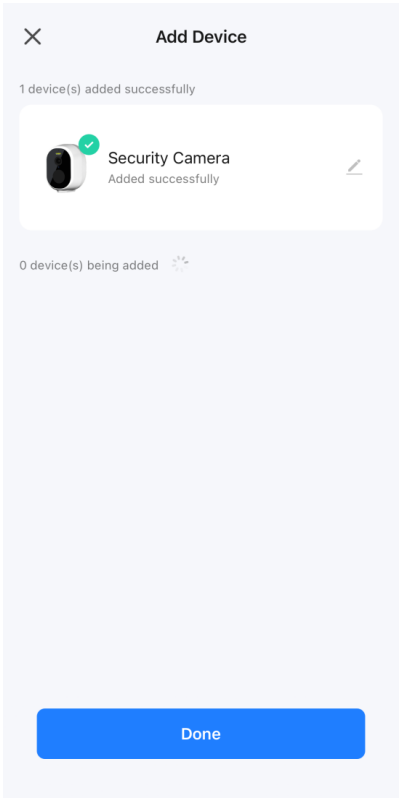

Observera – om enheten inte visas, kontrollera först att den är i rätt parkopplingsläge. Du

kan behöva återställa den enligt produktens bruksanvisning eller lägga till den manuellt.

Lägg till enheter

09 · Lägg till manuellt


Lägg till en enhet manuellt

Om appen inte hittar enheten automatiskt kan du **lägga till den manuellt** i SmartLife-appen eller Tuya-appen. Välj enhetstyp och följ anvisningarna på skärmen.


Metoden beror på produkten. För många wifi-kameror visas en **QR-kod på telefonens skärm**. Kameran läser av koden för att få uppgifterna om ditt wifi-nätverk.

Exemplet gäller en wifi-kamera
Andra enheter kan ha andra installationssteg. Titta i produktens bruksanvisning om du är osäker på vilken metod du ska välja.
Så lägger du till en wifi-kamera manuellt


1. Anslut telefonen till **wifi** och slå på **Bluetooth**.
2. Öppna **SmartLife-appen** eller **Tuya-appen**. Tryck på **+** uppe till höger och välj **Add Device**.

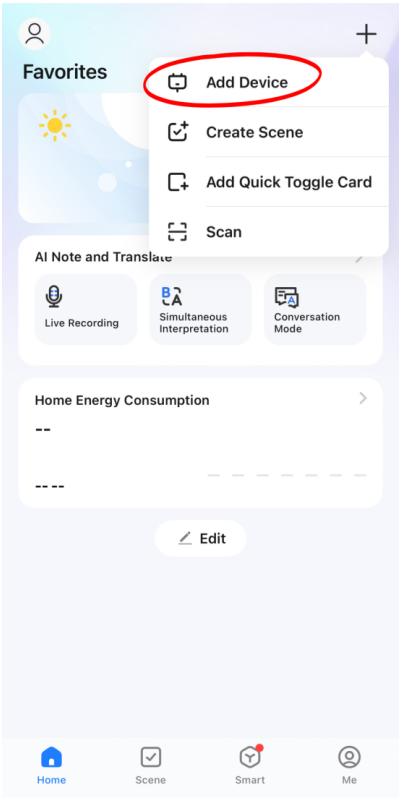


3. Öppna kategorin **kameror och lås** i vänstermenyn. Välj **smart kamera (wifi)**.

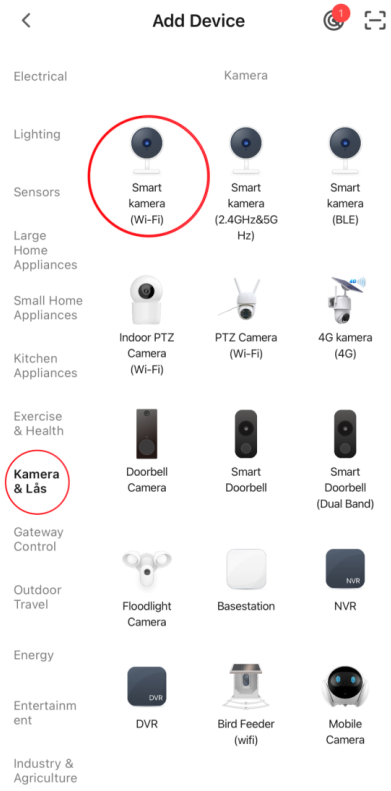


4. Följ anvisningarna till wifi-inställningarna. Välj ditt nätverk och tryck på **Confirm and Proceed** när appen ber dig bekräfta.

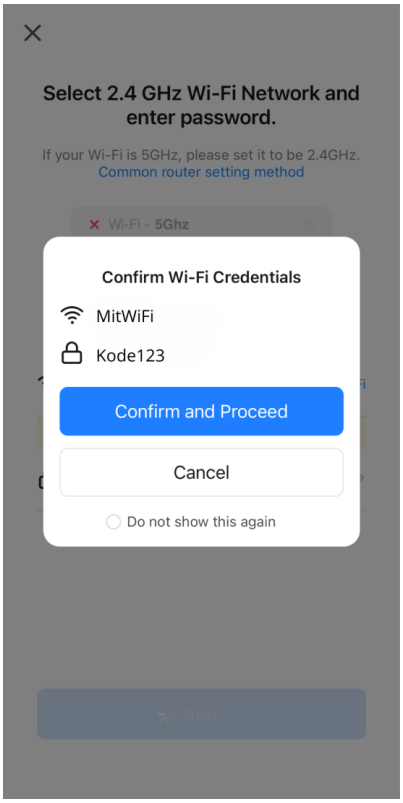

5. Telefonen visar en **QR-kod**. Håll skärmen ungefär **15–20 cm framför kamerans objektiv** så att kameran kan läsa av den. När kameran ger en ljudsignal eller ett röstmeddelande har den läst koden. Tryck på **I heard a prompt**.

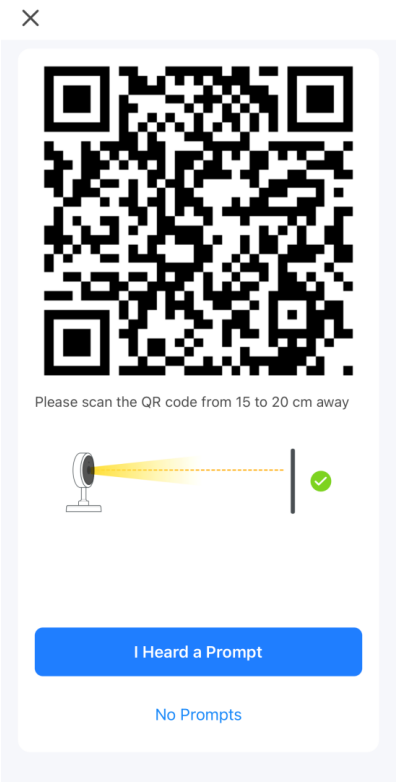

6. Kameran ansluts till wifi och läggs till i appen. Vänta tills den är klar och tryck på **Done**.

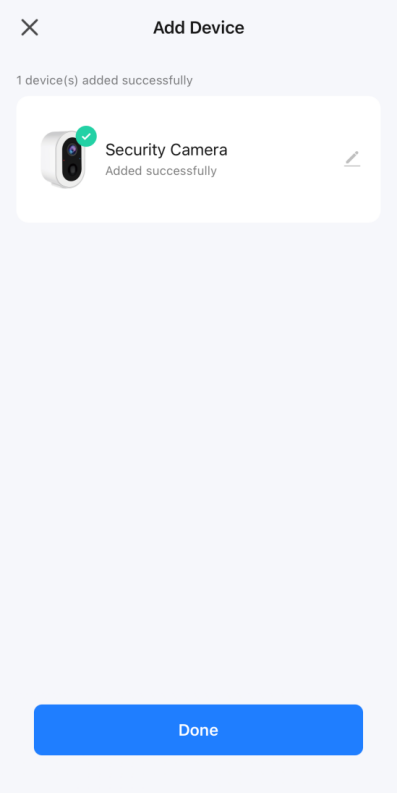

Kan kameran inte läsa QR-koden?
Höj skärmens ljusstyrka, håll telefonen rakt framför objektivet och ändra avståndet lite. Kontrollera att kameran fortfarande är i **parkopplingsläge**.

Lägg till enheter


10 · Ta bort en enhet

Ta bort en enhet från SmartLife-appen eller Tuya-appen

Om du inte längre vill använda en kamera, sensor, LED-lampa eller annan enhet i SmartLife-appen eller Tuya-appen kan du ta bort den helt.

Så tar du bort en enhet

1. Öppna **SmartLife-appen** eller **Tuya-appen** och gå till startsidan.
2. Tryck på **meny- eller filterikonen** under **+** uppe till höger. Välj **Device Management**.
3. Leta upp enheten, markera den och tryck på **Remove Device**.

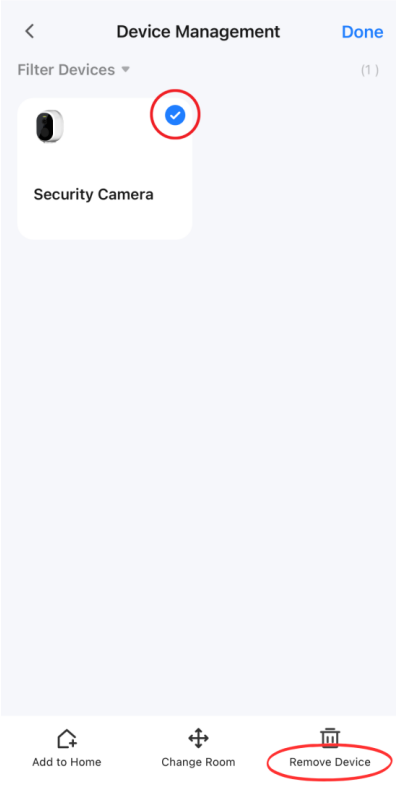

4. Tryck på **Confirm** för att ta bort enheten från SmartLife-appen eller Tuya-appen.

Ta bort själva enheten

Om du tar bort en genväg från startsidan kan enheten fortfarande vara kopplad till ditt konto.

Använd **Device Management → Remove Device** när du vill koppla bort enheten helt från kontot.

Ta bort en enhet via dess inställningar

Du kan också ta bort enheten direkt från dess inställningar.

Öppna enheten och tryck på **inställningar eller redigera** uppe till höger. Bläddra ner, välj **Remove Device** och bekräfta.

Vill du lägga till enheten igen?

Du kan behöva sätta den i **parkopplingsläge på nytt**. Följ anvisningarna för din modell.

11 · Hantera hemmet

Hantera ditt hem i SmartLife-appen eller Tuya-appen

I SmartLife-appen och Tuya-appen samlar ett **hem** dina enheter, rum och användare på en plats. Det kan vara din bostad, stugan, kontoret eller en annan adress.

I ett hem kan du ordna enheterna efter rum, lägga till eller ta bort medlemmar och ändra hemmets namn och plats.

Exempel
Skapa ett hem för bostaden och dela upp enheterna i **vardagsrum**, **kök**, **entré** och **trädgård**. Då hittar du snabbt rätt enhet.
Bara hemmets **ägare** kan hantera alla inställningar, ändra grunduppgifterna eller radera hemmet. Vad andra får göra beror på deras roll. Se avsnittet **Roller**.

Så hanterar du ett hem

- Öppna **SmartLife-appen** eller **Tuya-appen** och gå till startsidan.
- Tryck på **Me** nere till höger och sedan på **Home Management**.
- Välj hemmet. Här kan du ändra **namn**, **rum**, **plats** och **medlemmar**.

Innan du raderar ett hem – tänk på att enheter, rum, medlemmar och automatiseringar som hör till hemmet kan påverkas.

Hantera hemmet

12 · Skapa rum

Skapa och hantera rum

Med rum ordnar du enheterna i SmartLife-appen eller Tuya-appen efter var de finns. Du kan till exempel skapa **vardagsrum**, **sovrum**, **kök**, **entré** och **trädgård**.

När enheterna är uppdelade i rum blir det lättare att hitta och styra dem i appen.

Exempel
Om du har flera kameror kan du lägga dem i **entré**, **trädgård** och **garage**. Då behöver du bara öppna rätt rum för att hitta kameran.
Så skapar och hanterar du rum

- Öppna **SmartLife-appen** eller **Tuya-appen** och gå till startsidan.
- Tryck på **menyikonen** uppe till höger och välj **Room Management**.
- Tryck på **Add Room**, ge rummet ett namn, till exempel **Sovrum**, och spara.

- Tryck på ett befintligt rum för att ändra det eller lägga till enheter.
- Tryck på **Edit** uppe till höger för att ändra ordningen eller ta bort rum.

Samla flera rum i en grupp

Med **Room Group** kan du samla flera rum i en grupp. Det passar om du har flera våningar, byggnader eller områden i samma hem.

Exempel
Skapa grupperna **Bottenvåning** och **Övervåning**. Lägg sedan varje rum på rätt våning.
Så skapar du en rumsgrupp

- Gå till **Room Management** och tryck på **Create Room Group**.
- Ge gruppen ett namn, välj vilka rum den ska innehålla och spara.
- Tryck sedan på gruppen för att se eller ändra vilka rum som ingår.

Bra att veta – ett **rum** samlar enheter på samma plats. Med **Room Group** samlar du flera rum i en grupp.


13 · Dela enheter och hem

Dela ett hem med andra


I SmartLife-appen eller Tuya-appen kan du dela ett helt hem. Familjemedlemmar eller kollegor får då åtkomst till hemmets enheter från sina egna konton.

När du delar ett hem
blir den andra personen medlem. Den roll du väljer avgör vad personen kan göra. Du hittar behörigheterna under **Roller**.
Så delar du ett hem

- Öppna **SmartLife-appen** eller **Tuya-appen** och gå till startsidan.
- Tryck på **Me** nere till höger och sedan på **Home Management**.

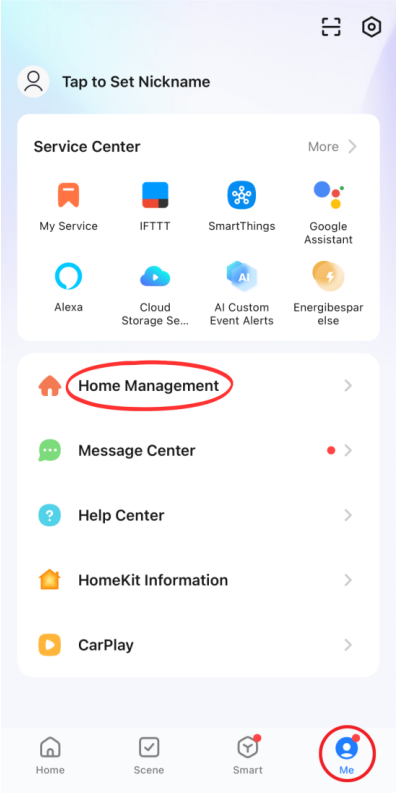

- Välj hemmet du vill dela och tryck på **Add Member**.

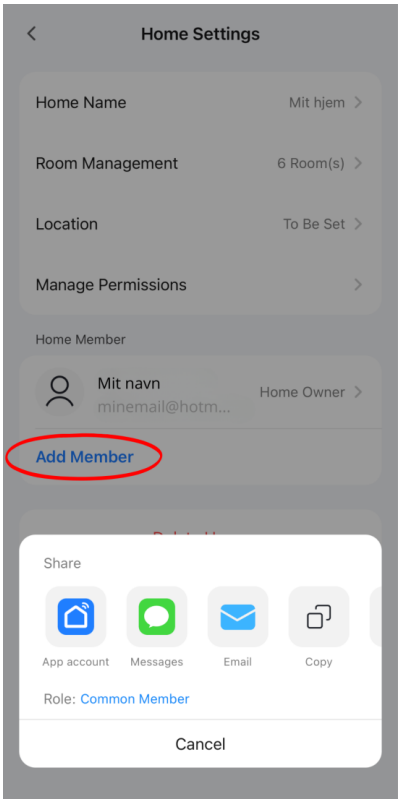

- Välj hur du vill bjuda in personen. Vanligen kan du **lägga till personens appkonto**

direkt eller **skapa en inbjudningskod** som du skickar till personen.

- Välj vilken **roll** personen ska ha. Läs mer under **Roller**.
- Vid en direkt inbjudan får mottagaren ett meddelande att godkänna i SmartLife-appen eller Tuya-appen. Har du skickat en kod öppnar mottagaren **Me → Home Management → Join a home** och skriver in koden.

Kontrollera först att den andra personen har samma app och ett eget konto. Om den direkta inbjudan inte fungerar, kontrollera att båda valde samma **land eller region** vid registreringen.

Dela enheter och hem


14 · Dela ett hem

Dela ett hem med andra


I SmartLife-appen eller Tuya-appen kan du dela ett helt hem. Familjemedlemmar eller kollegor får då åtkomst till hemmets enheter från sina egna konton.

När du delar ett hem
blir den andra personen medlem. Den roll du väljer avgör vad personen kan göra. Du hittar behörigheterna under **Roller**.
Så delar du ett hem

- Öppna **SmartLife-appen** eller **Tuya-appen** och gå till startsidan.
- Tryck på **Me** nere till höger och sedan på **Home Management**.

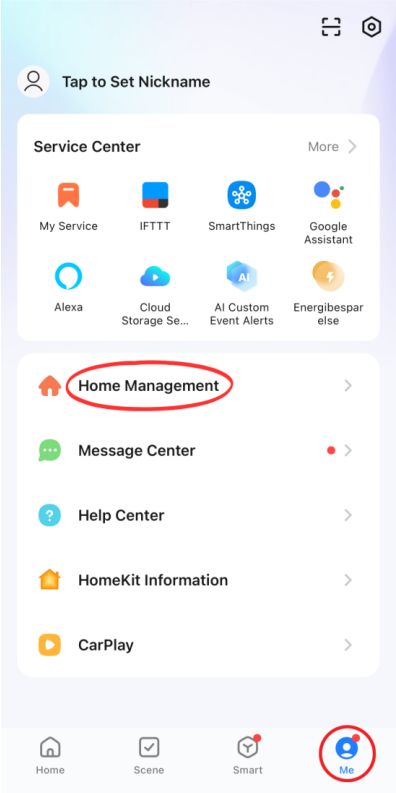

- Välj hemmet du vill dela och tryck på **Add Member**.

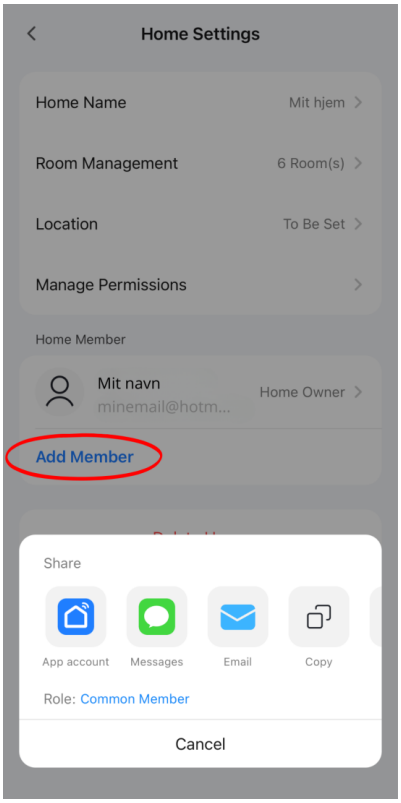

- Välj hur du vill bjuda in personen. Vanligen kan du **lägga till personens appkonto**

direkt eller **skapa en inbjudningskod** som du skickar till personen.

- Välj vilken **roll** personen ska ha. Läs mer under **Roller**.
- Vid en direkt inbjudan får mottagaren ett meddelande att godkänna i SmartLife-appen eller Tuya-appen. Har du skickat en kod öppnar mottagaren **Me → Home Management → Join a home** och skriver in koden.

Kontrollera först att den andra personen har samma app och ett eget konto. Om den direkta inbjudan inte fungerar, kontrollera att båda valde samma **land eller region** vid registreringen.

Dela enheter och hem


15 · Dela en enhet

Dela en enhet


Vill du ge någon åtkomst till bara en enhet kan du dela just den i SmartLife-appen eller Tuya-appen. Det kan vara en kamera, en videodörrklocka, en LED-lampa eller en annan smart enhet.

Dela bara det som behövs
En enhetsdelning ger mottagaren åtkomst till den valda enheten. Resten av hemmet och de andra enheterna förblir privata.
Så delar du en enskild enhet

- Öppna enheten på startsidan i **SmartLife-appen** eller **Tuya-appen**. Tryck på **Setting** eller inställningsikonen uppe till höger.

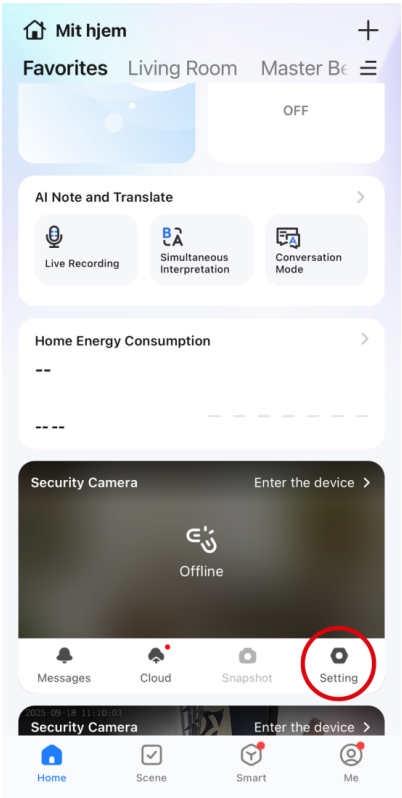


- Tryck på **Share Device**.

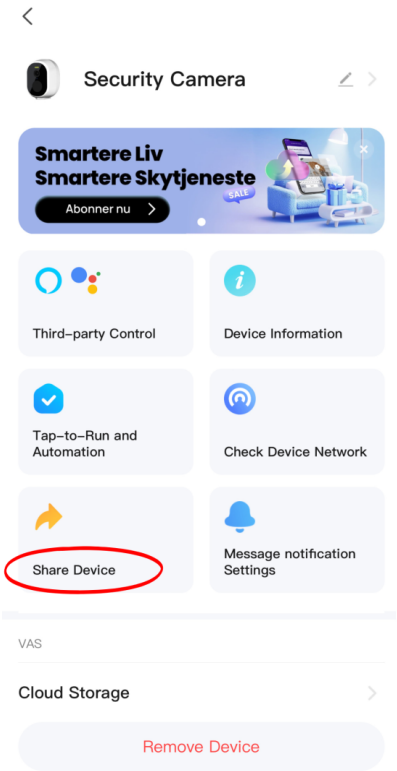

- Välj hur du vill dela enheten. Vanligen kan du **lägga till mottagarens appkonto direkt**

eller **skapa en delningslänk** och skicka den till personen.

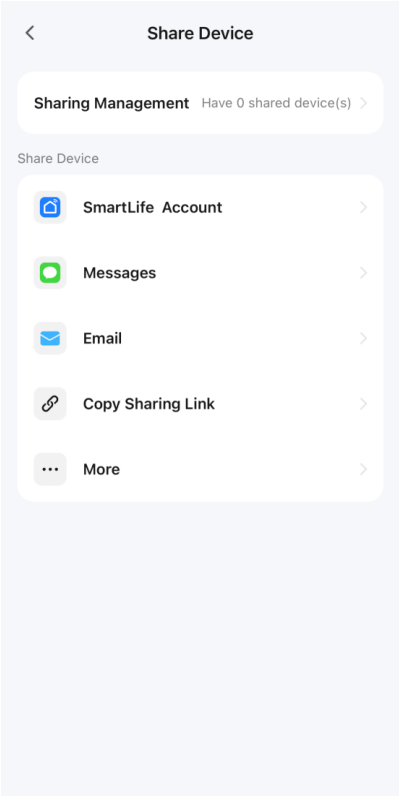

- Vid direkt delning accepterar mottagaren ett meddelande i appen. Har du skickat en delningslänk öppnar mottagaren den för att få åtkomst till enheten.

Bra att veta – vid delning av en enskild enhet finns inga roller att välja mellan. Vill du bestämma behörigheterna mer i detalj bjuder du i stället in personen till hemmet. Se **Dela ett hem med andra** och **Roller**.

Dela enheter och hem


16 · Roller

Roller i SmartLife-appen och Tuya-appen

När du delar ett hem i SmartLife-appen eller Tuya-appen kan du ge medlemmarna olika **roller**. Rollen avgör vad personen kan se, använda och hantera.

Roller gäller när du delar ett hem
Du kan tilldela roller till medlemmar i ett **hem**. Om du delar en enda enhet via **Share Device** går det inte att välja roll eller enskilda behörigheter.
Du kan välja mellan följande roller.

- **Home Owner** är hemmets ägare och har full behörighet.
- **Administrator** kan hantera enheter, rum, scener och vanliga medlemmar.
- **Common Member** kan använda hemmets enheter och scener. Inställningarna hanteras av ägaren eller administratören.
- **Custom Member** är en anpassad roll med begränsad åtkomst till valda enheter.

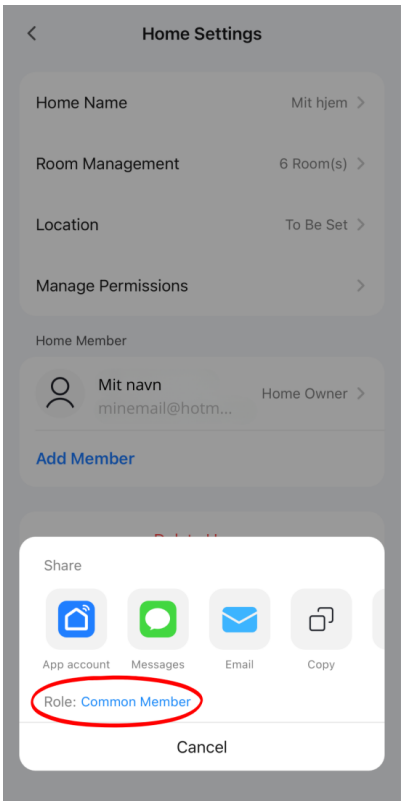

Home Owner – ägare

Home Owner (hemmets ägare) har full behörighet. Varje hem kan bara ha **en ägare**.

Ägaren kan hantera enheter, rum, scener och medlemmar, tilldela administratörsbehörighet och skapa anpassade roller.

Högsta behörighet

Ägaren har övergripande kontroll över hemmet och medlemmarna.

Administrator – administratör

Administrator har utökade rättigheter och kan hantera hemmets **enheter, rum, scener och vanliga medlemmar**.

Administratören arbetar inom de ramar som ägaren har satt och har färre rättigheter än ägaren.

Common Member – vanlig medlem

Common Member (vanlig medlem) passar den som ska använda hemmets enheter med den befintliga konfigurationen.

En vanlig medlem kan **använda enheter och scener**. Rollen ger ingen behörighet att lägga till eller ta bort enheter eller ändra scener och inställningar.

Custom Member – anpassad roll

Custom Member (anpassad medlemsroll) används när någon bara ska ha åtkomst till vissa delar av hemmet.

Ägaren väljer vilka enheter den anpassade rollen får styra. Du kan till exempel ge åtkomst till en viss kamera eller dörr.

Exempel
Om en medarbetare eller den som städar bara behöver vissa enheter kan **Custom Member** vara ett bättre val än åtkomst till hela hemmet som vanlig medlem.

Skapa en anpassad roll

Så skapar du en anpassad roll

- Öppna **SmartLife-appen** eller **Tuya-appen** och gå till startsidan.
- Tryck på **Me** nere till höger och välj **Home Management**.
- Välj hemmet och gå till **Manage Permissions**.
- Här ser du befintliga roller. Tryck på **Add Role** för att skapa en ny.
- Ge rollen ett namn, välj enheter och behörigheter och tryck på **Save**.
- Du kan sedan välja rollen när du lägger till en medlem i hemmet.

Observera – bara **Home Owner** kan hantera administratörer och anpassade roller. En administratör kan hantera vanliga medlemmar.

17 · Aviseringar

Aviseringar och meddelanden

SmartLife-appen och Tuya-appen kan meddela dig när en kamera registrerar rörelse, en larmsensor löser ut, en automatisering körs eller något ändras i hemmet.

En avisering kan visas som **pushnotis på telefonen**. I **Message Center** i appen kan du

också se tidigare meddelanden och händelser.

Tre inställningar avgör vilka aviseringar du får

Enhetens inställningar avgör vilka händelser enheten reagerar på, till exempel rörelse, personer eller larm.

Appens aviseringsinställningar avgör vilka typer av meddelanden SmartLife-appen eller Tuya-appen får skicka som pushnotiser.

Telefonens inställningar måste tillåta att SmartLife-appen eller Tuya-appen skickar aviseringar.

Se meddelanden i Message Center

SmartLife-appen och Tuya-appen samlar meddelanden och händelser i **Message Center**.

Så öppnar du Message Center

- Öppna **SmartLife-appen** eller **Tuya-appen**. Tryck på **Me** nere till höger.
- Tryck på **Message Center**.
- Här ser du de senaste meddelandena och händelserna från dina enheter och ditt hem.

Meddelandena är indelade i olika kategorier.

- **Alarm** visar enhetshändelser, till exempel rörelselarm, larmsignaler, automatiseringar och fel vid schemalagda åtgärder.
- **Home** visar händelser i hemmet, till exempel när medlemmar läggs till eller tas bort, enheter delas eller hemmets inställningar ändras.
- Under **Bulletin** hittar du andra systemmeddelanden, till exempel nya inloggningar och svar på inskickad återkoppling.

Bra att veta
I den version som guiden visar har meddelandecentret en historik på **30 dagar**. Äldre händelser försvinner automatiskt ur listan.

Välj vilka aviseringar du vill få

Du väljer vilka typer av aviseringar SmartLife-appen eller Tuya-appen får skicka till din telefon.

Ändra appens aviseringsinställningar

- Gå till **Me** och öppna **Message Center**.
- Tryck på **inställningsikonen** uppe till höger.
- Under **Notification Settings** kan du slå på eller av aviseringar och välja vilka kategorier du vill få meddelanden från.

Du hittar även inställningarna under **Me → Settings → App Notification**.

Observera – om du stänger av alla aviseringar kan du missa viktiga händelser från larm, kameror och sensorer. Vi rekommenderar att du låter aviseringar för **Alarm** vara på.

Pausa aviseringar under vissa tider

Med **Do-Not-Disturb Schedule** kan du göra ett uppehåll i aviseringarna från vissa enheter under valda tider.

Ställ in en tid utan aviseringar

- Gå till **Me → Message Center** och tryck på **inställningsikonen**.
- Tryck på **Do-Not-Disturb Schedule**.
- Markera enheterna och välj under vilken tid aviseringarna ska vara avstängda.

Exempel
En inomhuskamera kan vara tyst på kvällen när familjen är hemma och ändå skicka aviseringar på natten eller när bostaden är tom.

Aviseringar från en enskild enhet

Vilka händelser som kan ge en avisering beror på enheten. En kamera kan ha inställningar för **rörelsedetektering**, **persondetektering** och andra larm. En larmsensor kan ha andra val.

Öppna enheten och titta under **larm, detektering eller aviseringar** för att välja vilka händelser som ska ge en avisering.

På vissa enheter finns **Offline Notification**. Slår du på funktionen kan appen meddela dig om enheten tappar anslutningen.

Får du inga aviseringar?

Om meddelandena syns i appen men inte kommer som pushnotiser på telefonen, gå igenom följande inställningar.

- Kontrollera att aviseringar är på under **Me → Message Center → Notification**

Settings.

- Kontrollera att larm eller detektering är påslaget för enheten.
- Kontrollera att **Do-Not-Disturb Schedule** inte pausar aviseringarna just nu.
- Kontrollera i telefonens **inställningar** att SmartLife-appen eller Tuya-appen får skicka aviseringar.
- På Android kan batterisparläget stänga appen i bakgrunden. Kontrollera appens batteriinställningar.

För kameror och videodörrklockor
Telefonens behörigheter påverkar både pushnotiser och inkommande anrop. Kontrollera därför både **inställningarna i appen** och **telefonens aviseringsinställningar** om anrop eller aviseringar uteblir.

18 · Scener och automatiseringar

Skapa scener och automatiseringar

Med **Smart Scenes** i SmartLife-appen och Tuya-appen kan du låta enheter samarbeta och utföra uppgifter automatiskt. Så kan flera saker hända i rätt ordning utan att du behöver styra varje enhet för sig.

Det finns **två sorters scener**.

Automation – startas automatiskt

En **Automation** körs när ett villkor är uppfyllt. Det kan exempelvis vara ett klockslag eller en händelse som en kompatibel enhet rapporterar.

Exempel – tänd ljuset när en rörelsesensor registrerar rörelse.

Exempel – aktivera larmet varje kväll klockan 23.00.

Tap-to-Run – starta med ett tryck
En **Tap-to-Run** är en manuell scen. Ett enda tryck i appen startar de valda åtgärderna på flera enheter.

Exempel – skapa scenen **”God natt”** och låt den släcka belysningen, aktivera larmet och stänga av valda uttag.

Vilka villkor och åtgärder som går att välja beror på enheterna i ditt hem och vilka funktioner de stöder.

I nästa avsnitt ser du hur du skapar en **Automation** och en **Tap-to-Run** i SmartLife-appen eller Tuya-appen.

Scener och automatiseringar

19 · Automatiska scener

Automatiska scener

Med **Automation** i SmartLife-appen eller Tuya-appen körs en åtgärd när ett villkor uppfylls. Det kan vara ett klockslag, en ändring av en enhets status eller en förändring i vädret.


Så fungerar en automatisering

När det här händer – till exempel när klockan blir 23.00 eller larmet avaktiveras.

Gör så här – aktivera larmet, släck belysningen eller låt en kompatibel enhet utföra en annan åtgärd.

Så skapar du en automatisk scen

- Öppna **SmartLife-appen** eller **Tuya-appen** och tryck på **Smart** längst ner i menyn.
- Välj **Automation**, tryck på **+** uppe till höger och välj **Create Scene** om alternativet visas.

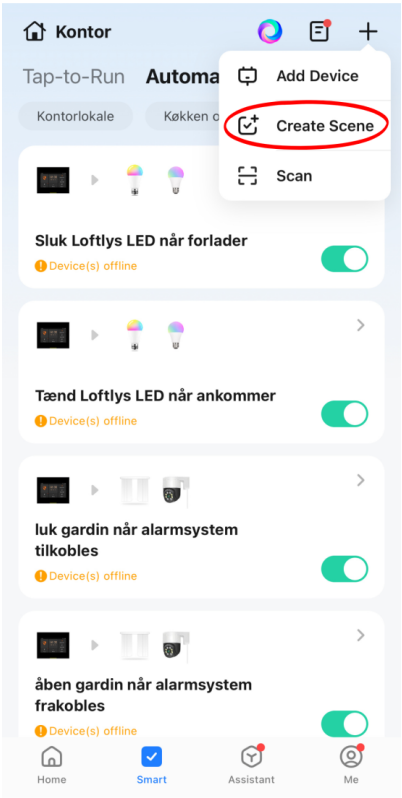

- Välj vilken **utlösare** som ska starta automatiseringen. Ett vanligt val är **Schedule**. Då sker åtgärden vid en bestämd tid, till exempel varje kväll klockan 23.00.
  When device status changes kör en åtgärd när en kompatibel enhet byter status, till exempel när larmet avaktiveras.

  When weather changes kör en åtgärd utifrån temperatur, väder eller andra tillgängliga väderuppgifter.

  When location changes kör en åtgärd när du kommer till eller lämnar ett valt område.

- Välj sedan **vad som ska hända**. Du kan till exempel tända eller släcka belysningen. Aktivera eller avaktivera ett kompatibelt larm.

  Öppna eller dra för kompatibla gardiner.

  Ändra en annan inställning på en kompatibel enhet.


- Kombinera flera villkor och åtgärder om du vill bygga ett mer avancerat förlopp.
- Ge automatiseringen ett tydligt namn, kontrollera inställningarna och tryck på **Save**.

Observera – SmartLife-appen och Tuya-appen visar de utlösare och åtgärder som dina anslutna enheter stöder. Utbudet kan därför skilja sig mellan olika produkter.
Tips – välj när automatiseringen får köras
Med **Effective Period** begränsar du automatiseringen till valda tider eller veckodagar. En rörelsestyrd lampa kan till exempel få tändas bara på natten.


Två exempel på automatiska scener

Exempel 1 – aktivera larmet på natten


- Öppna **SmartLife-appen** eller **Tuya-appen** och tryck på **Smart** längst ner i menyn.
- Välj **Automation**, tryck på **+** uppe till höger och välj **Create Scene** om alternativet visas.

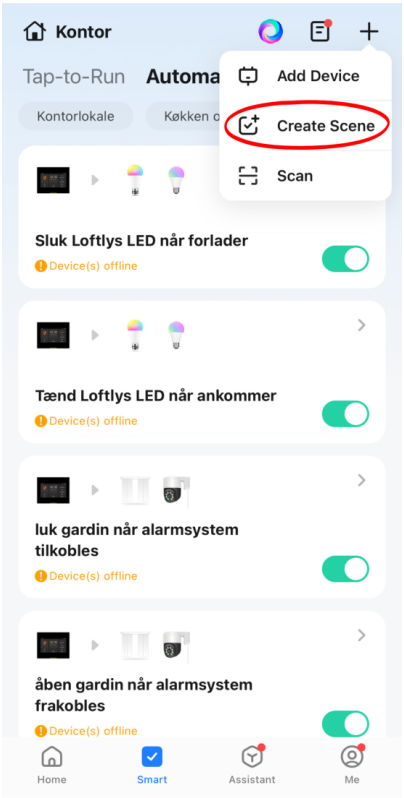


- Välj **Schedule**.

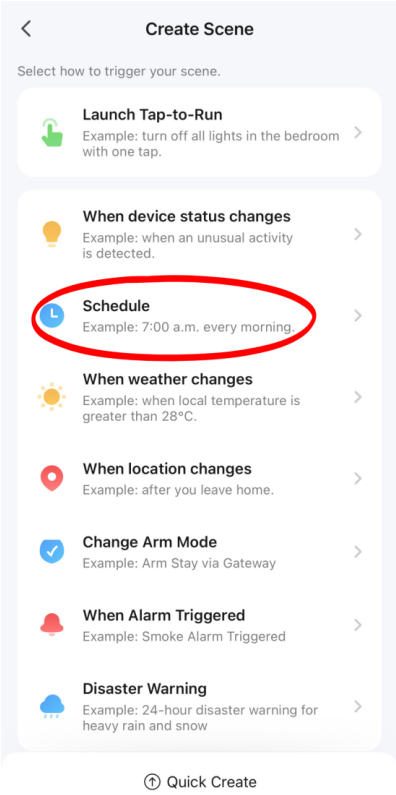


- Välj **Specific time** och ställ in tiden på **23:00**.

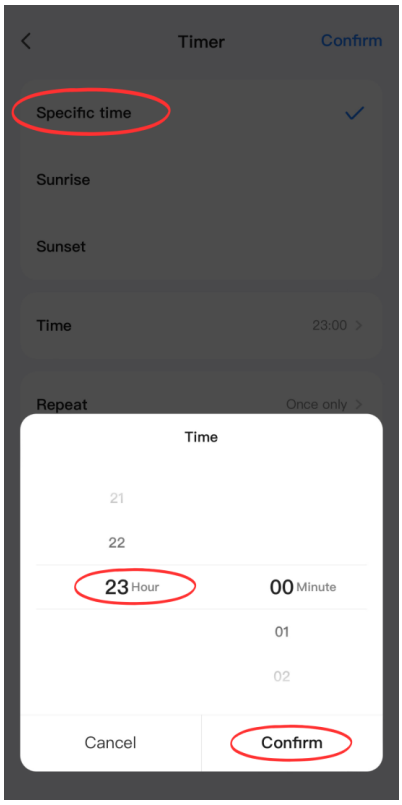


- Välj **Every day** för upprepning och tryck på **Confirm**.
- Under **Then** trycker du på **Add Task**. Välj larmet och åtgärden som ändrar larmläget.

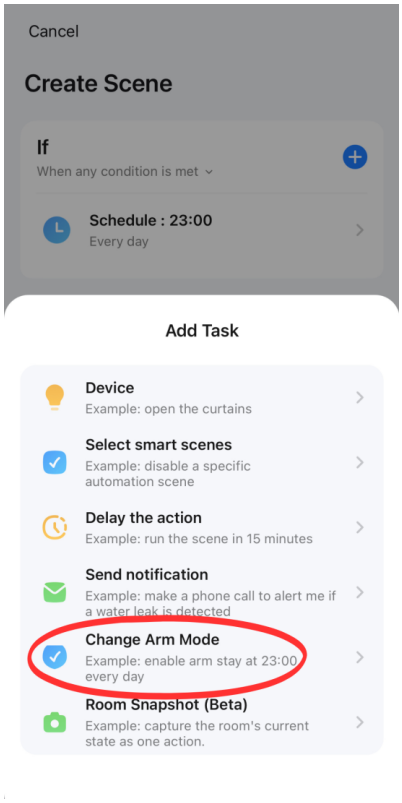

- Välj **Armed Stay** (hemmaläge) och tryck på **Next**.

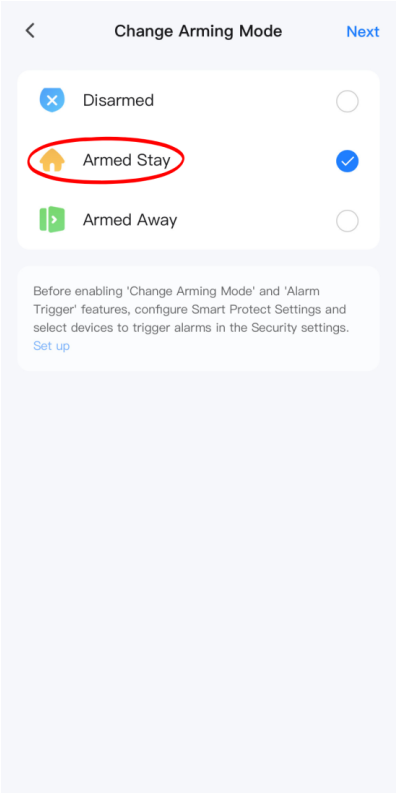


- Kontrollera automatiseringen, tryck på **Save** och kalla den till exempel **”Nattlarm”**.

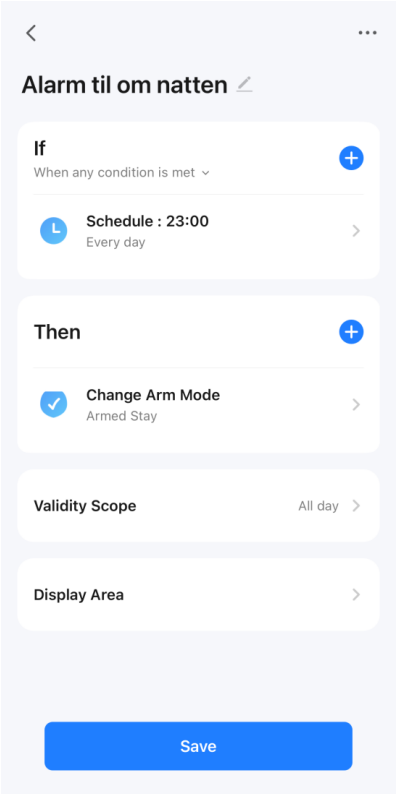


✓ **Resultat** – larmet går automatiskt över till **hemmaläge** varje kväll klockan 23.00.

Exempel 2 – släck ljuset när larmet avaktiveras

- Öppna **SmartLife-appen** eller **Tuya-appen** och tryck på **Smart** längst ner i menyn.
- Välj **Automation**, tryck på **+** uppe till höger och välj **Create Scene** om alternativet visas.

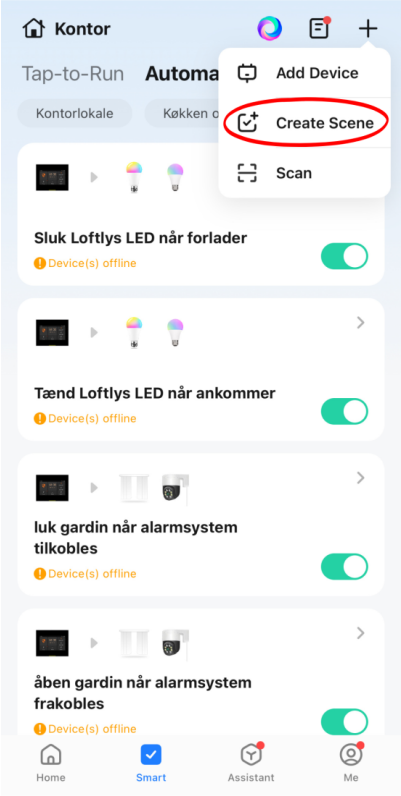

- Tryck på **When device status changes** och välj **Select a single device**.

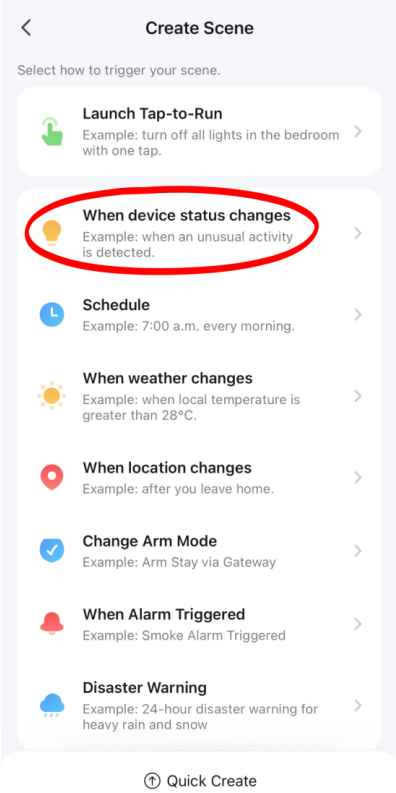

- Välj larmet och sedan rätt status, till exempel **Mode → Disarm**. Tryck på **Confirm**.
- Under **Then** trycker du på **Add Task** och väljer **Device**.
- Välj de lampor du vill styra. Om appen och lamporna stöder flerval kan du välja flera samtidigt.
- Ställ in lamporna på **OFF** och bekräfta.
- Kontrollera automatiseringen, tryck på **Save** och kalla den till exempel **”Släck när larmet stängs av”**.

✓ **Resultat** – när larmet går över till **Disarm** släcks de valda lamporna automatiskt. **Menynamnen kan variera.** Bilderna visar SmartLife-appen. Tuya-appen har samma grundläggande automatiseringar. Namn som **Mode**, **Disarm** och **Armed Stay** kan variera beroende på vilken enhet du använder.

Scener och automatiseringar

20 · Manuella scener

Tap-to-Run – manuella scener


Med **Tap-to-Run** kan du samla flera åtgärder i en manuell scen och starta dem med ett tryck. Det passar när samma enheter ofta ska göra flera saker samtidigt.

Tap-to-Run – en genväg till flera åtgärder


En scen som heter **God natt** kan till exempel släcka ljuset och aktivera larmet med ett tryck. Då slipper du öppna varje enhet för sig.

Så skapar du en Tap-to-Run-scen

- Öppna **SmartLife-appen** eller **Tuya-appen** och tryck på **Smart** längst ner i menyn.
- Öppna **Tap-to-Run** eller **Launch Tap-to-Run**. Tryck på **+** uppe till höger och välj **Create Scene** om alternativet visas.

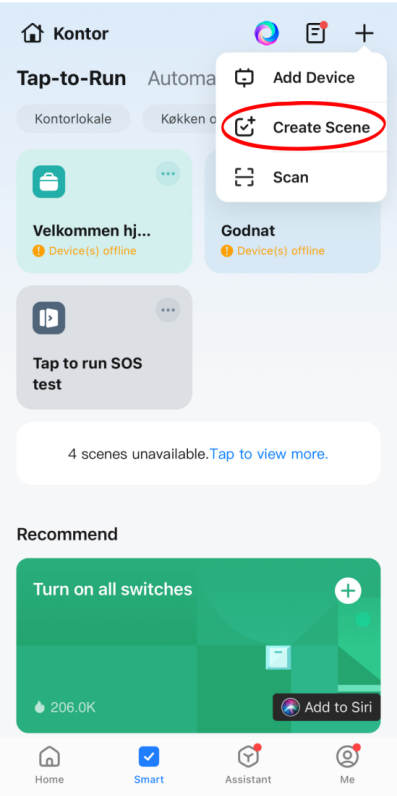

- Välj **Launch Tap-to-Run**.

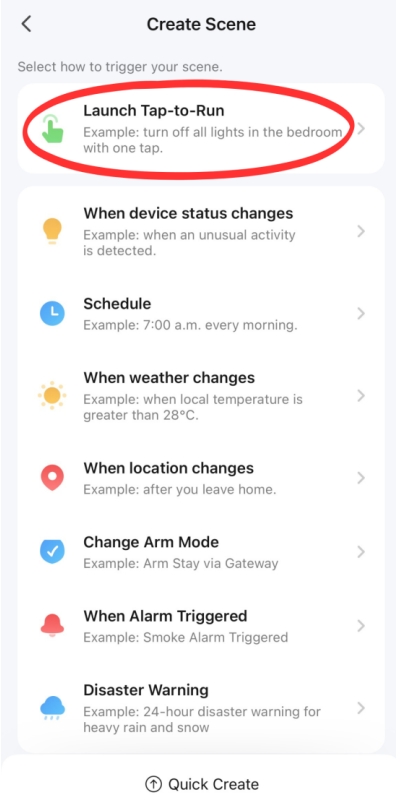

- Tryck på **Add Task**, välj den första åtgärden och spara eller bekräfta.
- Tryck på **Add Task** igen för att lägga till fler åtgärder, en i taget.
- Kontrollera scenen, tryck på **Save** och ge den ett tydligt namn, till exempel **God natt** eller **Välkommen hem**.


Bra att veta – en Tap-to-Run-scen startas med ett tryck i appen. För ett visst klockslag eller en händelse som ska starta scenen själv, skapa en **Automation**.

Två exempel på manuella Tap-to-Run-scener


Exempel 1 – God natt

Med scenen **God natt** kan du släcka valda lampor och aktivera larmets hemmaläge med skalskydd med ett tryck.


- Öppna **SmartLife-appen** eller **Tuya-appen** och tryck på **Smart** längst ner i menyn.
- Öppna **Tap-to-Run** eller **Launch Tap-to-Run**, tryck på **+** och välj **Create Scene**.

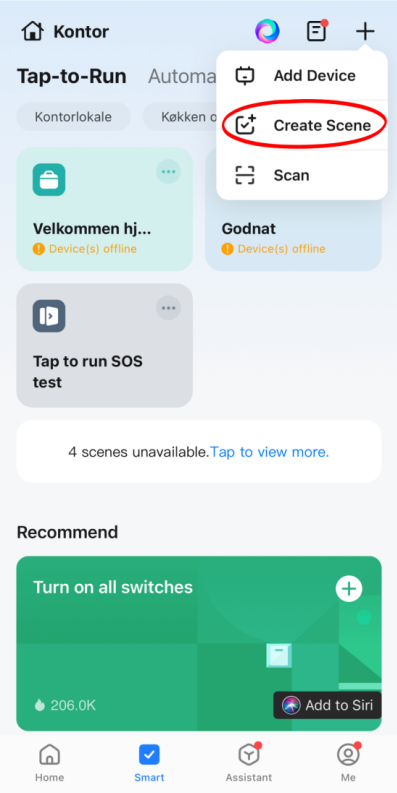


- Välj **Launch Tap-to-Run**, tryck på **Add Task** och välj **Device**.

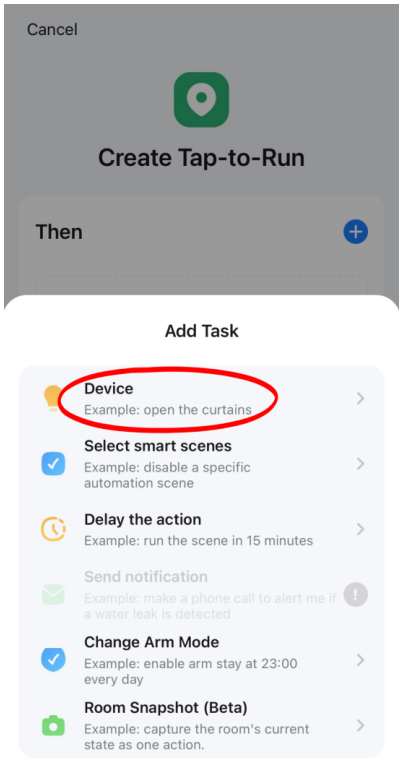


- Välj **Select multiple devices** och tryck på **Set Power Switch**.

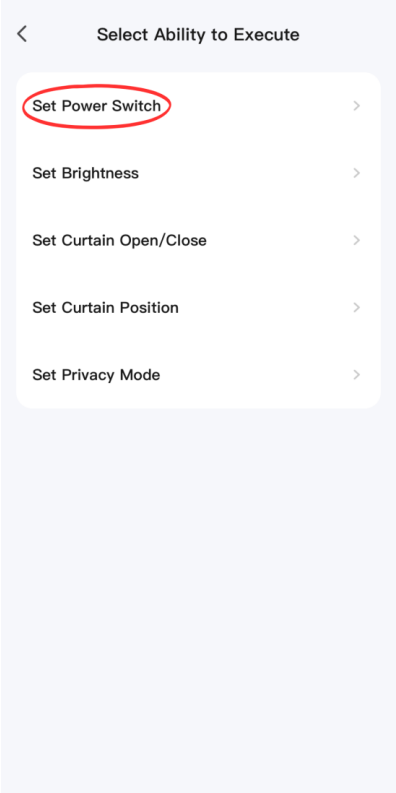


- Välj **OFF**. Markera de lampor som ska släckas eller tryck på **Select all**. Bekräfta med **Confirm**.

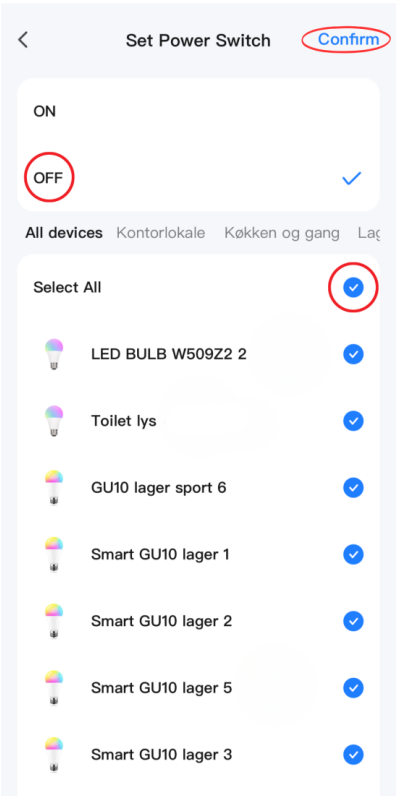

- Tryck på **Add Task** igen, välj larmet och funktionen som ändrar larmläge, till exempel **Change Arm Mode**.

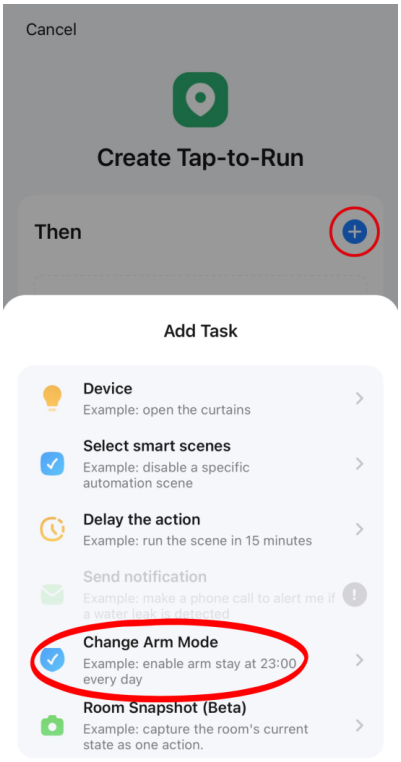

- Välj **Armed Stay** (hemmaläge med skalskydd) och gå vidare.

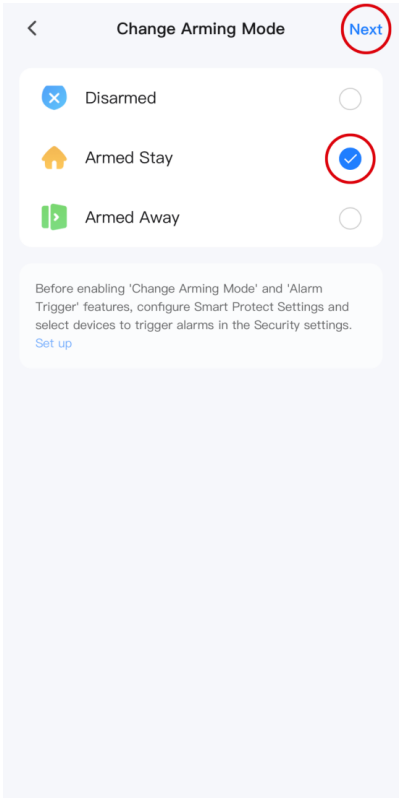


- Kontrollera scenen, tryck på **Save** och kalla den **God natt**.

✓ **Resultat** – när du startar **God natt** släcks de valda lamporna och larmet går över till hemmaläge med skalskydd.


Exempel 2 – Välkommen hem

Med scenen **Välkommen hem** kan du avaktivera larmet och tända valda lampor med ett tryck.


- Öppna **Tap-to-Run** eller **Launch Tap-to-Run**, tryck på **+** och välj **Create Scene**.

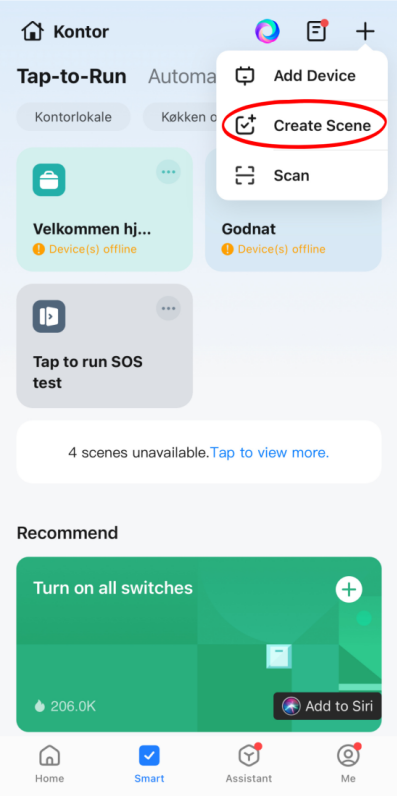


- Välj **Launch Tap-to-Run** och tryck på **Add Task**. Välj larmet och funktionen som ändrar larmläget, till exempel **Change Arm Mode**.

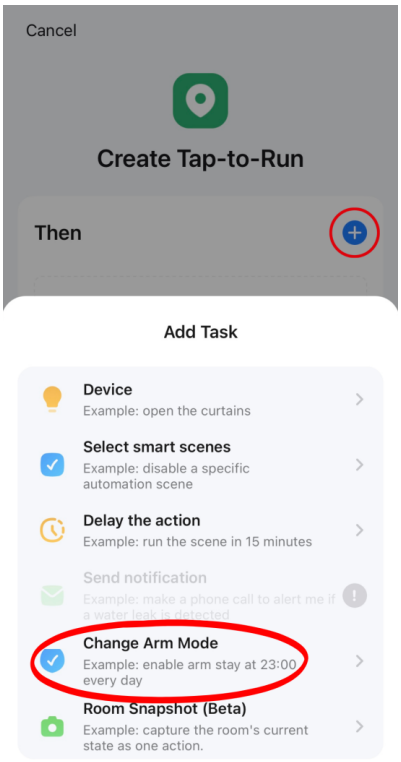


- Välj **Disarmed** och spara eller bekräfta åtgärden.

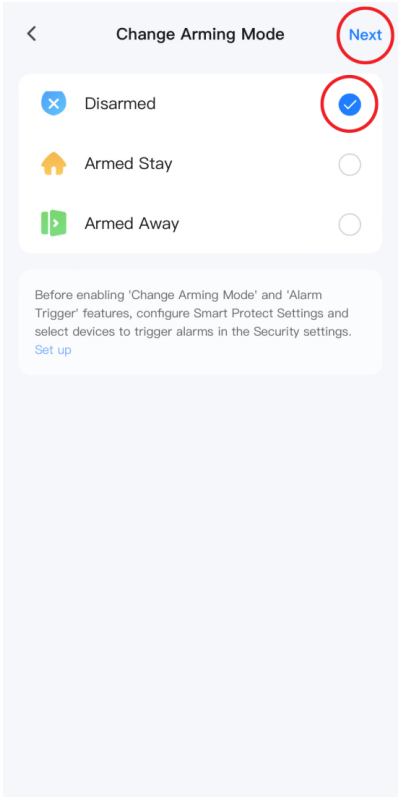

- Tryck på **Add Task** igen och välj **Device**.

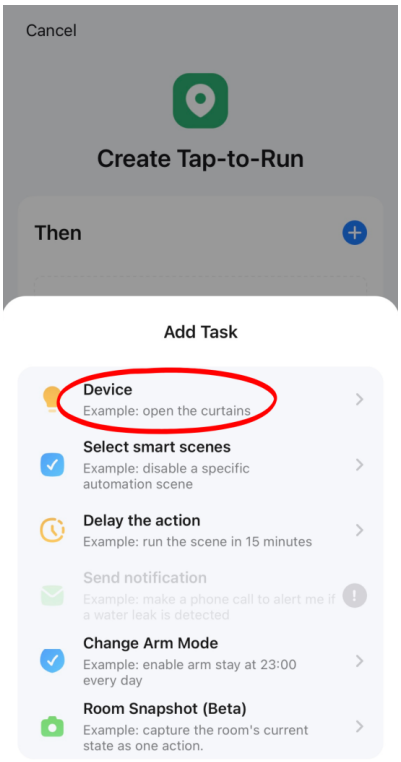

- Tryck på **Select multiple devices** och välj **Set Power Switch**.

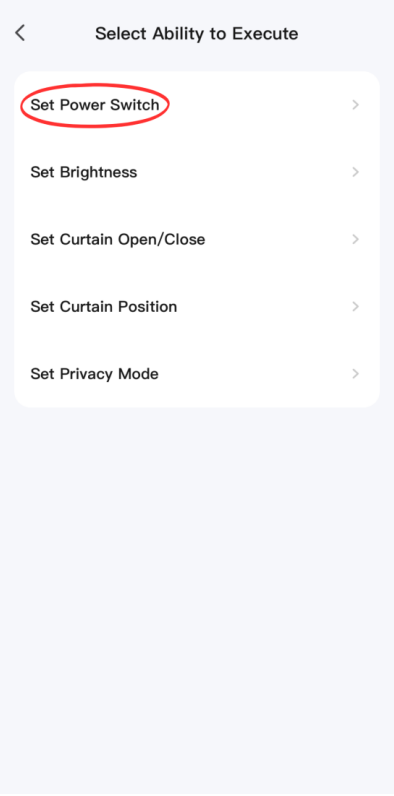

- Välj **ON**. Markera de lampor som ska tändas eller tryck på **Select all**. Bekräfta med

Confirm.

- Kontrollera scenen, tryck på **Save** och kalla den **Välkommen hem**.

✓ **Resultat** – när du startar **Välkommen hem** avaktiveras larmet och de valda lamporna tänds.
Vill du att ”Välkommen hem” ska starta automatiskt?
Skapa i så fall en **Automation** med plats som utlösare, så att scenen startar när du anländer. Tap-to-Run startar du själv.
Dina Tap-to-Run-scener ligger under **Smart** i SmartLife-appen eller Tuya-appen. Tryck på scenen du vill starta. I vissa appversioner behöver du bekräfta innan den körs.

Om enhetens funktioner
Alternativ som **Change Arm Mode**, **Armed Stay**, **Disarmed**, **Set Power Switch** och flerval visas bara när produkten har stöd för dem i scener.

Scener och automatiseringar

21 · Scenhistorik

Scenhistorik

SmartLife-appen och Tuya-appen sparar en **körningslogg för scener**. Där ser du om automatiseringar och Tap-to-Run-scener har körts som planerat.

Om en automatisering inte fungerar som du tänkt, öppna historiken. Där kan du se om scenen startade, vilka åtgärder den försökte utföra och vilka som lyckades.

Det här visar historiken
När en automatisering eller Tap-to-Run-scen kördes.

Om körningen lyckades.

Vilken åtgärd eller enhet som inte fungerade.

Var du kan börja felsöka.

Visa historiken för en scen

Historiken finns under **Smart**, där du hanterar både **Automation** och **Tap-to-Run**.

Öppna scenen och gå till dess **logg eller historik**. Välj en körning för att se resultatet.

Observera – var historiken finns och vad den heter kan variera mellan SmartLife-appen, Tuya-appen och olika versioner. Leta efter en logg- eller historikikon under Smart eller

inne i scenen.

Om en scen inte fungerar som väntat

Om en automatisering eller Tap-to-Run-scen misslyckas, titta först i historiken. Loggen kan visa i vilket steg det gick fel.

Kontrollera sedan följande.

- Enheterna är **online och har ström**.
- Enheterna har en stabil **internetanslutning eller förbindelse till sin gateway**.
- Scenens villkor och åtgärder är fortfarande rätt inställda.
- Enheterna stöder fortfarande de funktioner som används i scenen.

Bra att veta
Scenhistoriken gäller **automatiseringar och Tap-to-Run**. Kamerainspelningar, larmhändelser och sensorloggar finns i den enskilda enhetens egen historik.

22 · Google Home och Alexa

Google Home och Amazon Alexa

SmartLife-appen och Tuya-appen kan anslutas till **Google Home** och **Amazon Alexa**. Då kan du använda kompatibla enheter i Google Home-appen eller Alexa-appen, och i många fall styra dem med rösten.

Du kan till exempel tända och släcka belysning, styra uttag och justera ljusstyrkan. Vilka funktioner som går att använda beror på enheten.

Innan du börjar
Lägg till enheten i **SmartLife-appen** eller **Tuya-appen** och kontrollera att den är online.

Installera och konfigurera Google Home-appen eller Amazon Alexa-appen.

Kontrollera att just din enhet stöder tjänsten du vill använda.

Viktigt – apparna har separata konton. Använder du **SmartLife-appen** kopplar du kontot därifrån. Använder du **Tuya-appen** kopplar du det kontot.

Kontrollera stödet för Google Home eller Alexa

Stöd för röststyrning, Google Home och Alexa varierar mellan olika enheter.

Så kontrollerar du enheten

- Öppna enheten i **SmartLife-appen** eller **Tuya-appen**.
- Öppna enhetens **inställningar** uppe till höger.
- Leta efter **Third-Party Control** om alternativet finns.
- Här visas de tjänster som enheten stöder, till exempel **Google Assistant** eller **Alexa**.

Observera – om Google Assistant eller Alexa saknas bland tredjepartstjänsterna kan det bero på att enheten saknar stöd för anslutningen.

Anslut SmartLife-appen eller Tuya-appen till Google Home

Enklast är vanligtvis att starta anslutningen i SmartLife-appen eller Tuya-appen.

Så ansluter du till Google Home

- Installera **Google Home** och logga in med ditt Google-konto.
- Öppna **SmartLife-appen** eller **Tuya-appen**. Tryck på **Me** nere till höger.
- Välj **Google Assistant** bland alternativen för tredjepartstjänster eller röststyrning.
- Tryck på **Connect to Google Assistant** eller motsvarande knapp för att ansluta.
- Google Home-appen öppnas. Tryck på **Link** och godkänn anslutningen.
- När kontona är kopplade synkroniseras de kompatibla enheterna med Google Home.

I Google Home kan du sedan ordna enheterna efter rum och använda de funktioner varje enhet stöder.

Anslut via Google Home

Du kan också börja direkt i Google Home-appen.

- Öppna **Google Home** och välj **Lägg till / Add**.
- Välj alternativet för att ansluta en enhet från en befintlig tjänst.
- Välj **Works with Google** om alternativet visas.
- Använder du SmartLife-appen söker du efter **Smart Life**. Använder du Tuya-appen söker du efter **Tuya**.
- Välj tjänsten, länka kontot och godkänn anslutningen.

Exempel på röststyrning

Om du har gett lampan namnet **Vardagsrumslampa** kan du till exempel använda följande

röstkommandon.

”Ok Google, tänd vardagsrumslampan.”
”Ok Google, släck vardagsrumslampan.”

Vilka röstkommandon som fungerar beror på enheten och dess funktioner.

Anslut SmartLife-appen eller Tuya-appen till Amazon Alexa

Du kan också koppla SmartLife-appen eller Tuya-appen direkt till Amazon Alexa.

Så ansluter du till Alexa

- Installera **Amazon Alexa** och logga in med ditt Amazon-konto.
- Öppna **SmartLife-appen** eller **Tuya-appen** och tryck på **Me**.
- Öppna **Third-Party Voice Services** och välj **Alexa**.
- Tryck på **Sign in With Amazon**.
- Alexa-appen öppnas. Tryck på **Link** och godkänn anslutningen.
- När kontot är länkat kan Alexa söka efter de kompatibla enheterna på kontot.

Anslut via Alexa-appen

Du kan också starta installationen direkt i Amazon Alexa-appen.

- Öppna **Alexa** och tryck på **More**.
- Välj **Skills & Games** och sök efter den app du använder.
- För SmartLife-appen söker du efter **Smart Life**.
- För Tuya-appen söker du efter **Tuya**.
- Välj den officiella färdigheten från **Tuya Inc.**. Aktivera den och länka ditt konto.
- När kontot är länkat väljer du **Discover Devices** så att Alexa kan hitta de kompatibla enheterna.

Exempel på röststyrning

Om du har gett lampan namnet **Vardagsrumslampa** kan du till exempel använda följande röstkommandon.

Med Alexa på engelska och namnet ”Living room lamp” kan du säga **”Alexa, turn on the living room lamp.”**
”Alexa, turn off the living room lamp.”

Vilka kommandon som fungerar beror på enheten.

Ge enheterna tydliga namn

Ge enheterna korta och tydliga namn i SmartLife-appen eller Tuya-appen innan du ansluter dem till Google Home eller Alexa.

Namn som **Vardagsrumslampa**, **Köksbelysning** och **Utebelysning** är lättare att känna igen än ”Smart Bulb 1”, både när du använder rösten och i Google Home- eller Alexa-appen.

Om enheterna inte visas

Har du kopplat SmartLife-appen eller Tuya-appen till Google Home eller Alexa, men saknar en enhet eller kan inte styra den? Kontrollera följande.

- Enheten är **online** och går att styra i SmartLife-appen eller Tuya-appen.
- Du har länkat **det konto i SmartLife-appen eller Tuya-appen** där du lade till enheten.
- Enheten stöder **Google Assistant eller Alexa**.
- Synkronisera igen eller starta en ny enhetssökning i Google Home eller Alexa.
- Om problemet kvarstår kan du koppla bort tjänsterna från varandra och sedan länka kontot igen.

Kameror och andra avancerade enheter

Även om enheten stöder Google Home eller Alexa kan vissa funktioner vara tillgängliga bara i den ursprungliga appen. Om **alla funktioner** går att använda via tjänsten beror på modellen och tillverkarens integration.