QSMART · HJÆLP TIL DIT PRODUKT

Qtracker Go Plus

Brugsanvisning til Qtracker Go Plus 4G GPS tracker med 3.000 mAh batteri

- SIM-kort kræves
- Genopladeligt batteri
- Qtracker appen



GPS
Position i appen

3.000 mAh
Batterikapacitet

Dansk brugsanvisning · Revision 10.11.2026

Læs også den opdaterede guide på qsmart.dk

Find rundt i guiden

Vælg et afsnit. Rækkefølgen følger guiden på hjemmesiden.

01 · Kom godt i gang **4**
02 · Aktivering af SIM-kort **4**
03 · Isætning af SIM-kort **4**
04 · Opladning, tænd og sluk **5**
05 · Forbindelse og første GPS-position **6**
06 · Åbn Qtracker appen og log ind **6**
07 · Tilføj Go Plus til din konto **8**
08 · Overblik og navigation **9**
09 · Tilpas overblikket **10**
10 · Position på kortet **11**
11 · Rutehistorik og afspilning **12**
12 · Positionsinterval **13**
13 · Profiler, GPS-dvale og batteritid **14**
14 · Forbindelse og positionskilder **15**
15 · Alarmer og batteribeskeder **17**
16 · Opret en sikkerhedszone **18**
17 · Hastighedsalarm **20**
18 · Bevægelse og vibrationsalarm **20**
19 · Notifikationer på telefonen **21**
20 · Hændelser og alarmhistorik **22**
21 · Indstillinger og status for ændringer **23**
22 · Navn, IMEI og enhedsoplysninger **24**
23 · Flere trackere og fælles adgang **25**
24 · Konto, adgangskode og udseende **26**
25 · Batteristatus og opladningshistorik **28**
26 · Montering og placering **28**
27 · Genstart af trackeren **28**
28 · Daglig brug og hjælp i Qtracker appen **29**

Før du starter

Vigtigt før du starter

Godt at vide før du starter

Aktivér SIM-kortet, og sæt det i den slukkede tracker. Oplad batteriet, og tænd enheden. Tilføj Go Plus med **IMEI-nummeret**, kontrollér den første position, og afprøv de ønskede funktioner.

Tak for købet af Qtracker Go Plus 4G GPS tracker med 3.000 mAh batteri. Her får du hjælp til opsætning og daglig brug med **Qtracker appen**.

Følg positioner på kortet, gennemgå ture i historikken, opret sikkerhedszoner og vælg de beskeder, der passer til din hverdag. Guiden fører dig gennem opsætningen og de relevante menuer for Go Plus.

Billederne viser Qtracker appen version 1.8.28 i lyst design med eksempeldata. Tryk på et billede for at åbne det større.

01 · Kom godt i gang

Med **Qtracker Go Plus** kan du følge positioner, ture og hændelser i **Qtracker appen**. Det genopladelige batteri på 3.000 mAh gør trackeren nem at bruge til køretøjer, bagage og udstyr.

1. Aktivér SIM-kortet fra den medfølgende Qsmart startpakke.
2. Sæt SIM-kortet i den slukkede tracker, og oplad batteriet.
3. Tænd Go Plus, og placér den udendørs med oversiden opad.
4. Log ind i Qtracker appen med din e-mailadresse og adgangskode.
5. Tilføj trackeren med dens **IMEI-nummer** fra mærkaten.
6. Se den første position, vælg notifikationer, og afprøv de ønskede funktioner.

Gem IMEI-nummeret sammen med SIM-kortets oplysninger. IMEI bruges til at tilføje trackeren; din e-mailadresse bruges til at logge ind.

02 · Aktivering af SIM-kort

Der følger en Qsmart SIM-kort startpakke med Go Plus. Aktivér kortet, inden du sætter det i trackeren.

1. Åbn Min konto på Qsmart.dk.
2. Åbn administrationen af dit SIM-kort, og følg aktiveringen med oplysningerne fra startpakken.
3. Vælg **GPS-abonnementet**, og gennemfør aktiveringen.
4. Når aktiveringen er gennemført, er SIM-kortet klar til opsætningen.

SIM-kortet skal have aktiv mobildata og være uden PIN-kode. Brug oplysningerne fra startpakken, når du administrerer abonnementet.

03 · Isætning af SIM-kort

1. Sluk Go Plus, inden du åbner SIM-dækslet.
2. Brug det aktiverede SIM-kort uden PIN-kode. Denne model bruger **Micro-SIM**.
3. Sæt kortet i holderen i den retning, markeringen viser.

4. Kontrollér, at kortet ligger korrekt og plant. Luk kortpladsen omhyggeligt.
5. Luk dækslet, før du tænder eller tilslutter trackeren.

Aktivér mobildata på SIM-kortet gennem startpakkens opsætning. Sluk altid enheden, før SIM-kortet flyttes.

04 · Opladning, tænd og sluk

Der følger et **0,5 meter USB-C-kabel** med Qtracker Go Plus.

1. Tilslut kablet til trackerens USB-C-port og en egnet USB-strømkilde.
2. Oplad batteriet inden første opsætning.
3. Tag kablet ud, og luk dækslet, når trackeren skal placeres.
4. Hold tænd/sluk-knappen inde i cirka **1 sekund** for at tænde. Hold den inde i cirka **4 sekunder** for at slukke.
5. Se batteriniveauet på overblikket i Qtracker appen.



Batteri og opladning for Go Plus. Skærmbillede med eksempeldata.

05 · Forbindelse og første GPS-position

Når Go Plus er tændt med et aktiveret SIM-kort, åbner du Qtracker appen for at følge forbindelsen.

1. Vælg Go Plus øverst i Qtracker appen.
2. Åbn **Position**, og se markøren på kortet.
3. Se tidspunktet ved **Seneste position**.
4. Placér køretøjet eller trackeren udendørs under den første opsætning, så GPS-antennen får god modtagelse.
5. Åbn **Mere → Indstillinger → Forbindelse** for at se den rapporterede mobilforbindelse og GPS-status.




Forbindelse og GPS-status for Go Plus. Skærmbillede med eksempeldata.

06 · Åbn Qtracker appen og log ind

Brug den aktuelle Qtracker Android app på telefonen, eller åbn Qtracker appen i browseren på telefon, tablet eller computer. Du bruger samme konto på dine enheder.

1. Åbn Qtracker appen.

2. Tryk **Opret konto**, hvis du er ny bruger, og udfyld de viste felter. Følg bekræftelsen af din konto.
3. Har du allerede en konto, indtaster du din e-mailadresse og adgangskode og trykker **Log ind**.
4. Brug **Glemt adgangskode** på login-skærmen, hvis du vil oprette en ny adgangskode.

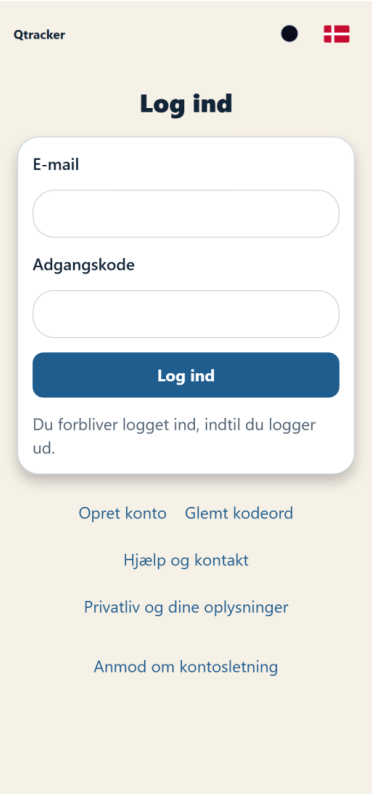

Log ind i Qtracker appen. Skærmbillede med eksempeldata.




Opret din Qtracker-konto. Skærmbillede med eksempeldata.

07 · Tilføj Go Plus til din konto

1. Åbn **Mere → Enheder**.
2. Tryk **Tilføj enhed**.
3. Indtast enhedens **IMEI-nummer** præcis som på mærkaten.
4. Tryk **Tilføj enhed**, og følg den viste bekræftelse.
5. Vælg Go Plus på listen for at åbne dens overblik.

Har du flere trackere, vælger du den ønskede enhed via navnet øverst i Qtracker appen. Kontrollér altid navnet, inden du ændrer indstillinger.

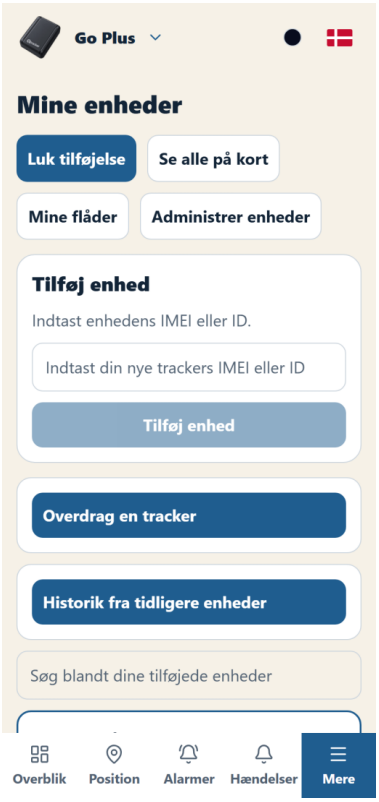


Tilføj Go Plus med IMEI-nummer. Skærmbillede med eksempeldata.

08 · Overblik og navigation

Overblik samler de vigtigste oplysninger og genveje for den valgte tracker.

- **Overblik:** batteri, forbindelse og genveje til daglig brug.
- **Position:** kort, seneste position, rutehistorik og positionsindstillinger.
- **Alarmer:** sikkerhedszoner, hastighed, bevægelse og dine beskeder.
- **Hændelser:** trackerens registrerede hændelser.
- **Mere:** indstillinger, enheder, flåder og konto.

Tryk på en genvej for at gå direkte til funktionen. Pil tilbage på en underside tager dig tilbage til den foregående visning.

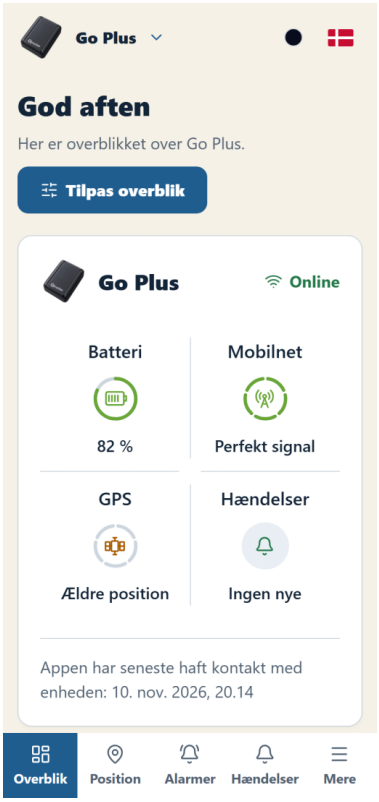

Overblik over Go Plus. Skærmbillede med eksempeldata.

09 · Tilpas overblikket

1. Åbn **Overblik**, og tryk på **Tilpas overblik** øverst.
2. Vælg de felter og genveje, du gerne vil have på forsiden.
3. Tilpas rækkefølgen med funktionerne i oversigten.
4. Afslut med den viste knap, så dit overblik er klar til brug.

Du kan eksempelvis samle position, batteri og rutehistorik, så det vigtigste er let at finde.




Tilpas felter og genveje på overblikket. Skærmbillede med eksempeldata.

10 · Position på kortet

1. Tryk **Position** i menuen nederst.
2. Find Go Plus ved markøren på kortet. Flyt kortet med fingeren, og brug **+** og **−** til at ændre zoom.
3. Brug korttype-knappen til at skifte kortvisning.
4. Se tidspunktet ved **Seneste position**, så du ved, hvornår GPS-positionen er registreret.
5. Tryk **Hent ny position**, når du ønsker en ny positionsanmodning. Følg status på skærmen.
6. Brug **Google Maps**, når du vil åbne den viste position i korttjenesten.

Kortet opdateres, når Go Plus sender nye positioner. Felterne på siden giver dig også overblik over den rapporterede hastighed og dagens distance.

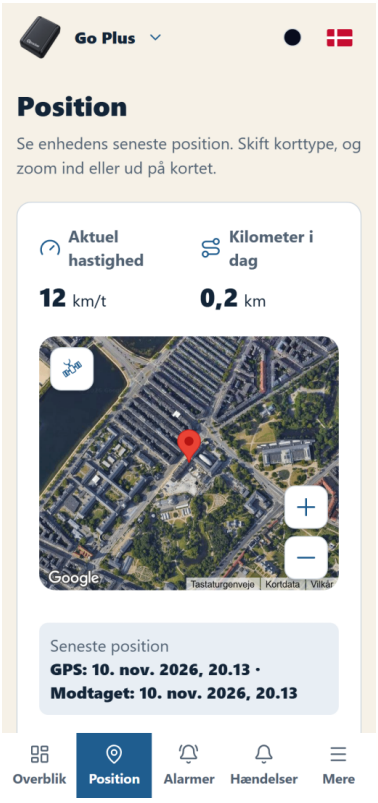


Go Plus på positionskortet. Skærmbillede med eksempeldata.

11 · Rutehistorik og afspilning

1. Åbn **Position → Positionshistorik**. Du kan også bruge genvejen **Rutehistorik** på overblikket.
2. Vælg datoen, eller brug **Forrige**, **I dag** og **Næste**.
3. Tryk **Afspil** for at følge den registrerede rute.
4. Vælg afspilningshastighed. **1×** følger den registrerede tid, mens de højere hastigheder lader dig gennemgå turen hurtigere.
5. Træk i tidslinjen, eller brug **Tilbage** og **Frem** til at undersøge en bestemt position.
6. Brug **Genstart**, hvis du vil begynde afspilningen forfra.

På siden kan du se rutedistance, aktiv tid og oplysninger om det valgte punkt. **Vis hele historikken** giver adgang til mere historik.

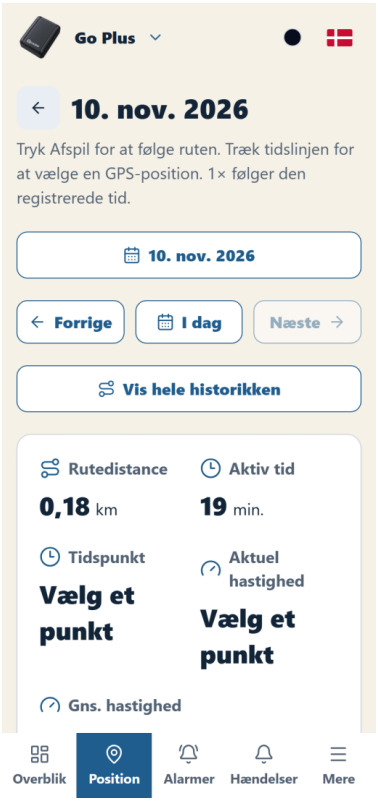

Vælg dato og afspil Go Pluss rutehistorik. Skærmbillede med eksempeldata.

12 · Positionsinterval

Tilpas, hvor ofte Go Plus skal sende positioner.

1. Åbn **Position → Positionsinterval**.
2. Tryk **Klargør indstillinger**, hvis knappen vises, og afvent aflæsningen.
3. Find **Positionsinterval**, og vælg en af de viste værdier eller indtast tiden under **Værdi i sekunder**.
4. Tryk **Gem indstilling**, og følg status.
5. Under **Sporingstilstand** vælger du **Køretøj** eller **Person**. Tryk **Gem sporingstilstand**.

Køretøj tilpasser rutepunkterne til kørslen. **Person** følger det valgte positionsinterval, når GPS har en position, og kan vækkes af bevægelse.



Positionsinterval og sporingstilstand for Go Plus. Skærmbillede med eksempeldata.

13 · Profiler, GPS-dvale og batteritid

1. Åbn **Position → Position og batteritid**.
2. Tryk **Klargør indstillinger**, hvis det vises.
3. Find **Indstillingsprofiler**, og vælg **Hyppig sporing**, **Normal** eller **Strømbesparelse**.
4. Gennemgå de fire viste værdier, og tryk **Gem profil**.
5. Følg status, mens Qtracker appen gemmer indstillingerne og henter værdierne igen.



Indstillingsprofiler for Go Plus. Skærmbillede med eksempeldata.
De enkelte valg kan også justeres hver for sig:

- **Positionsinterval:** tiden mellem positionsrapporter.
- **Batteri- og statusopdatering:** tiden mellem rapporter om batteri og status.
- **GPS-søgetid og dvale:** sekunder uden GPS-position før GPS slukkes; valget bruges også ved stilstand i køretøjstilstand.
- **Vibrationsfølsomhed:** hvor følsom trackeren er over for bevægelse.

Vælg værdien ved den ønskede indstilling, og tryk **Gem indstilling**. Ved ændring af statusinterval eller vibrationsfølsomhed genstarter trackeren og forbinder igen. Sporingstilstanden gemmes særskilt med **Gem sporingstilstand**.

14 · Forbindelse og positionskilder

1. Åbn **Position → Forbindelse og kvalitet**.
2. Læs tidspunktet for seneste kontakt og seneste position.
3. Åbn **Mere → Indstillinger → Forbindelse** for flere oplysninger om mobilnet og satellitter.

4. Tryk **Opdatér status** for at hente de senest tilgængelige oplysninger.



Forbindelse og kvalitet for Go Plus. Skærmbillede med eksempeldata.
Under **Position → Positionskilder** kan du se, hvilke positionskilder Qtracker appen viser for din tracker. Læs GPS-positionen sammen med dens tidspunkt, når du følger enheden på kortet.




Positionskilder for Go Plus. Skærmbillede med eksempeldata.

15 · Alarmer og batteribeskeder

Åbn **Alarmer** for at samle opsætningen af dine beskeder. Herfra kan du gå til sikkerhedszoner, hastighed og bevægelse.

1. Åbn **Alarmer**.
2. Find valgene for batteribeskeder, og vælg de ønskede niveauer, eksempelvis 30 %, 20 % eller 10 %.
3. Tryk **Gem batterivalg**.
4. Åbn **Notifikationer**, og vælg, hvordan du ønsker beskeder om trackerens hændelser.

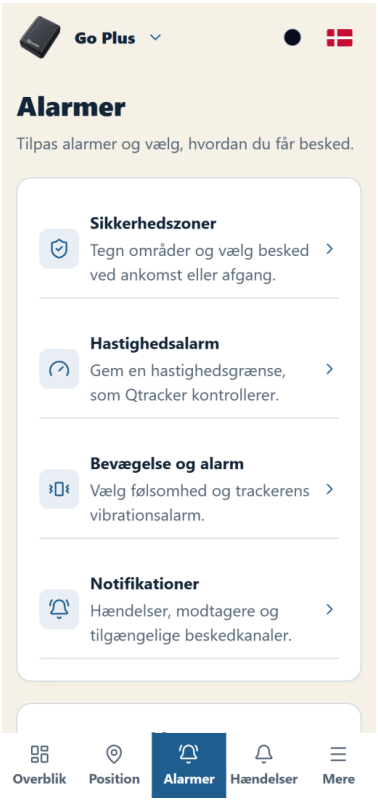


Alarmer og batterivalg. Skærmbillede med eksempeldata.


16 · Opret en sikkerhedszone

En sikkerhedszone er et område på kortet, som kan give besked ved ankomst, afgang eller begge dele. Du kan eksempelvis oprette en zone omkring hjemmet, arbejdspladsen eller en parkeringsplads.

1. Åbn **Alarmer → Sikkerhedszoner**.
2. Tryk **Tilføj område**.
3. Vælg områdets centrum på kortet, og giv zonen et genkendeligt navn.
4. Tilpas **Radius**, så cirklen dækker det ønskede område.
5. Vælg **Ved ankomst**, **Ved afgang** eller **Begge dele**.
6. Sørg for, at **Området er aktivt** er valgt, og tryk **Gem zone**.

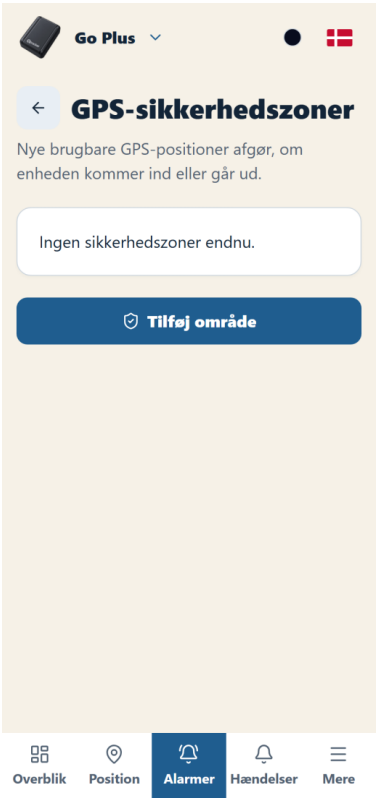

Oversigt over sikkerhedszoner. Skærmbillede med eksempeldata.

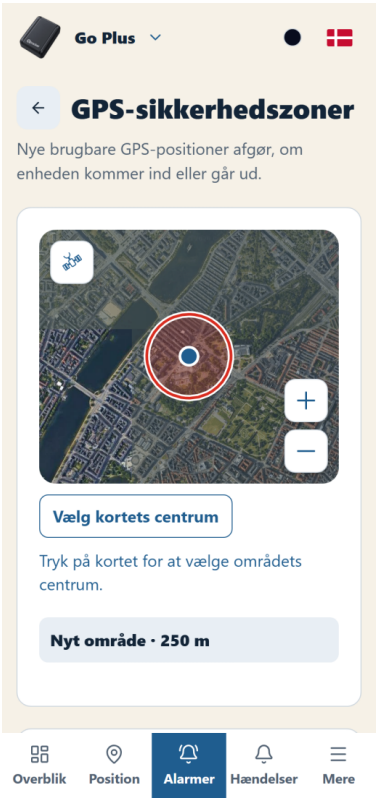

Vælg område og radius til en sikkerhedszone. Skærmbillede med eksempeldata.
Åbn senere zonen fra oversigten for at justere den. Vælg også zonebeskeder under

Notifikationer, så beskederne passer til dit behov.

17 · Hastighedsalarm

Få besked, når en registreret GPS-hastighed overstiger din valgte grænse.

1. Åbn **Alarmer → Hastighedsalarm**.
2. Slå **Aktiveret** til.
3. Indtast hastighedsgrænsen i km/t, og tryk **Gem**.
4. Åbn **Notifikationer**, og vælg hastighedsbeskeder.



Hastighedsalarm for Go Plus. Skærmbillede med eksempeldata.
På samme side kan du opsætte **trackerens hastighedsalarm**: Klargør eller aflæs indstillingen, vælg alarmen til eller fra, og angiv hastighed og varighed i de viste felter. Gem eller gennemgå ændringen med knappen i alarmfeltet. Qtracker appens grænse og trackerens egen alarm indstilles hver for sig.

18 · Bevægelse og vibrationsalarm

1. Åbn **Alarmer → Bevægelse og alarm**.

2. Tryk **Klargør indstillinger**, hvis det vises.
3. Vælg **Vibrationsfølsomhed**, og tryk **Gem indstilling**.
4. Find **Trackerens vibrationsindstilling**, og hent den med **Hent valgte indstilling**.
5. Vælg alarmen til eller fra med betjeningen på siden, og gem alarmindstillingen.
6. Afprøv funktionen, og vælg dine beskeder under **Notifikationer**.




Bevægelse og vibrationsalarm for Go Plus. Skærmbillede med eksempeldata.

19 · Notifikationer på telefonen

1. Åbn **Alarmer → Notifikationer**.
2. Vælg de hændelser, du vil have besked om, eksempelvis hastighed, ankomst og afgang, lavt batteri eller forbindelse.
3. Tryk **Gem notifikationsvalg**.
4. Tillad notifikationer fra Qtracker appen, når telefonen spørger. På Android kan tilladelsen også justeres under telefonens appindstillinger.
5. Følg status og aktivering på notifikationssiden. Bruger du Qtracker appen i browseren, aktiverer du browserbeskeder med den viste funktion.
6. Afprøv en af dine valgte hændelser, så du ser, hvordan beskeden vises på telefonen.

Notifikationsvalgene bestemmer dine beskeder. Selve zonen eller trackerens alarm indstilles på den tilhørende side.

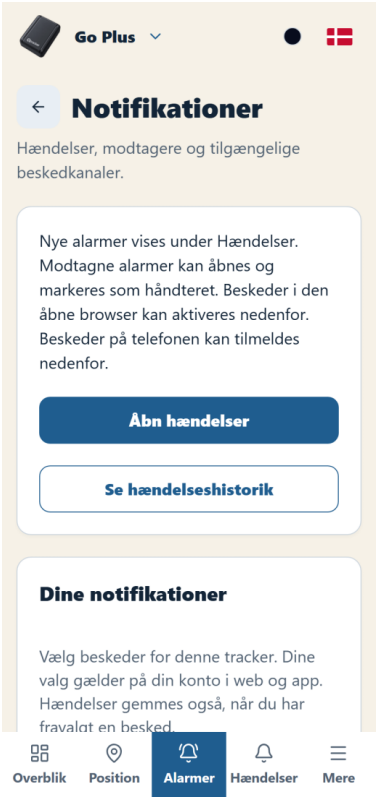

Vælg dine notifikationer. Skærmbillede med eksempeldata.

20 · Hændelser og alarmhistorik

1. Tryk **Hændelser** i menuen nederst.
2. Åbn den hændelse, du vil se nærmere på, og læs tidspunkt og oplysninger.
3. Brug de viste filtre eller historikvalg til at finde tidligere hændelser.
4. Markér en alarm som håndteret, når den er fulgt op, hvis du har adgang til funktionen.

Hændelser samler trackerens registreringer, så du kan følge op på de beskeder, du modtager.



Hændelser for den valgte tracker. Skærmbillede med eksempeldata.

21 · Indstillinger og status for ændringer

Åbn **Mere → Indstillinger**, og vælg kategorien for den funktion, du vil bruge.



Indstillinger for Go Plus. Skærmbillede med eksempeldata.

1. Åbn **Aktuelle indstillinger** for at hente oplysninger fra trackeren.
2. Vælg den ønskede indstilling under **Hent fra trackeren** eller brug sidens aflæsningsknap.
3. Tryk **Hent valgte indstilling** eller **Aflæs indstilling**, alt efter den viste betjening.
4. Læs værdien og tidspunktet for aflæsningen.

Når du ændrer en indstilling på en betjeningsside, vælger du værdien og bruger sidens gem- eller bekræftelsesknap. **Bekræftet** angiver, at indstillingen er aflæst fra trackeren.




Aktuelle indstillinger for Go Plus. Skærmbillede med eksempeldata.

22 · Navn, IMEI og enhedsoplysninger

1. Åbn **Mere → Indstillinger → Enhed og SIM**.
2. Find **Trackerens navn**, og skriv et genkendeligt navn, eksempelvis “Bilen” eller “Traileren”.
3. Tryk **Gem navn**.
4. På samme side finder du **IMEI-nummer**, model, SIM-oplysninger og appversion.

Navnet gør det lettere at vælge den rigtige tracker, når du har flere på samme konto.

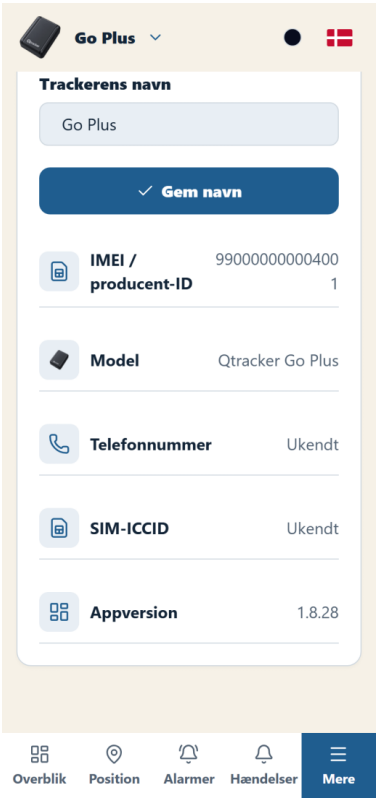


Trackerens navn, identifikation og appversion. Skærmbillede med eksempeldata.

23 · Flere trackere og fælles adgang

1. Åbn **Mere → Enheder** for at se dine trackere.
2. Vælg en tracker for at åbne den, eller brug **Se alle på kort** til et samlet overblik.
3. Brug **Tilføj enhed** for at knytte endnu en tracker til kontoen.
4. Under **Mere → Konto** finder du den valgte enheds gruppe og **Del adgang**. Vælg modtager og adgangsniveau, når du vil invitere en anden bruger.
5. Gennemgå valget for visning og eventuel håndtering af alarmer, og følg invitationsforløbet. Modtageren accepterer invitationen på sin konto.


Under **Mere → Flåder** kan du åbne de flåder, din konto har adgang til. Det giver en samlet indgang til flere enheder og samarbejde.

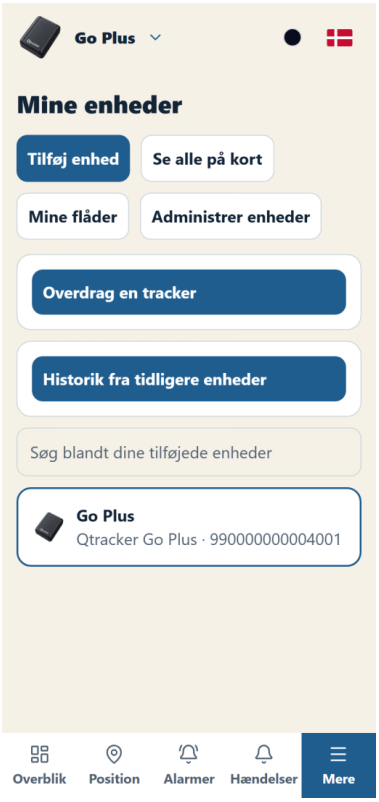


Mine enheder og genveje til flere trackere. Skærmbillede med eksempeldata.

24 · Konto, adgangskode og udseende

1. Åbn **Mere → Konto** for at se **Min profil**.
2. Ret navn og telefonnummer efter behov, og tryk **Gem profil**.
3. Vælg **Skift adgangskode**, når du vil opdatere din adgangskode.
4. Brug tema-knappen øverst i Qtracker appen til at vælge lyst eller mørkt design. Flag-knappen skifter sproget.
5. Åbn **Mere → Indstillinger → App-indstillinger**, når du vil vælge tidszone. Den automatiske indstilling følger din enhed.

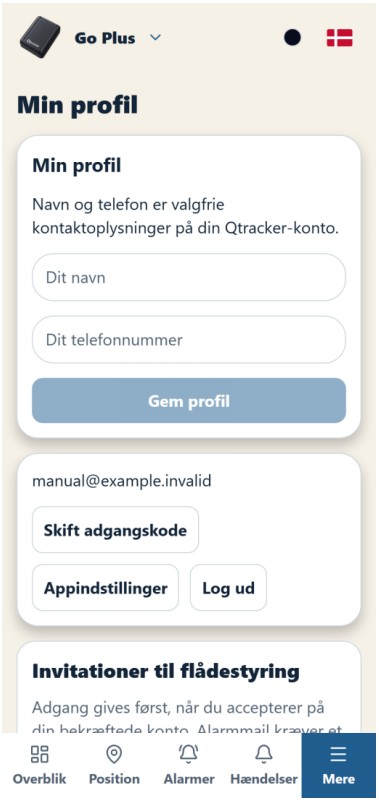

Konto og profil i Qtracker appen. Skærmbillede med eksempeldata.

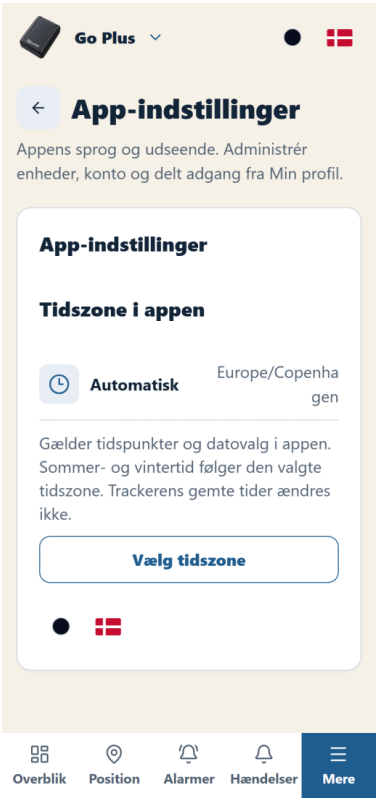

Appindstillinger og tidszone. Skærmbillede med eksempeldata.

25 · Batteristatus og opladningshistorik

Åbn **Mere → Indstillinger → Batteri og opladning** for at se trackerens rapporterede batterioplysninger.

1. Læs **Rapporteret batteri** sammen med tidspunktet.
2. Se den senest rapporterede ladestatus og de tilgængelige statusoplysninger.
3. Tryk **Opdatér status** for at hente de nyeste oplysninger.
4. Vælg batteribeskeder under **Alarmer**, og tilpas dine notifikationer.

Oplad Go Plus med det medfølgende 0,5 meter USB-C-kabel, og følg batteriniveauet som en del af den daglige brug.


26 · Montering og placering

1. Vælg en tør og beskyttet placering i køretøjet, tasken eller udstyret.
2. Fastgør trackeren, så den ligger stabilt med oversiden og GPS-antennen opad.
3. Vælg en placering, hvor du nemt kan tage trackeren frem til opladning.
4. Hold den fri af varme og bevægelige dele, og luk dækslerne omhyggeligt.
5. Kontrollér den modtagne position i Qtracker appen, og afprøv dine notifikationer.

27 · Genstart af trackeren

1. Åbn **Mere → Indstillinger → Vedligeholdelse**.
2. Tryk **Genstart tracker**.
3. Læs bekræftelsen, og bekræft genstarten.
4. Følg status, mens Go Plus starter og opretter forbindelse igen.
5. Åbn **Position**, og anmod om en ny position, når trackeren er klar.

En genstart bevarer trackerens indstillinger. På siden finder du også en kort vejledning til placering og montering.

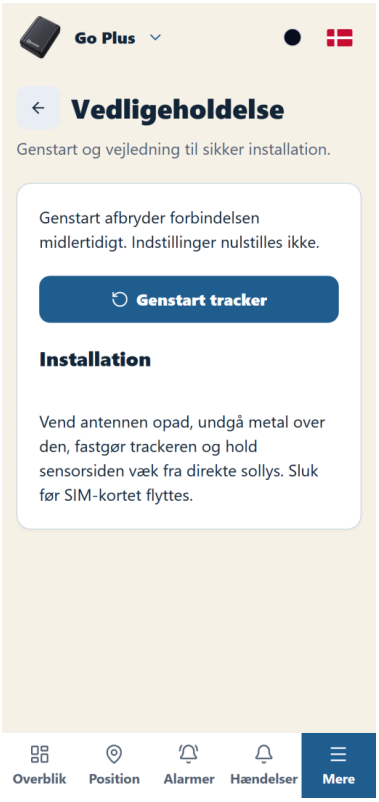

Genstart og vedligeholdelse af Go Plus. Skærmbillede med eksempeldata.

28 · Daglig brug og hjælp i Qtracker appen

1. Vælg den rigtige tracker øverst, og se **Overblik**.
2. Åbn **Position**, og læs tidspunktet for den seneste position.
3. Følg batteriniveauet, og oplad Go Plus efter behov.
4. Se nye hændelser, og tilpas dine zoner og notifikationer, når dine behov ændrer sig.
5. Åbn **Mere → Indstillinger → Hjælp** for at finde hjælp til adgang, notifikationer, sikkerhedszoner og gemte ændringer.



Hjælp direkte i Qtracker appen. Skærmbillede med eksempeldata.